



Brise metálico Painel SS

O **Brise Metálico Painel SS** é um sistema de alta performance composto por **painéis tracionados** verticalmente entre lajes. Sua fixação utiliza molas na extremidade superior e esticadores na inferior, o que assegura uma planicidade rigorosa e estabilidade estrutural impecável ao conjunto.

Disponível em superfícies lisas ou perfuradas, o sistema permite uma **orientação personalizada** definida pelo arquiteto para otimizar o ângulo de incidência solar. Proporciona sombreamento eficiente e privacidade, reduzindo a carga térmica sem comprometer a ventilação natural.

Fabricado em alumínio ou galvalume, é a solução ideal para fachadas que buscam um design de linhas puras com **controle solar** técnico e preciso.


Animação de instalação

Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesso nosso site:



WWW.REFAX.COM.BR


Componentes

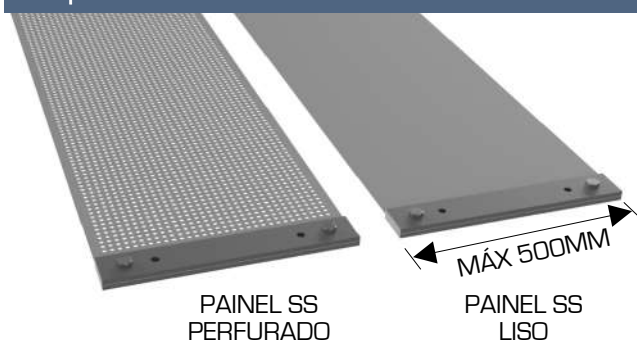

Acessórios



Padrão de Perfuração

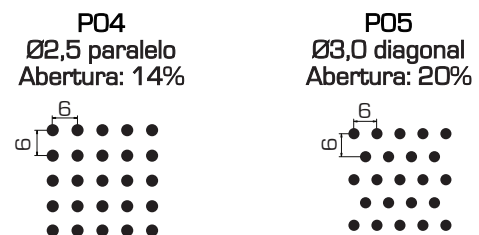


Confirmar disponibilidade do padrão de perfuração

Tabela Peso (Kg/m²)

Modelo	Passo Padrão	Alumínio	Galvalume
SS200	200	2,47	6,17
SS300	300	2,52	6,51
SS400	400	2,31	6,02
SS500	500	2,28	5,98


Os dados desse catálogo estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Medidas em milímetros.

Montagem

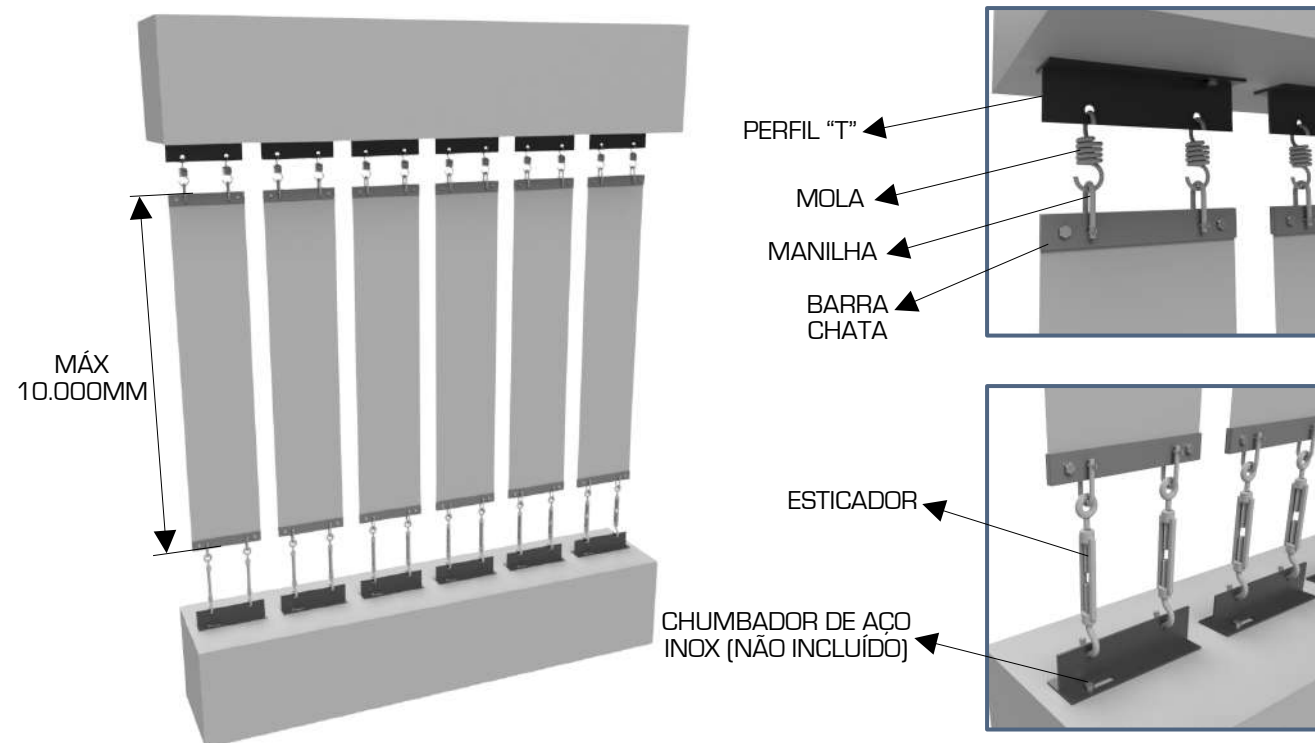


Algumas alternativas de Montagem

MONTAGEM DIAGONAL E MISTA

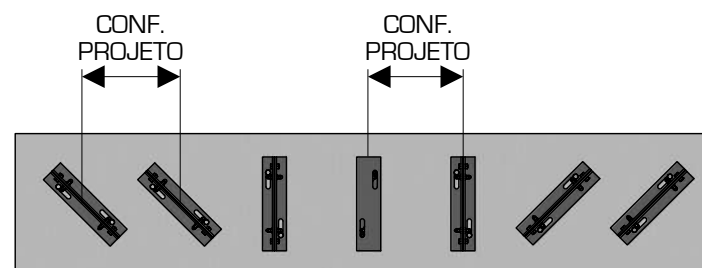

MONTAGEM PARALELA

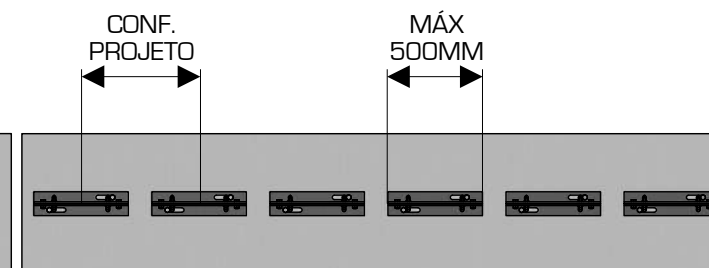

A PAGINAÇÃO DAS LÂMINAS DEVE SER FEITA CONFORME O PROJETO DE ARQUITETURA

- **Matéria-prima:** Alumínio ou galvalume.
- **Cores:** 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto.
- **Acabamento:** Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superfície:** Lisa ou perfurada.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente Neutro. Ver manual de manutenção e limpeza disponível em www.refax.com.br
- **Instalação:**
 - Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
 - A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
 - Para garantir a correta especificação do sistema de fixação, o departamento técnico deverá ser consultado.
 - Brises foram desenvolvidos para sombreamento, portanto não devem ser Aplicados como guarda-corpo, gradis, portões ou coberturas.
- **Garantia:**
 - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas.
 - A garantia não se estende aos serviços de instalação.
 - A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.

