

Forro Colmeia B10

O Colmeia B10 é um forro metálico composto por grelhas quadriculadas montadas em perfil tipo "U" com 10mm de base por 25 ou 35mm de altura, formando planos contínuos sem emendas aparentes. Pontos de iluminação devem ter fixação independente.

O forro Colmeia B10 também pode ser instalado de maneira modular, em que as grelhas, que podem ter 625x625mm ou 625x1250mm, ficam apoiadas sobre uma estrutura de perfil T15. Essa montagem facilita a manutenção no sobreforro, e as luminárias podem ser apoiadas na estrutura.

Para otimizar o desempenho acústico do forro, ambas as montagens permitem aplicação de mantas acústicas apoiadas sobre as grelhas, que devem ser travadas com grampos de aço que não permitem seu deslocamento.


Animação de instalação

Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesse nosso site:



WWW.REFAX.COM.BR

Componentes

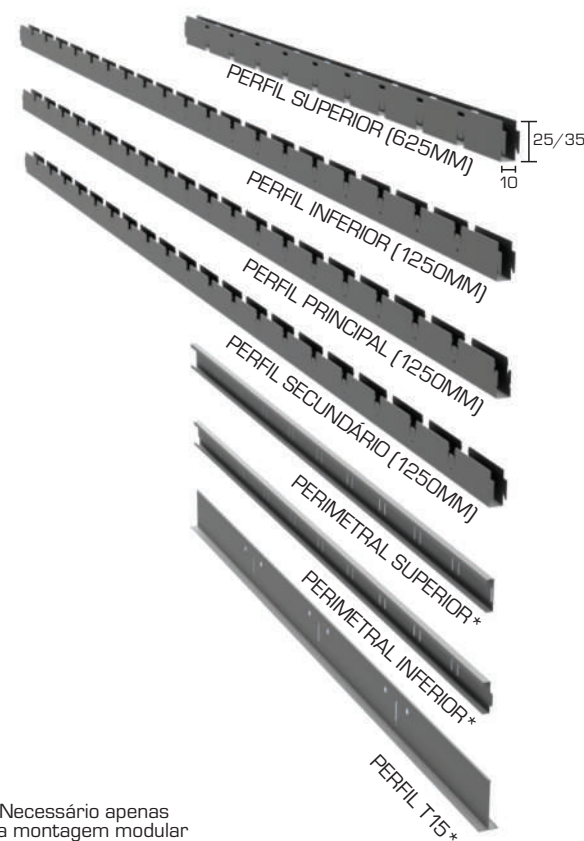


*Necessário apenas na montagem modular

Tabela Peso (Kg/m²)


Malha	Altura	Vão de Luz	% de abertura	Alumínio
42	25	32	58%	2,500
52,2	25	42,2	65%	2,080
62,5	25	52,5	71%	1,670
62,5	35	52,5	71%	2,230
90	35	80	79%	1,560
1250	35	115	85%	1,250

Os dados deste catálogo estão sujeitos a modificações sem prévio aviso. Medidas em milímetros.

Montagem

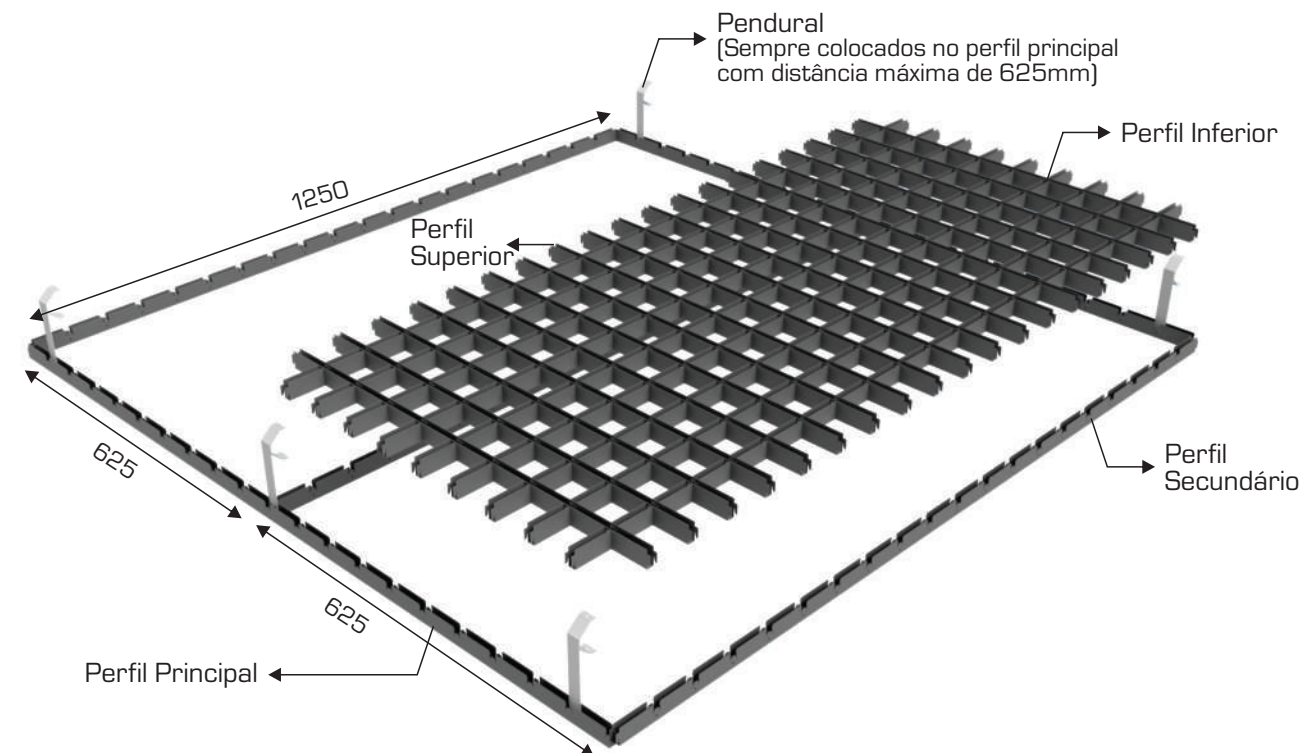

Algumas alternativas de Montagem

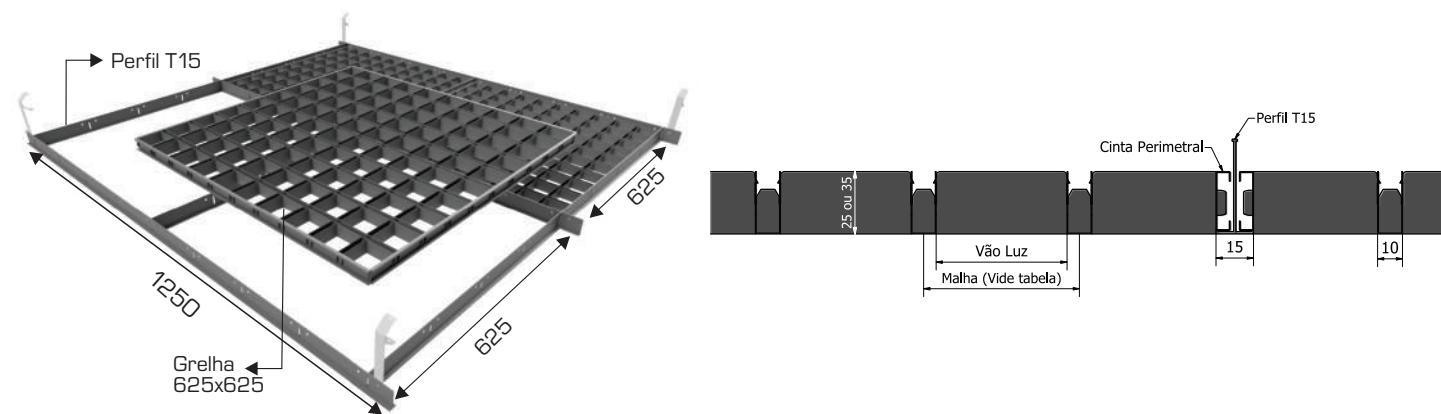

- **Matéria-prima:** Alumínio ou galvalume.
- **Cores:** 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto.
- **Acabamento:** Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superfície:** Lisa ou perfurada.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente neutro.
- **Instalação:**
 - Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
 - A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantir que os pendurais (arames ou tirantes) sejam dimensionados e espaçados conforme a carga total do sistema (peso das placas + peso dos acessórios, como luminárias).
- **Garantia:**
 - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas
 - A garantia não se estende aos serviços de instalação.
 - A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.

