



Forro Modular S125

O Forro Metálico Modular S125 é composto por bandejas de dimensões variáveis apoiadas sobre uma estrutura aparente, oferecendo um design prático e funcional. Sua principal vantagem técnica é a facilidade de remoção, garantindo acesso imediato às instalações no sobreforro.

A versatilidade do sistema permite que a mesma estrutura de sustentação seja utilizada para outros modelos, como o forro colmeia ou de fibra mineral. Fabricado com precisão, o S125 é a solução ideal para projetos que exigem manutenção constante e flexibilidade estética, garantindo alinhamento rigoroso e alta durabilidade.

Animação de instalação


Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesso nosso site:




WWW.REFAX.COM.BR

www.refax.com.br

Componentes

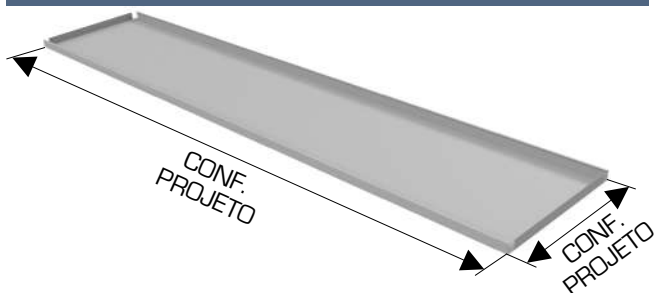


Estrutura

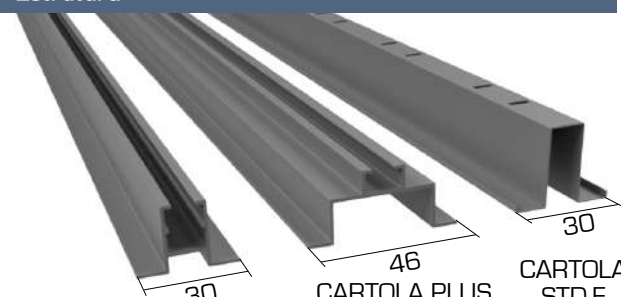


Padrão de Perfuração

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%




Confirmar disponibilidade do padrão de perfuração

Tabela Peso (Kg/m²)



Bandeja	Largura	Comprimento	Galvalume
200	200	1238	4,00
243	243	1215	3,20
245	245	1225	3,20
247	247	1238	3,20
312	312,5	1238	2,60

Os dados desse catálogo estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Medidas em milímetros.

Montagem

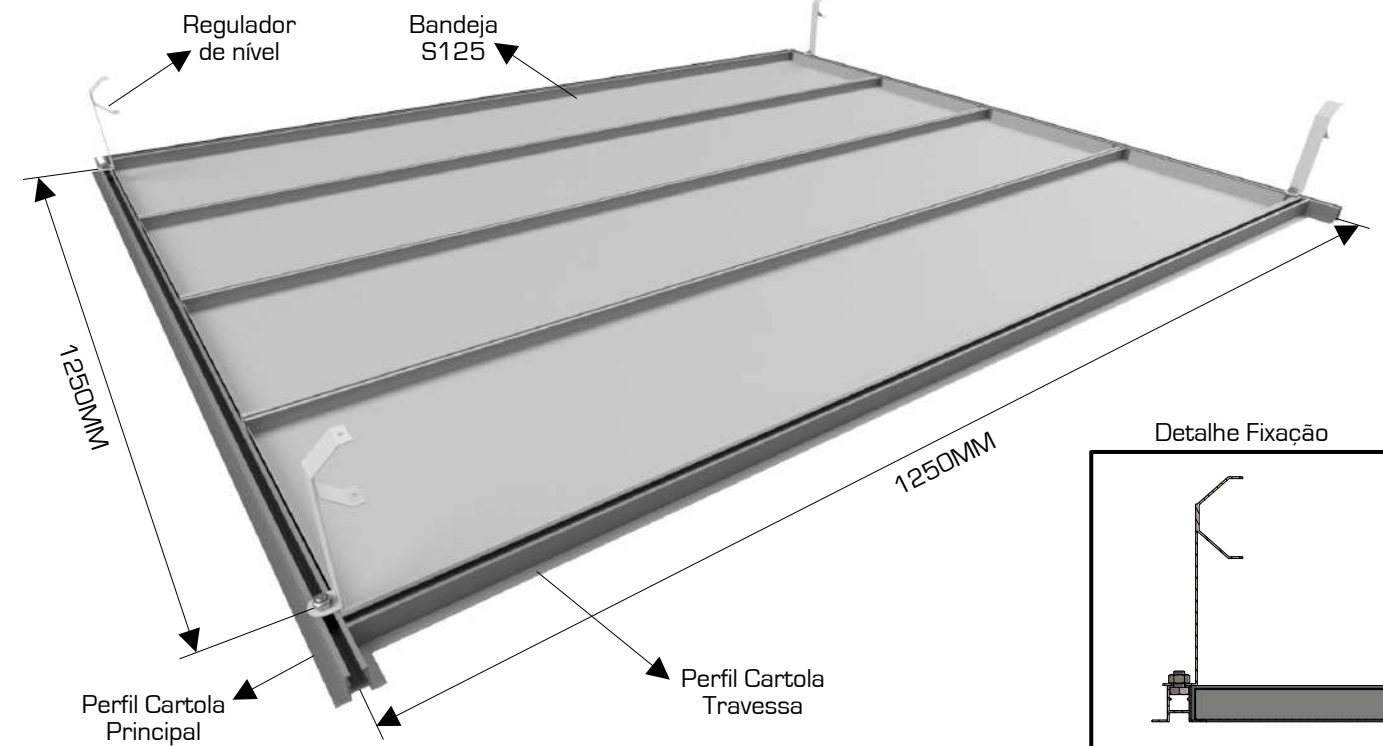

Detalhes de Montagem

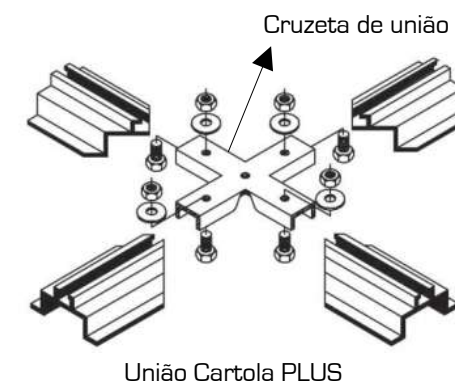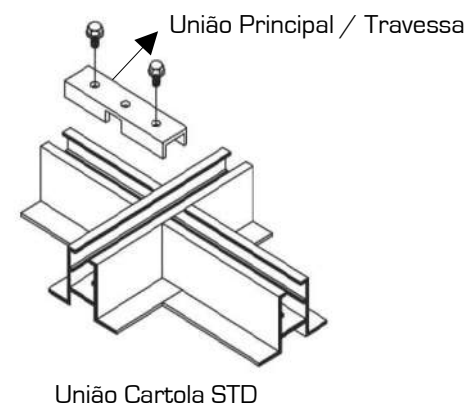

- **Matéria-prima:** Alumínio ou galvalume.
- **Cores:** 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto.
- **Acabamento:** Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superfície:** Lisa.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente Neutro.
- **Instalação:**
 - Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
 - A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantir que os pendurais (Arames ou tirantes) sejam dimensionados e Espaçados conforme a carga total do sistema (peso das placas + peso dos acessórios, como luminárias).
- **Garantia:**
 - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas.
 - A garantia não se estende aos serviços de instalação.
 - A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.



www.refax.com.br