



Revestimento Linear RB

O **Revestimento Metálico Linear RB** é a solução definitiva para fachadas e paredes internas que buscam o sofisticado **efeito ripado**. Composto por painéis em cinco larguras, o sistema forma planos contínuos e volumétricos que valorizam a arquitetura contemporânea com alta resistência e durabilidade.

Sua montagem em porta-painel permite a instalação nas posições **vertical, horizontal ou diagonal**. Um diferencial técnico é a opção do tapa canal (**flush**), acessório que preenche o vão entre os painéis e oculta a estrutura de fixação ou a parede de fundo, garantindo um acabamento visualmente limpo e totalmente fechado.

Fabricado em alumínio ou galvalume, o sistema oferece proteção superior às intempéries. O **passo variável** permite personalizar o design, unindo eficiência técnica a uma estética moderna e de baixa manutenção.


Animação de instalação

Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesso nosso site:




WWW.REFAX.COM.BR

Componentes

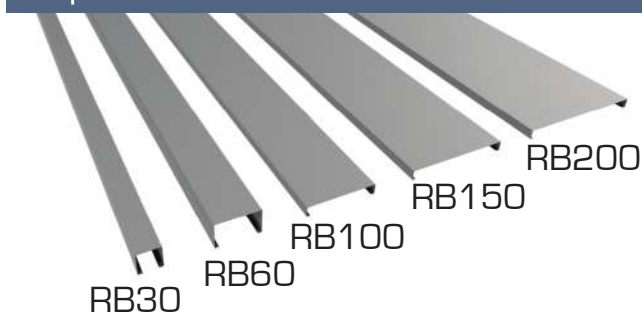


Painéis

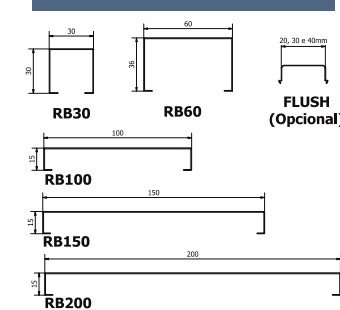

Porta painéis



Padrão de Perfuração

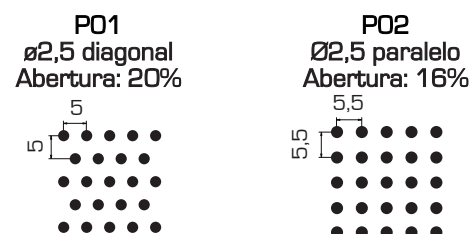


Confirmar disponibilidade do padrão de perfuração

Tabela Peso (Kg/m²)

Modelo	Passo Padrão	Alumínio	Galvalume
RB30	60	2,04	6,18
RB60	100	1,97	5,41
RB100	140	1,50	4,09
RB150	180	1,58	4,31
RB200	230	1,69	4,24


Os dados desse catálogo estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Medidas em milímetros.

Montagem

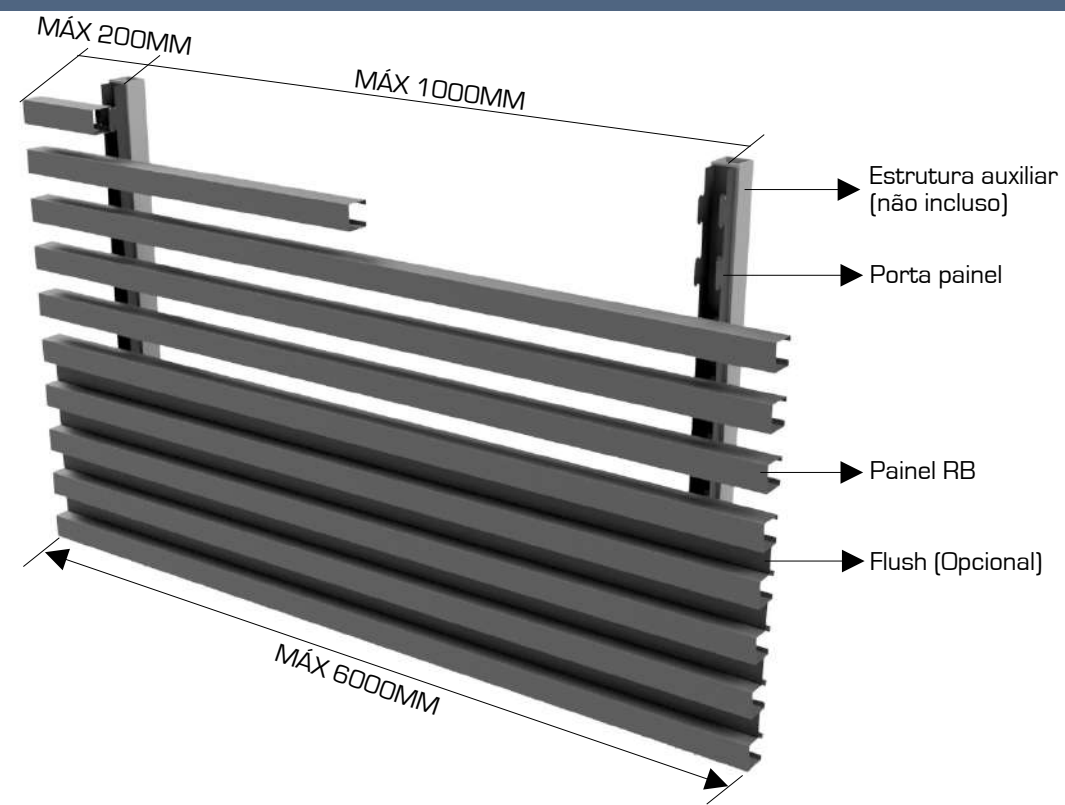


Algumas alternativas de Montagem

MONTAGEM RB60 SEM FLUSH

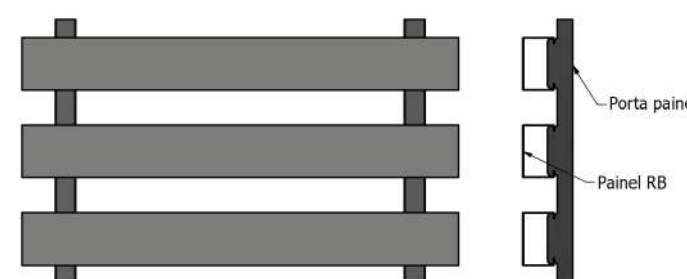

MONTAGEM RB30 COM FLUSH

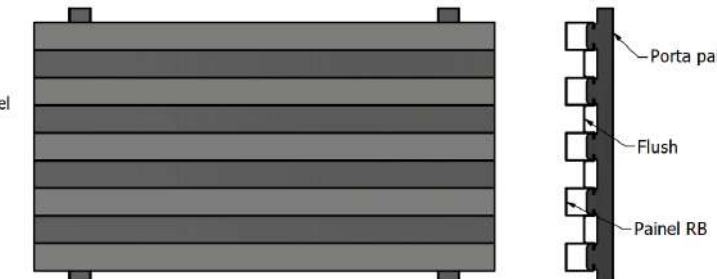

- **Matéria-prima:** Alumínio ou galvalume.
- **Cores:** 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto.
- **Acabamento:** Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superfície:** Lisa ou perfurada.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente Neutro. Ver manual de manutenção e limpeza disponível em www.refax.com.br
- **Instalação:**
 - Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
 - A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
 - Para garantir a correta especificação do sistema de fixação, o departamento técnico deverá ser consultado.
 - Brises foram desenvolvidos para sombreamento, portanto não devem ser Aplicados como guarda-corpo, gradis, portões ou coberturas.
- **Garantia:**
 - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas.
 - A garantia não se estende aos serviços de instalação.
 - A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.

