




## Montagem

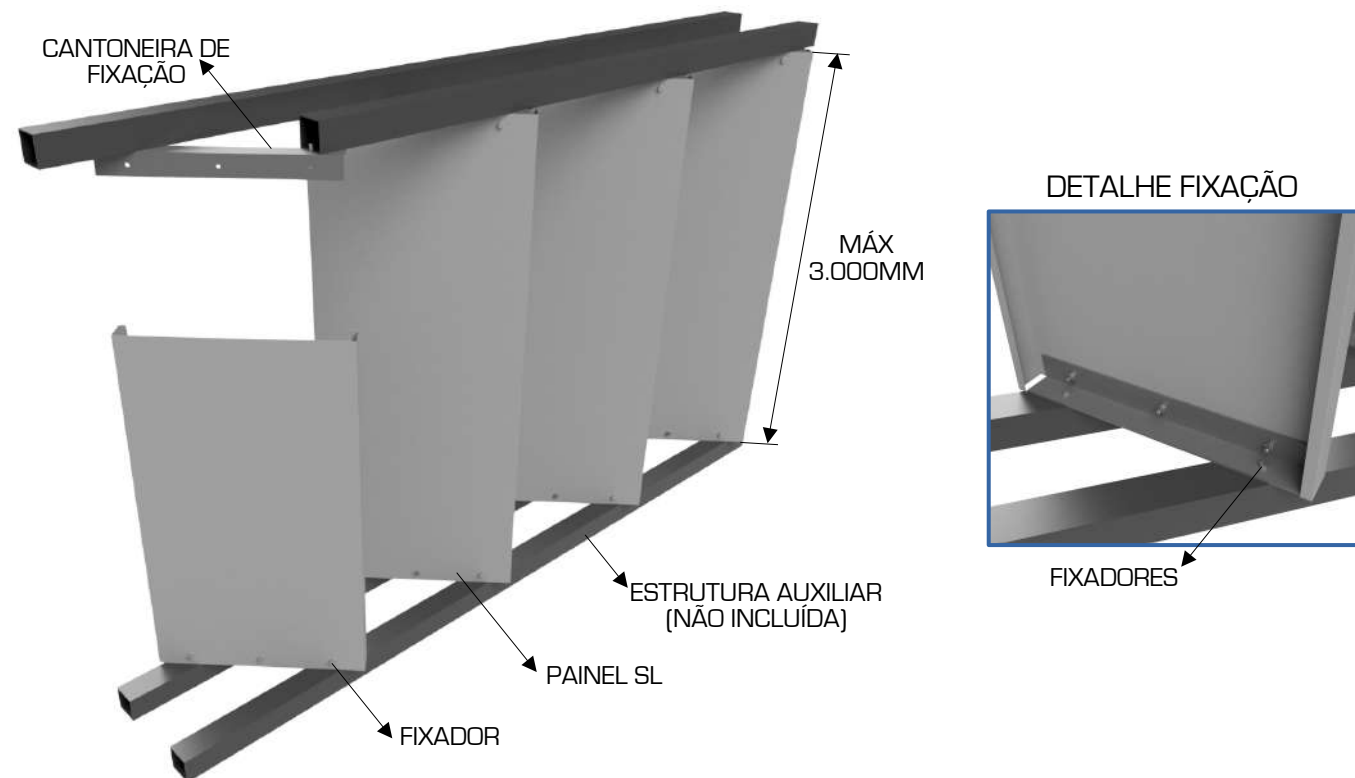


## Brise Metálico Painel SL

O Brise Metálico Painel SL oferece uma abordagem moderna e altamente versátil para o controle solar de fachadas comerciais e residenciais. Sendo **uma alternativa de excelente custo-benefício ao Painel SS**, este sistema é composto por painéis verticais fixados de forma prática em suas extremidades por cantoneiras de fixação, garantindo uma instalação ágil e um visual de linhas puras.


Desenvolvido para proporcionar **eficiência térmica e privacidade**, seus painéis disponíveis em acabamento liso ou perfurado podem ser dispostos em múltiplos layouts, como paralelos, perpendiculares ou diagonais. É a escolha ideal para quem busca o renomado design da linha SS com um orçamento mais competitivo.

### Componentes

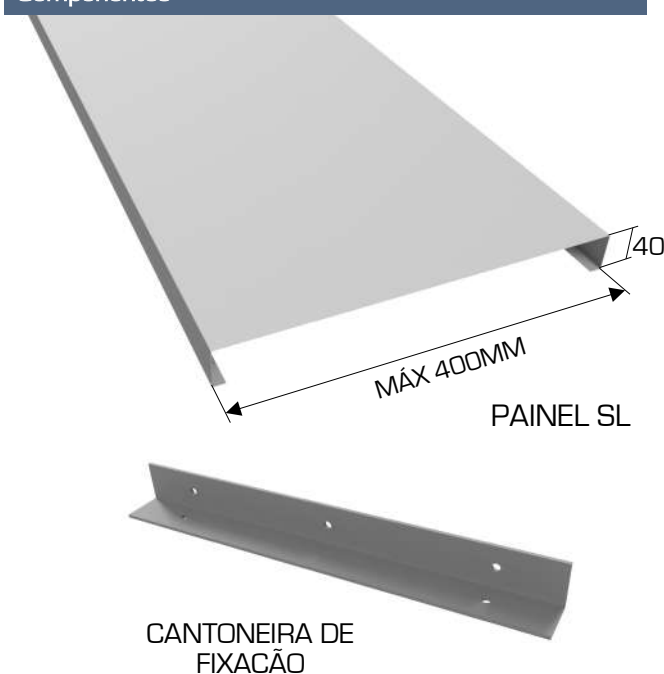


### Padrão de Perfuração

**P04**  
Ø2,5 paralelo  
Abertura: 14%



**P05**  
Ø3,0 diagonal  
Abertura: 20%



Confirmar disponibilidade do padrão de perfuração


### Tabela Peso [Kg/m²]

Modelo	Passo Padrão	Alumínio	Galvalume
SL200	300	2,41	3,73
SL300	450	2,42	3,74
SL400	600	2,46	3,81

Os dados desse catálogo estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Medidas em milímetros.


### Algumas alternativas de Montagem

#### MONTAGEM DIAGONAL E MISTA

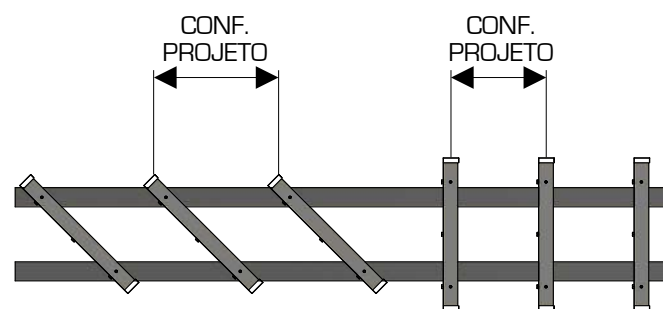

A PAGINAÇÃO DAS LÂMINAS DEVE SER FEITA CONFORME O PROJETO DE ARQUITETURA

#### MONTAGEM PARALELA

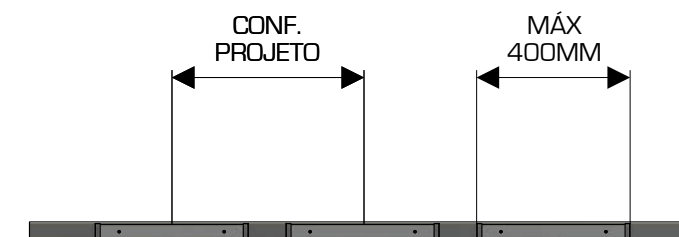

### Animação de instalação

Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesso nosso site:



WWW.REFAX.COM.BR

- **Matéria-prima:** Alumínio ou galvalume.
- **Cores:** 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto.
- **Acabamento:** Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superfície:** Lisa.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente Neutro. Ver manual de manutenção e limpeza disponível em [www.refax.com.br](http://www.refax.com.br)
- **Instalação:**
  - Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
  - A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
  - Para garantir a correta especificação do sistema de fixação, o departamento técnico deverá ser consultado.
  - Brises foram desenvolvidos para sombreamento, portanto não devem ser Aplicados como guarda-corpo, gradis, portões ou coberturas.
- **Garantia:**
  - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas.
  - A garantia não se estende aos serviços de instalação.
  - A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.

