



Brise Metálico AS300

O **Brise Metálico Retrátil AS300** oferece uma proposta de linhas retas e estética contemporânea para o controle solar de alto desempenho. Composto por painéis planos de 300 mm em alumínio, o sistema é fixado sobre eixos tubulares e unido por uma haste de acionamento sincronizado, garantindo um sombreamento preciso e eficiente.

Equipado com o exclusivo **porta-painel trilho** com encaixe tipo gaveta, assegura montagem ágil, travamento seguro e total estabilidade estrutural.

Disponível em superfície lisa ou microperfurada — que preserva a visão externa e a ventilação natural —, possui **movimentação manual ou motorizada**, sendo a solução ideal para fachadas dinâmicas e grandes vãos.


Animação de instalação

Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesse nosso site:



WWW.REFAX.COM.BR



Componentes

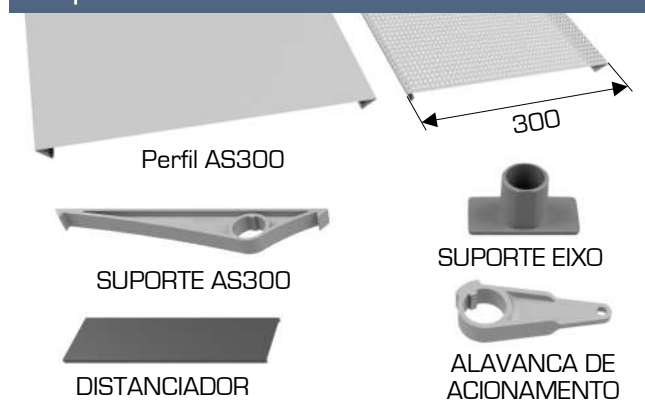

Estrutura



Padrão de Perfuração




Confirmar disponibilidade do padrão de perfuração

Tabela Peso (Kg/m²)

Modelo	Passo Padrão	Alumínio	Galvalume
AS300	290	4,91	8,12


Os dados desse catálogo estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Medidas em milímetros.

Montagem

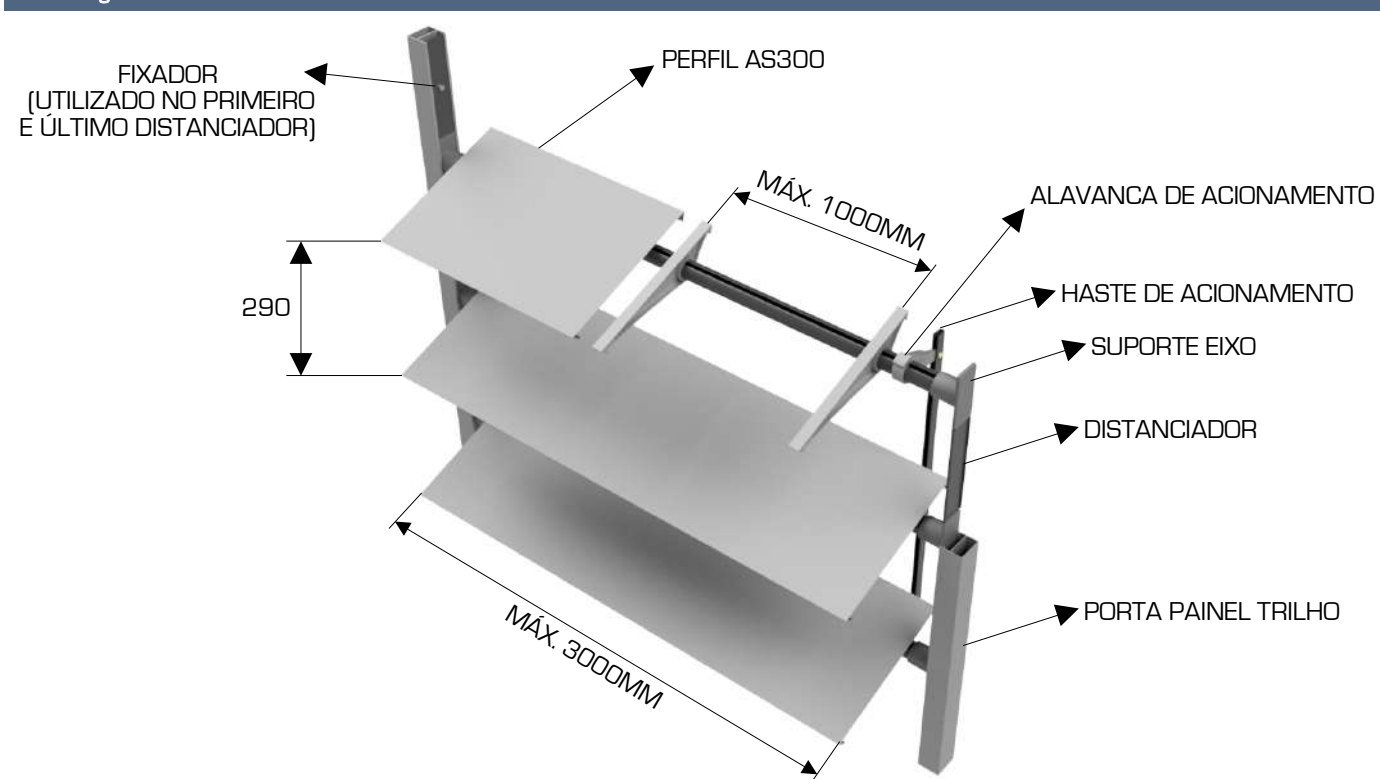


Algumas alternativas de Montagem

MONTAGEM VERTICAL

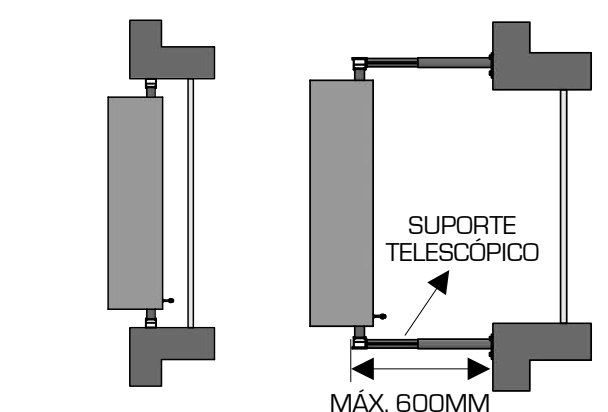

MONTAGEM HORIZONTAL

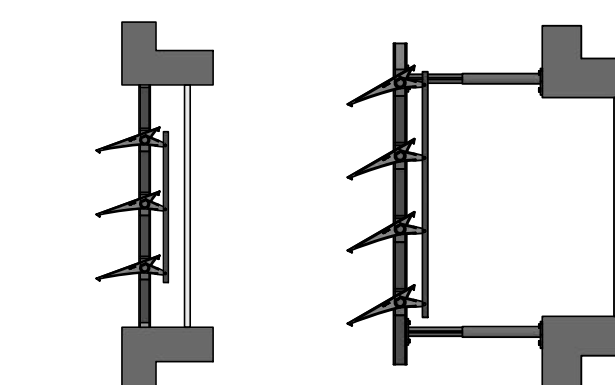

- **Matéria-prima:** Alumínio ou galvalume.
- **Cores:** 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto.
- **Acabamento:** Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superfície:** Lisa ou perfurada.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente Neutro. Ver manual de manutenção e limpeza disponível em www.refax.com.br
- **Instalação:**
 - Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
 - A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
 - Para garantir a correta especificação do sistema de fixação, o departamento técnico deverá ser consultado.
 - Brises foram desenvolvidos para sombreamento, portanto não devem ser Aplicados como guarda-corpo, gradis, portões ou coberturas.
- **Garantia:**
 - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas.
 - A garantia não se estende aos serviços de instalação.
 - A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.