

CATÁLOGO TÉCNICO





Refax

La planta de Refax está ubicada en el municipio de Bragança Paulista-SP. Con una **superficie de 50.000 m²**, emplea las tecnologías de producción industrial más avanzadas, con la preocupación de reducir al máximo sus impactos ambientales.

Menos Impacto Ambiental

Más desarrollo económico y social

Solução perfeita para el control solar

Arquitectura Bioclimática

REFAX Produtos Arquitetônicos Ltda.
Rod. João Hermenegildo de Oliveira, 800 - Bragança Paulista/SP
Brasil - CEP 12929-365 • tel: +55 11 4035-0000

Índice

Cortasoles.....	04
Lineales	
LC100.....	06
RB.....	08
QB.....	10
VP115.....	12
AB.....	14
NB.....	16
TB40.....	18
Accionables	
Termobrise.....	20
AA440.....	22
AS288.....	24
AS300.....	26
Especiales	
Reticulado Brisolcell.....	28
Panel SS.....	30
Panel SL.....	32
Panel RF.....	34
Cielorrasos.....	36
Lineales	
Baffle.....	38
NB.....	40
RB.....	42
Junta Plena.....	44
Junta Seca.....	46
Vertical.....	48
Múltiple.....	50
R150C.....	52
Modulares	
Tegular.....	54
Clip In.....	56
Plank.....	58
S125.....	60
Especiales	
Cell B10.....	62
Cell B15.....	64
Cell Belize.....	66
Spacial Tile.....	68
Quadribaffle.....	70
Revestimientos.....	72
Lineales	
MW270.....	74
Junta Plena.....	76
Junta Seca.....	78
RB.....	80
Múltiple.....	82
Modulares	
Clip In.....	84
Carta de Colores.....	86
Tabla de Perforación.....	88

Cortasoles Metálicos

REFAX ofrece una línea completa de cortasoles metálicos, diseñada para combinar un control solar de alto rendimiento, eficiencia térmica y sofisticación arquitectónica.

Nuestros sistemas garantizan protección contra la radiación solar y privacidad, elevando el valor estético y funcional de cada proyecto.

Desarrollados con materias primas de alta durabilidad bajo rigurosos estándares de calidad, nuestros brises están indicados para fachadas y ambientes interiores en hospitales, industrias, edificios comerciales, residenciales e institucionales.





Cortasol Lineal LC100

El **Cortasol Metálico lineal LC100** ofrece una excelente relación costo-beneficio, combinando un sombreado eficiente con un diseño funcional. Sus paneles lineales se encajan con precisión en el portapanel, con **inclinaciones fijas de 45° o 60°**, optimizando el control solar para fachadas y áreas exteriores.

Disponible en versiones lisa o perforada, el sistema amplía las posibilidades estéticas y térmicas. Además de la aplicación vertical, el LC100 puede ser instalado como marquesina, proporcionando protección horizontal y una volumetría elegante.

Fabricado en aluminio o galvalume, garantiza una alta durabilidad y una terminación técnica de alta calidad, siendo la solución ideal para proyectos que buscan **eficiencia y economía**.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX



Componentes



Portapaneles

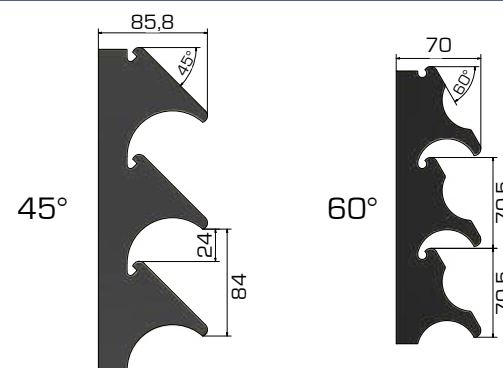

Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Aluminio	Galvalume
LC100 45°	2,40	6,00
LC100 60°	2,65	5,52

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.


Montaje

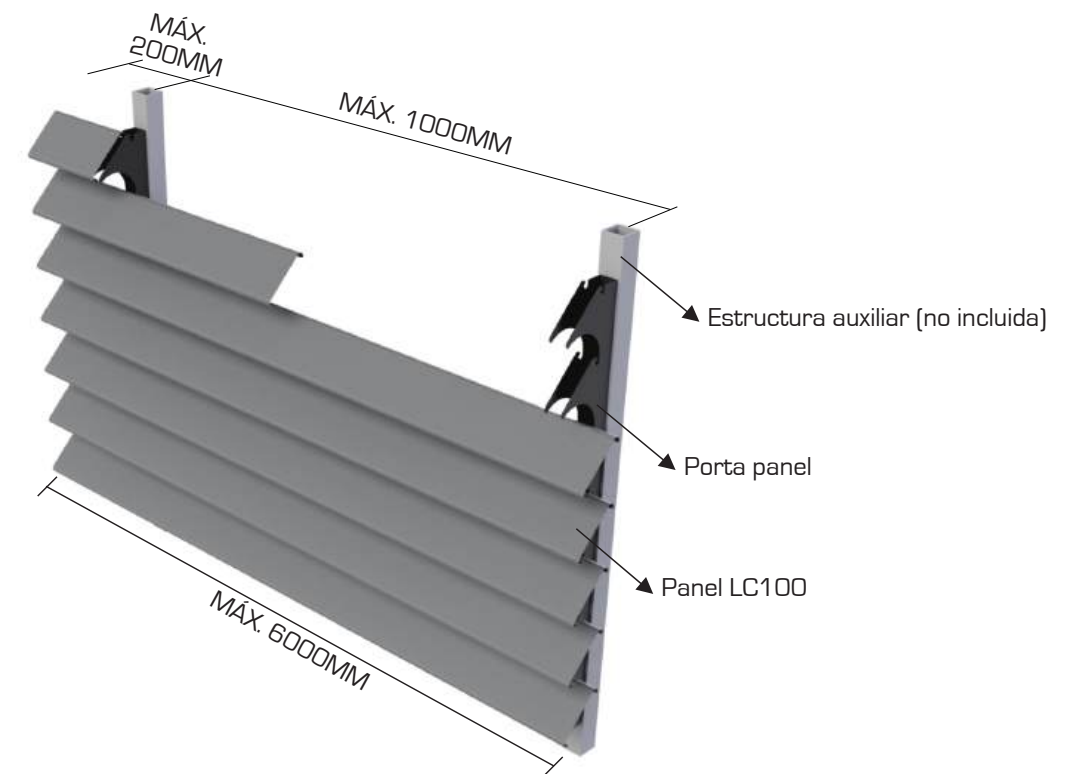


Algunas alternativas de montaje

MONTAJE DENTRO DEL VANO


Para vanos mayores a 1000mm, se debe considerar una estructura auxiliar para soportar el portapanel.

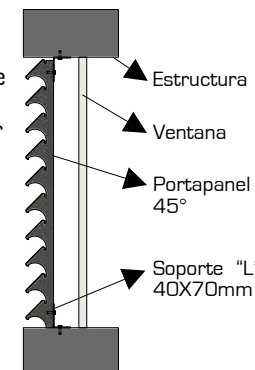

MONTAJE EN MARQUESINA

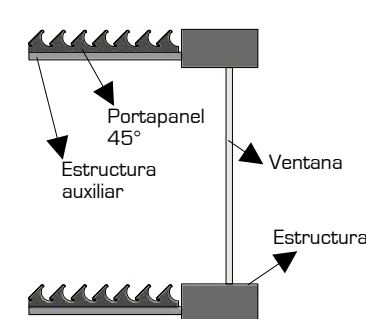

MONTAJE FUERA DEL VANO

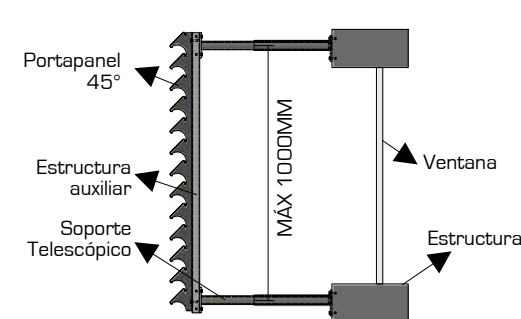

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cortasol Lineal RB

El **Cortasol Metálico Linear RB** es una solución de alto desempeño para el control solar. Compuesto por paneles en cinco anchos, permite crear un sofisticado aspecto listoneado. Su fijación por encaje en un portapanel garantiza una alineación rigurosa y planos continuos de gran impacto visual.

El sistema reduce la carga térmica sin comprometer la ventilación ni la luz natural. Su gran diferencial es el **paso variable**, que permite personalizar el sombreado e incluso combinar distintos anchos en una misma modulación según las necesidades del proyecto.

Fabricado en aluminio o galvalume, ofrece alta durabilidad y personalización total de colores, logrando una terminación volumétrica, moderna e impecable que valoriza la estética arquitectónica.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX

Componentes

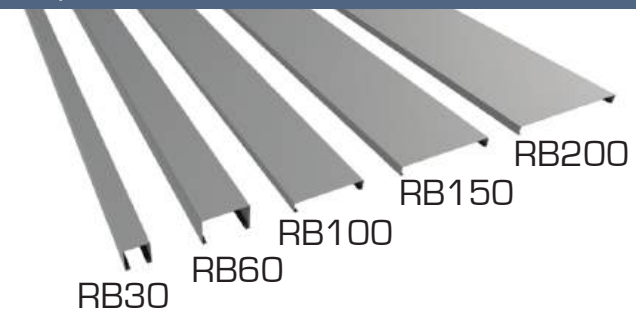



Paneles



Portapaneles



Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
RB30	60	2,04	6,18
RB60	100	1,97	5,41
RB100	140	1,50	4,09
RB150	180	1,58	4,31
RB200	230	1,69	4,24



Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

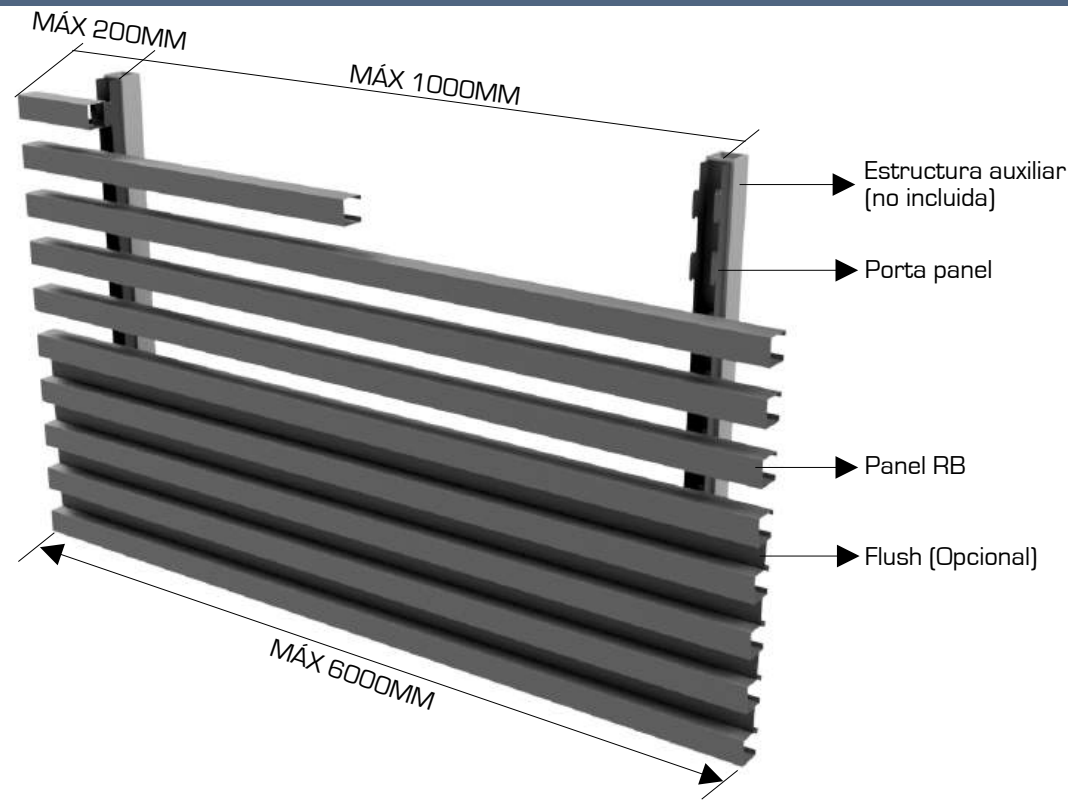


Algunas alternativas de montaje

MONTAJE RB60 SIN FLUSH

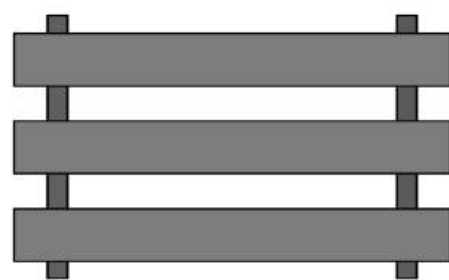

MONTAJE RB30 CON FLUSH



- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cortasol Lineal QB

El **Cortasol Metálico Lineal QB** se compone de paneles rectangulares con **terminación impecable en todas sus caras**. Disponible en cuatro dimensiones (QB75x175, QB40x80, QB40x60 y QB40x40), ofrece un diseño robusto para proyectos que exigen rigor técnico y estética de alto nivel.

Su gran diferencial es el montaje: los paneles se encajan en el portapanel bajo presión, asegurando una fijación firme y una alineación perfecta. Esta versatilidad permite su aplicación como quiebravista lineal, cielo o revestimiento, adaptándose con facilidad a diferentes superficies y necesidades arquitectónicas del proyecto.

El **ajuste del paso** entre paneles permite un control total sobre el sombreado y la privacidad, garantizando eficiencia y modernidad.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX


Componentes

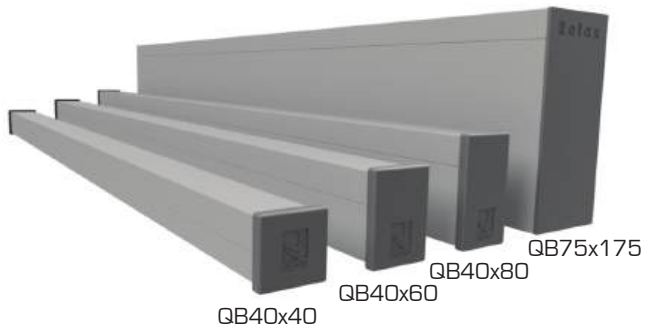

Paneles



QB40x40



QB40x60



QB40x80



QB75x175

Portapaneles



PPQB40



PPQB75

Soporte (Opcional)



QB40



QB75

Tapas Plásticas

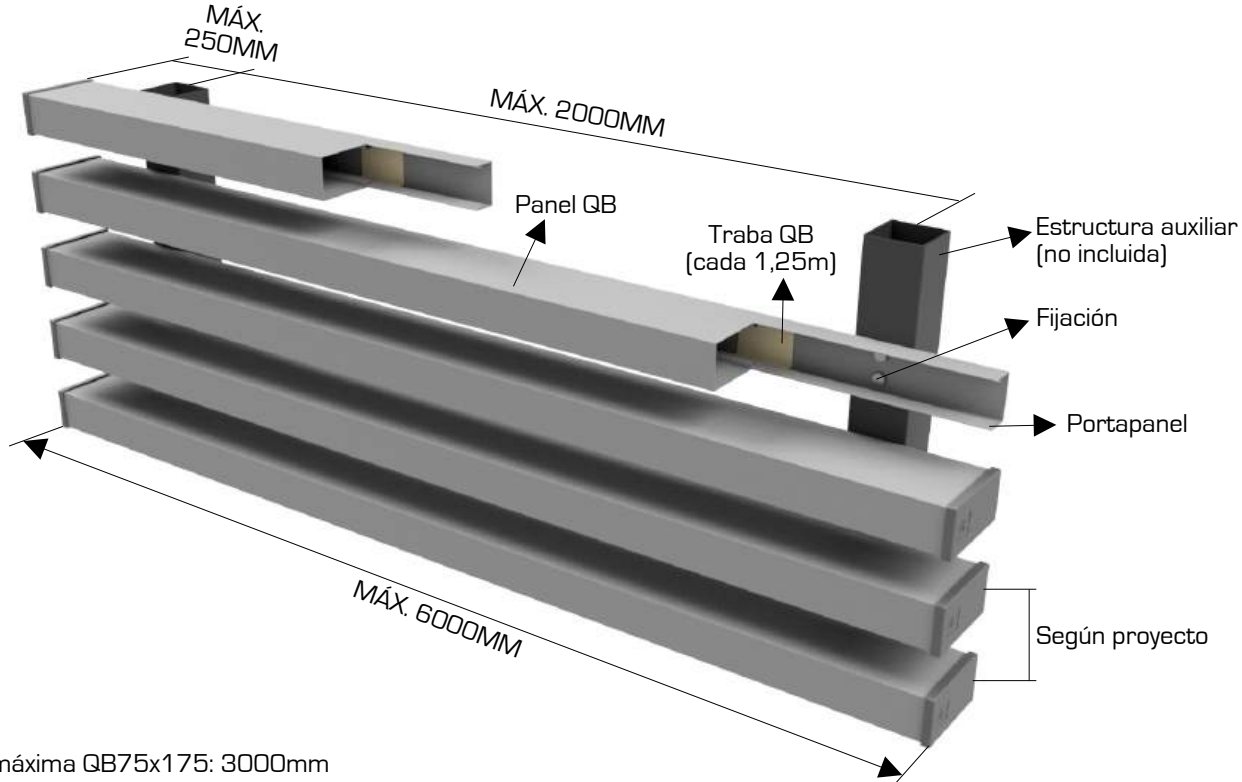


Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
QB40x40	80	4,42	10,40
QB40x60	80	4,96	12,07
QB40x80	80	5,45	13,58
QB75x175	200	4,29	9,66

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje




*Longitud máxima QB75x175: 3000mm

Algunas alternativas de montaje

Cielorraso



Cortasol 45°

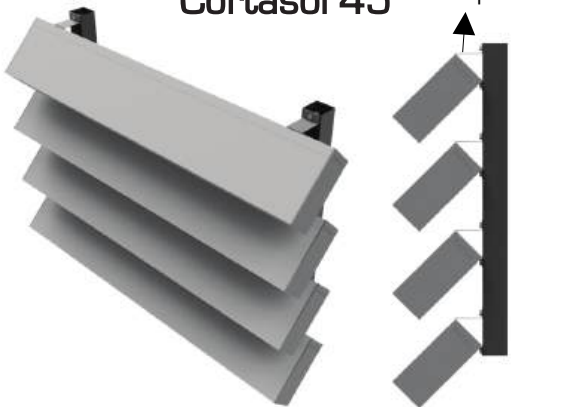

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cortasol Linear VP115

El **Cortasol Metálico lineal VP115** es un sistema de lamas fijas que garantiza **ventilación permanente** con alta eficiencia técnica. Su diferencial radica en la amplia área de solape entre paneles, asegurando un **sellado superior** y mayor estanqueidad frente a otros modelos del mercado.

Es la solución ideal para el cerramiento de vanos y revestimiento de fachadas. El sistema combina el **control solar y la privacidad** con circulación de aire continua, optimizando el confort térmico de los ambientes.

Fabricado en aluminio o galvalume, ofrece personalización total de colores. Proporciona una terminación regular, estilizada y volumétrica de larga durabilidad.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX



Componentes

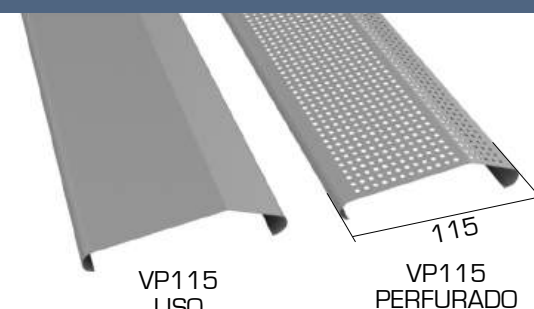

Portapanel

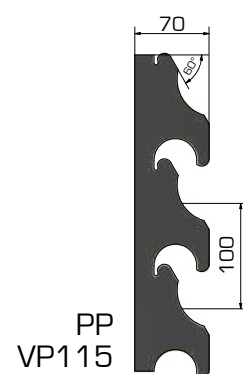

Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Aluminio	Galvalume
VP115	2,70	6,75


Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

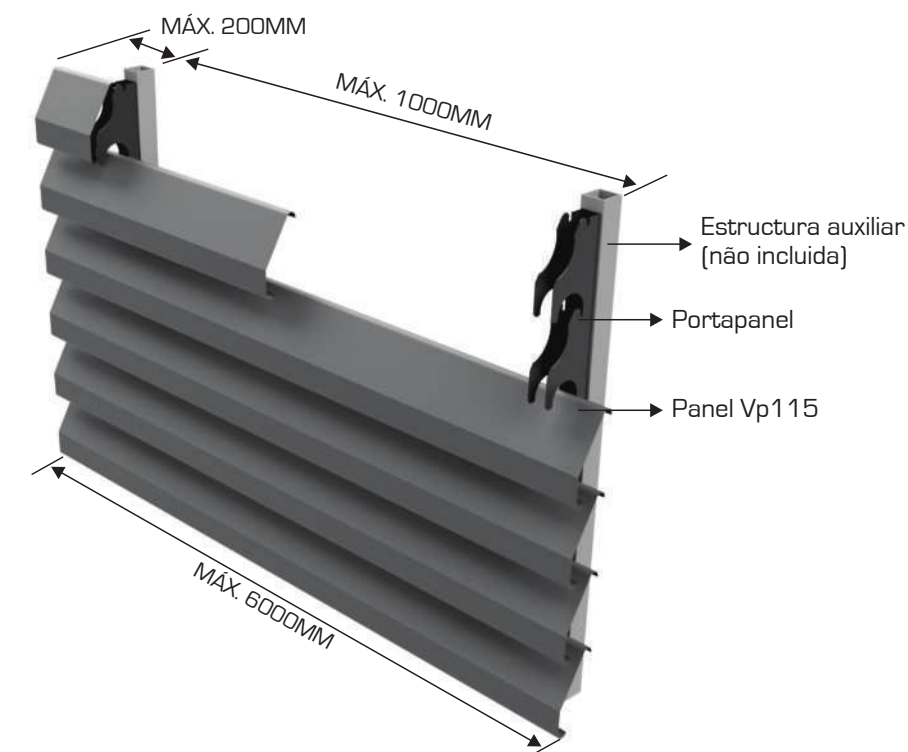


Algunas alternativas de montaje


MONTAJE DENTRO DEL VANO

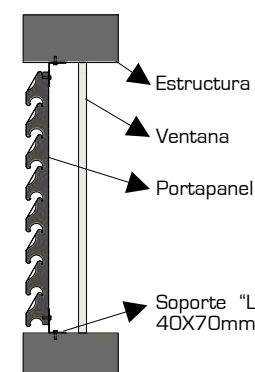

MONTAJE EN MARQUESINA

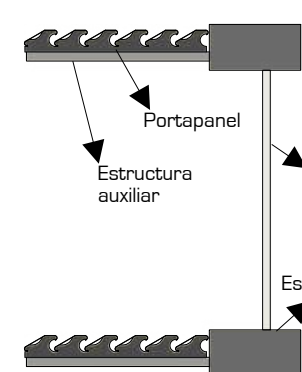

MONTAJE FUERA DEL VANO

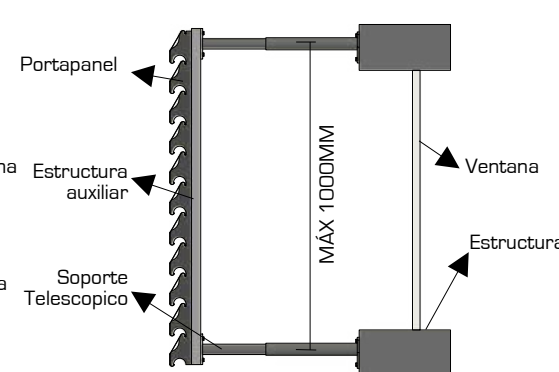

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación debem ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cortasol Lineal AB

El **Cortasol Metálico lineal AB** se destaca por su diseño aerodinámico con paneles en **formato de ojiva** (sección de "media ala de avión"), garantizando una **terminación impecable en todas sus caras**. Disponible en las dimensiones AB75x200 y AB40x100, el sistema combina sofisticación estética con un desempeño técnico superior.

Su **instalación es simple** y eficiente, permitiendo aplicaciones versátiles como quiebravista lineal, cielorraso o revestimiento. Fabricado en aluminio de alta resistencia, permite ajustar el paso entre ejes para un control preciso de la luz y la privacidad, logrando una volumetría fluida de alto estándar.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX


Componentes

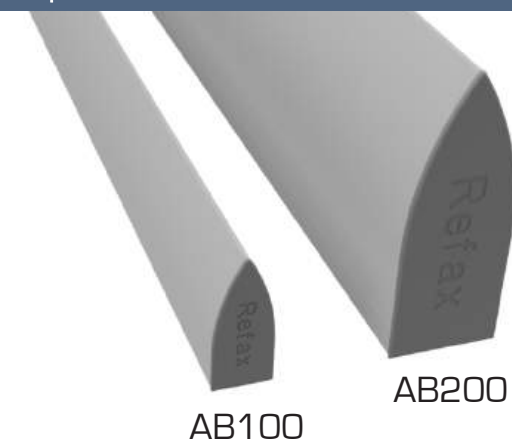


Paneles



Portapaneles



Soporte (Opcional)



Tapas Plásticas

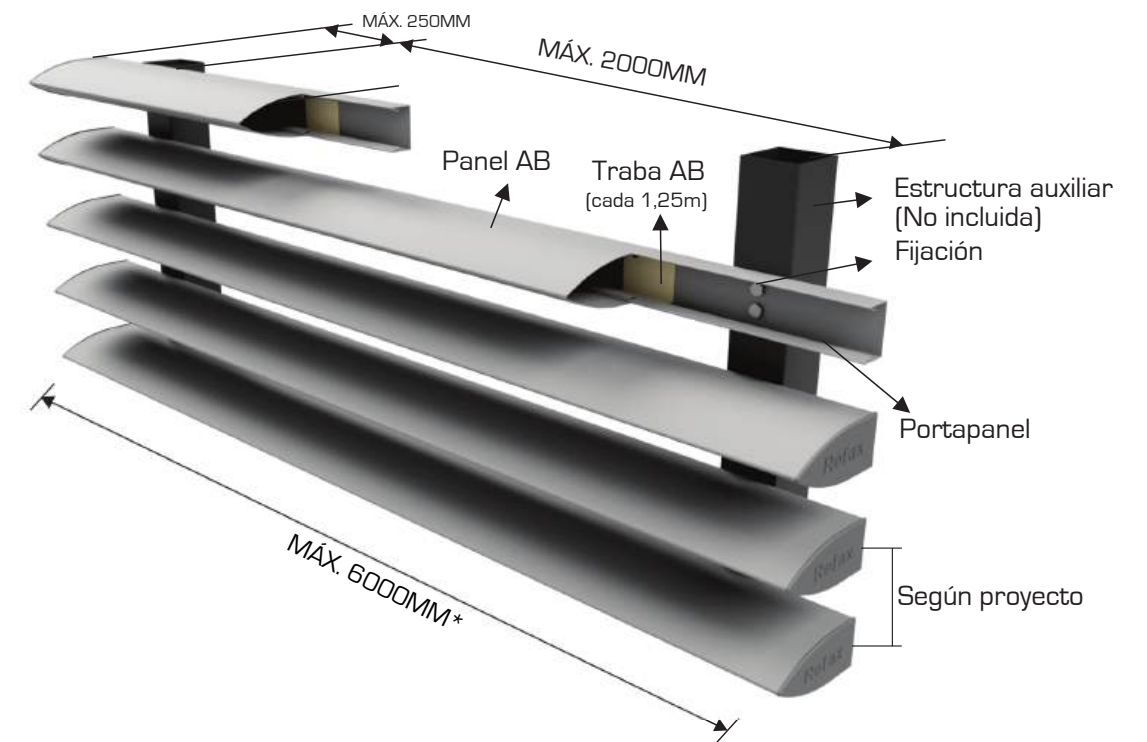


Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
AB100	80	5,45	13,58
AB200	200	4,27	9,66

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje



*Longitud máxima AB200: 3000mm

Algunas alternativas de montaje

Cortasol Duplo



Cortasol 45°



- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cortasol Lineal NB

El **Cortasol Metálico Lineal NB** se compone de paneles metálicos continuos de 100 mm de altura. Su instalación se realiza mediante un **simple encaje en un portapanel**, formando planos con un paso personalizable que garantiza flexibilidad en el control solar y la privacidad de la edificación.

El sistema permite un montaje vertical u horizontal, con una **terminación lisa o microperforada**. Para aplicaciones en fachadas, incorpora un grampo de seguridad para el trabado de los paneles, asegurando la estabilidad estructural necesaria frente a la acción del viento.

Fabricado en aluminio o galvalume, el sistema NB une practicidad y durabilidad con un diseño lineal moderno y eficiente.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFA

Componentes




NB100

Panel



NB100


Portapanel




Traba NB

Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)


Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
NB100	100	3,58	8,92

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

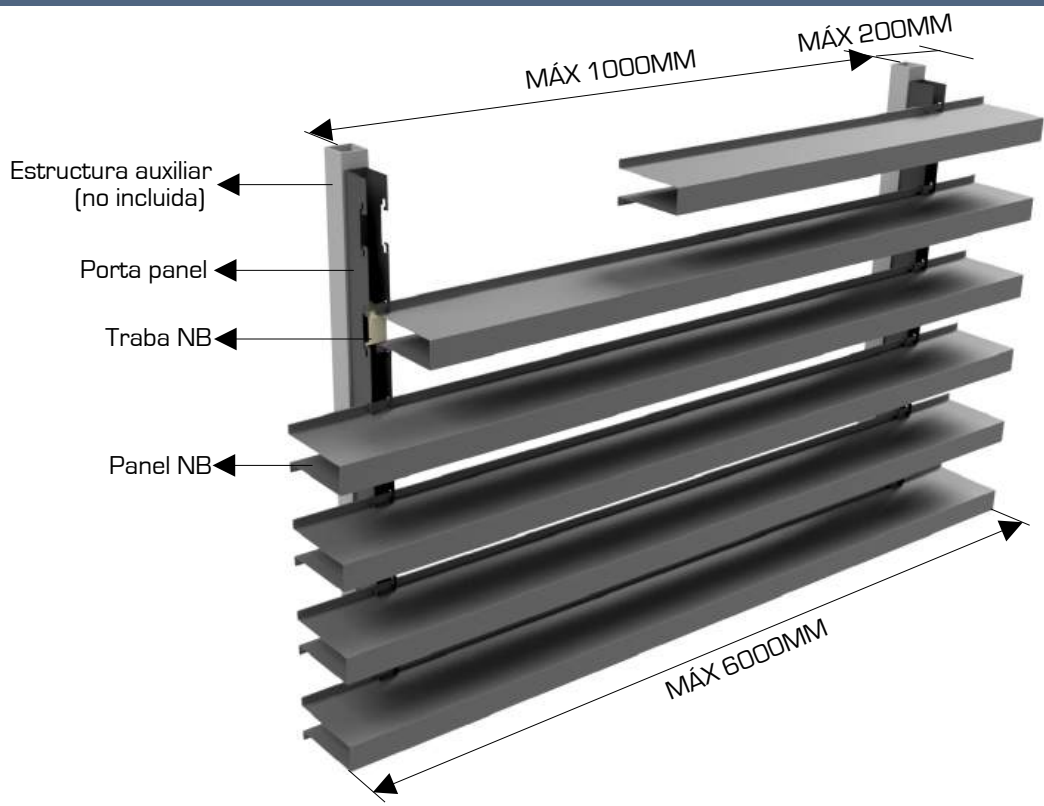

Algunas alternativas de montaje

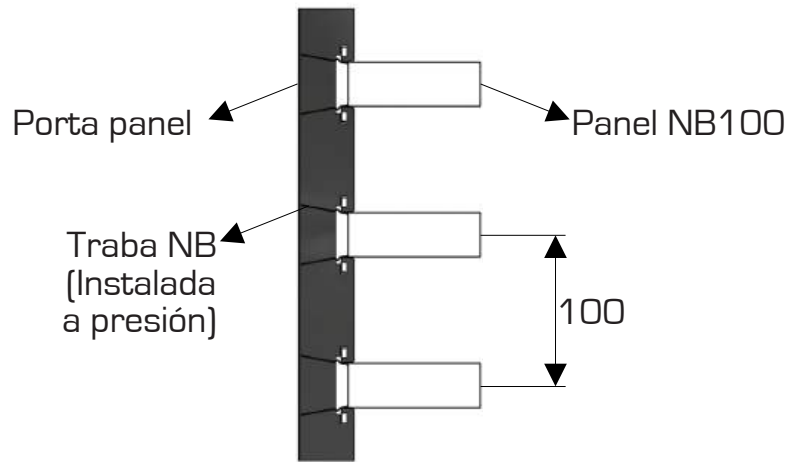

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cortasol Lineal TB40

El **Cortasol Metálico Lineal TB40** se compone de paneles cilíndricos de 40 mm de diámetro y longitud personalizable hasta 6.000 mm. Este sistema ofrece un diseño limpio y moderno, con paneles de terminación lisa sellados por tapas exclusivas que aseguran un acabado impecable.

Los tubos pueden instalarse en sentido vertical u horizontal, **fijados al portapanel** mediante tornillos, asegurando un montaje rápido y alineación precisa. Su flexibilidad permite **ajustar el paso** entre paneles, garantizando control total sobre el sombreado y la transparencia de la fachada.

Es ideal para proyectos que buscan un aspecto volumétrico, aliando un control solar eficiente con la alta durabilidad de los componentes metálicos.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX

Componentes



Perfil TB40

Accesorios



PortaPanel TB40

Soporte TB40


Tapa TB40

Tabla de Peso [Kg/m²]


Modelo	Paso estándar	Aluminio
TB40	80	7,32

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.


Montagem

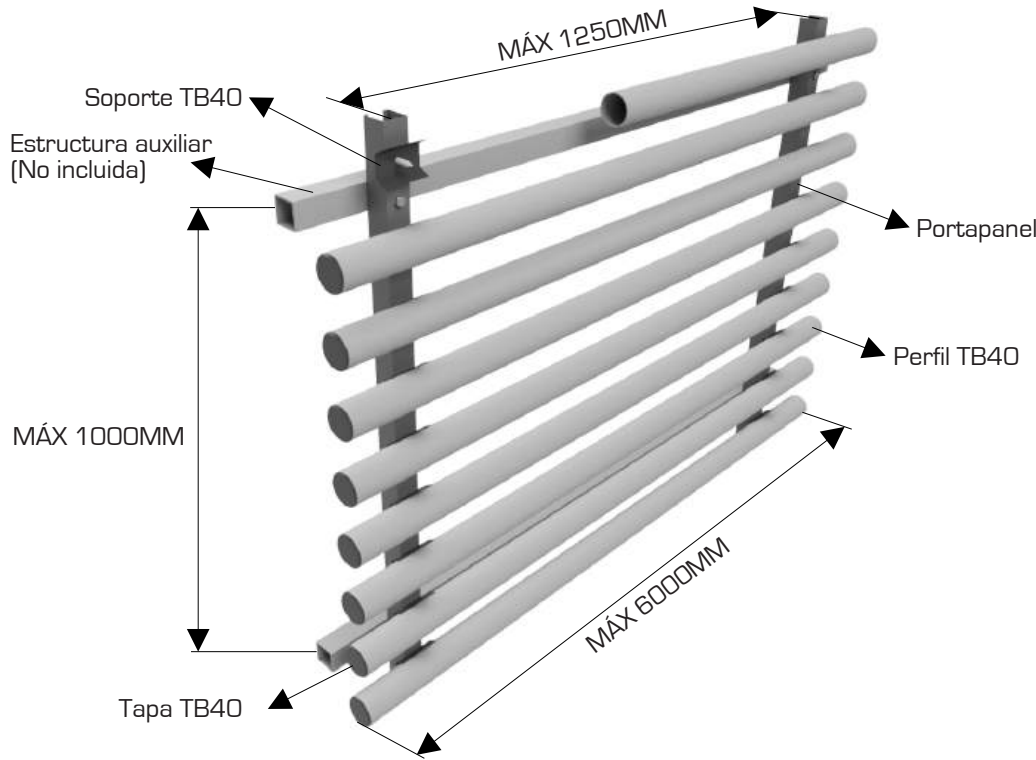

Detalle de Montaje

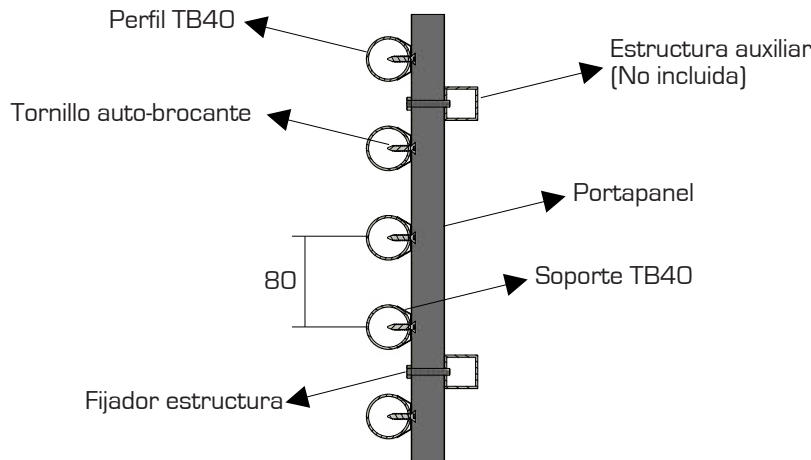

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación debem ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

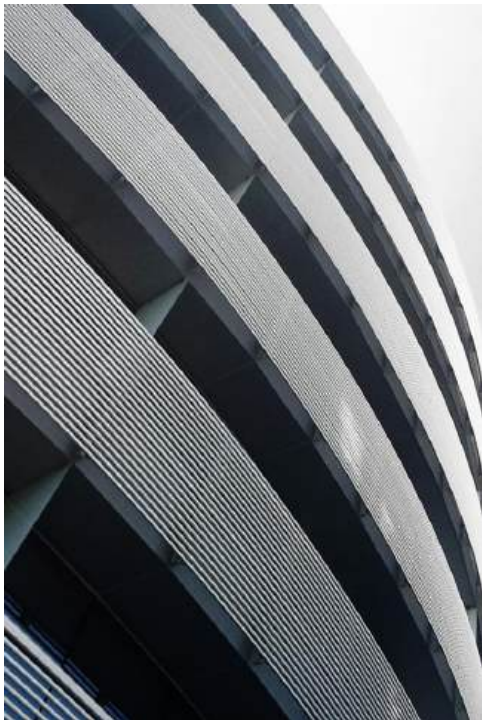



Cortasol Termobrise

El **Cortasol Metálico Accionable Termobrise** cuenta con paneles de sección tipo "ala de avión", fabricados en aluminio con núcleo de poliuretano expandido. Esta estructura proporciona un **aislamiento termoacústico** superior, ideal para proyectos que priorizan el confort térmico y la eficiencia energética.

Su diferencial técnico es el exclusivo **portapanel riel**, donde los elementos se instalan tipo cajón. Este sistema evita desprendimientos accidentales y agiliza el montaje. Disponible en anchos de 150, 275 y 350 mm, el sistema permite un **accionamiento manual o motorizado**, adaptándose perfectamente al control solar dinámico de fachadas modernas con una terminación de alto nivel.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX

Componentes

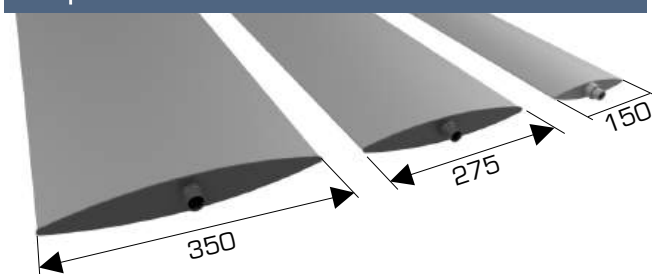

Estructura



Accesorios opcionales


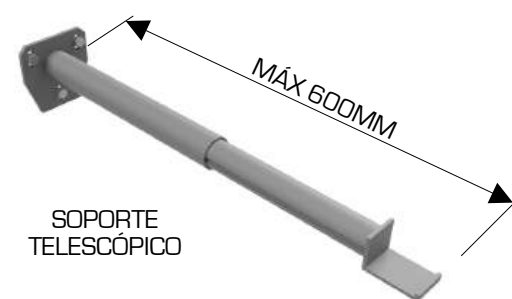


Tabla de Peso (Kg/m²)


Modelo	Paso estándar	Aluminio
AA150	140	4,20
AA275	265	4,35
AA350	340	4,50

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

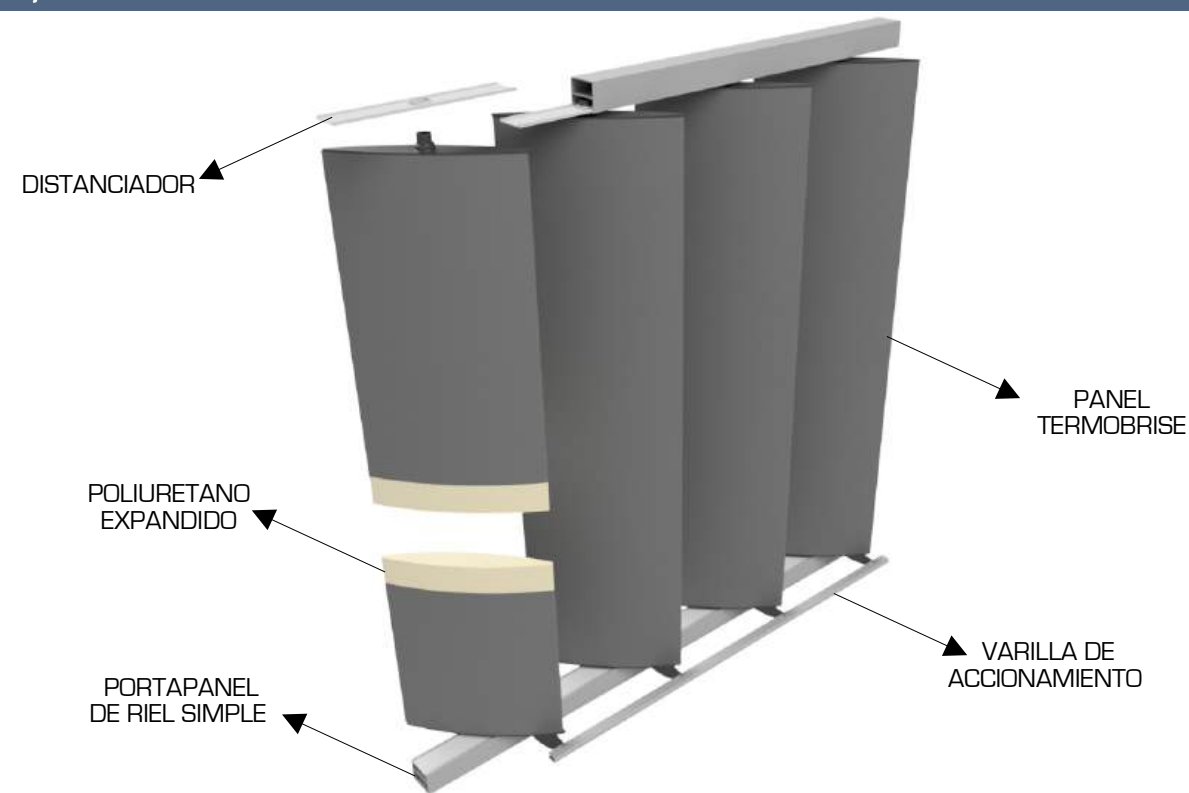

Algunas alternativas de montaje

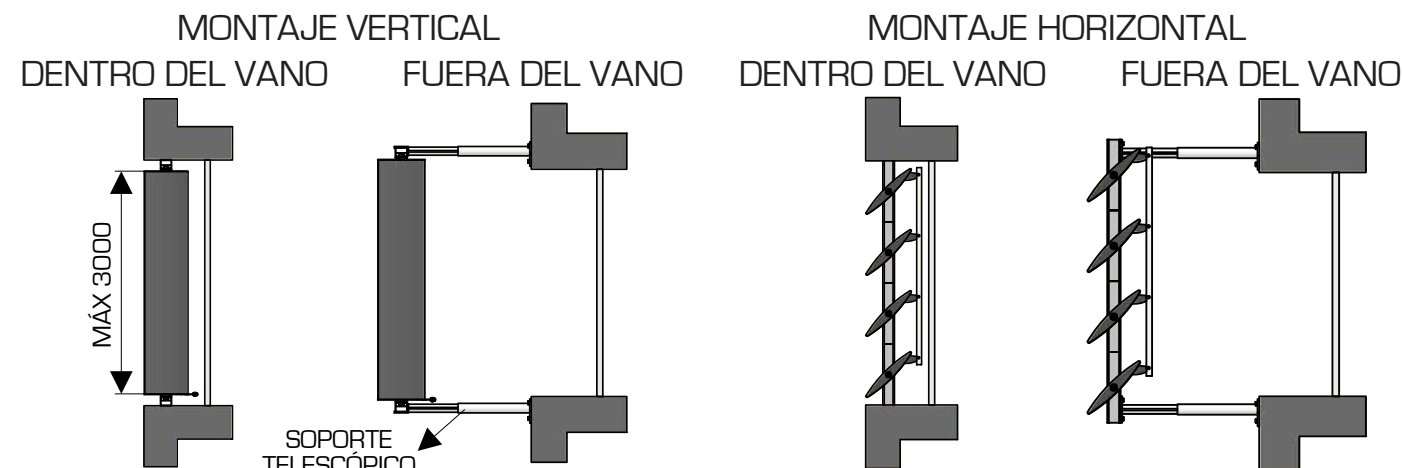

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cortasol AA440

El **Cortasol Metálico Accionable AA440** se destaca por sus paneles tipo "ala de avión" de 440 mm de ancho, ideales para proyectos que buscan imponentia y eficiencia. Fabricado en aluminio, **permite el relleno con material termoacústico** para un mayor confort térmico y acústico.

El sistema cuenta con un **portapanel riel** de encaje tipo cajón, asegurando estabilidad y rapidez en el montaje.

Con **accionamiento manual o motorizado**, permite el ajuste dinámico de la luz y la ventilación, brindando una terminación robusta y tecnológica a fachadas de gran escala.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX

Producto

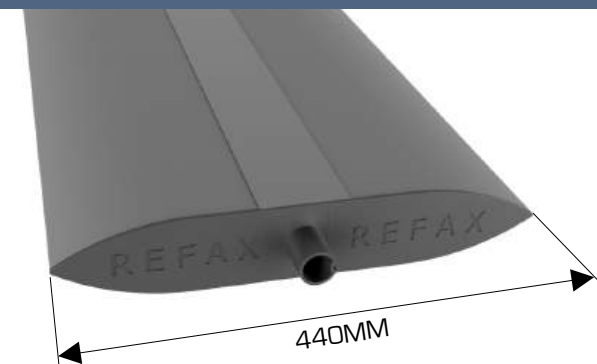

Componentes

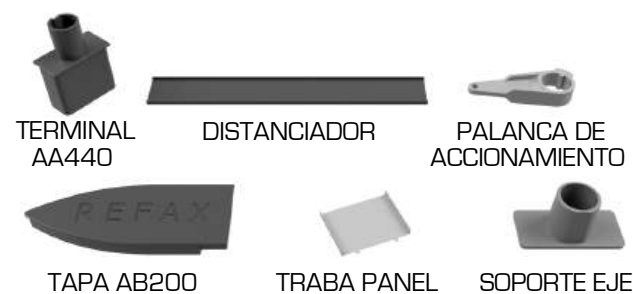

Estructura

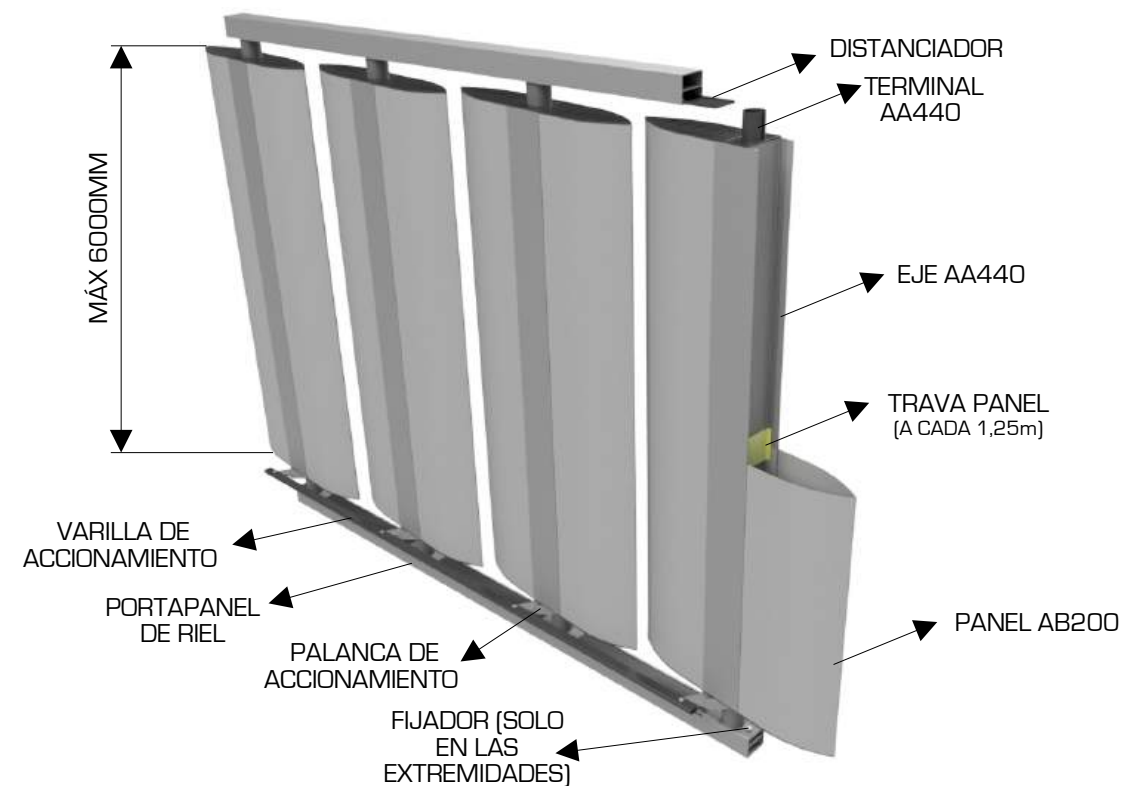


Tabla de Peso (Kg/m²)


Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
AA440	430	6,62	11,96

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montagem



Algunas alternativas de montaje

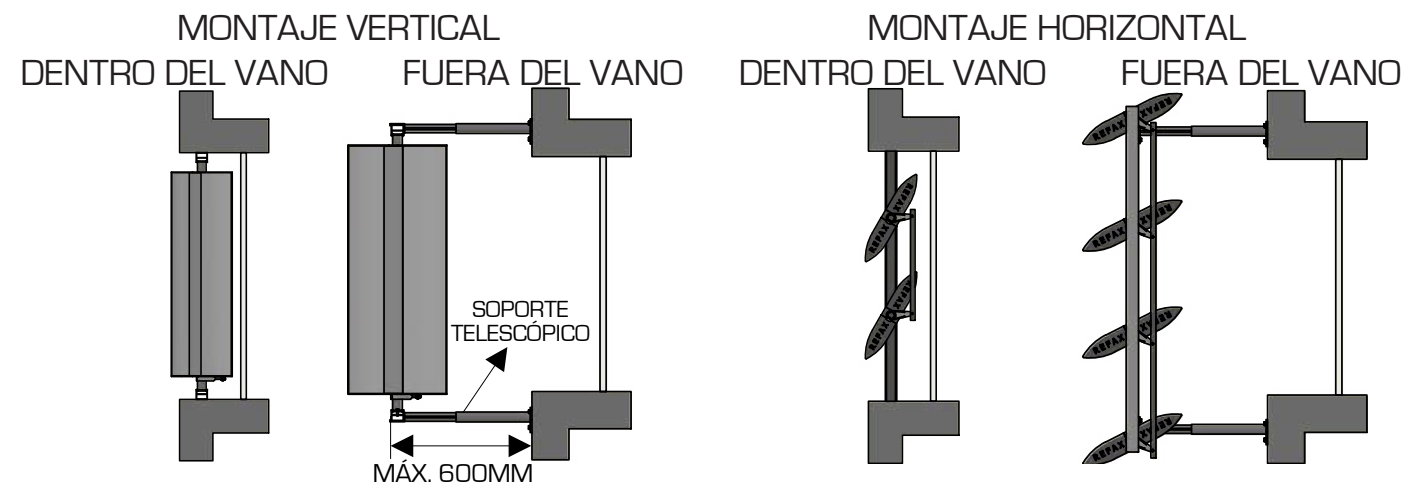

- **Materia prima:** Aluminio ou galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cortasol AS288

El **Cortasol Metálico Accionable AS288** cuenta con paneles curvos de 288 mm en aluminio, fijados sobre ejes tubulares y unidos por una biela de accionamiento sincronizado. Su diseño ofrece estética fluida y un control solar eficiente.

Utiliza el exclusivo **portapanel riel** con encaje tipo cajón, evitando desprendimientos y asegurando un montaje rápido y seguro. Disponible con terminación microperforada, permite la visión al exterior manteniendo la privacidad.

Con **accionamiento manual o motorizado**, es ideal para fachadas dinámicas que requieren tecnología y seguridad en grandes vanos.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX


Componentes

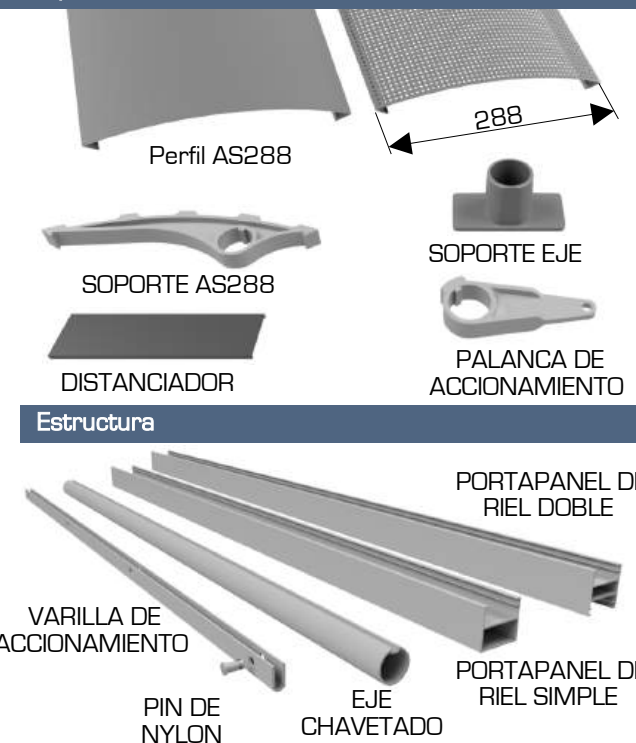


Estructura

Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso [Kg/m²]


Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
AS288	280	4,91	8,12

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.


Montaje

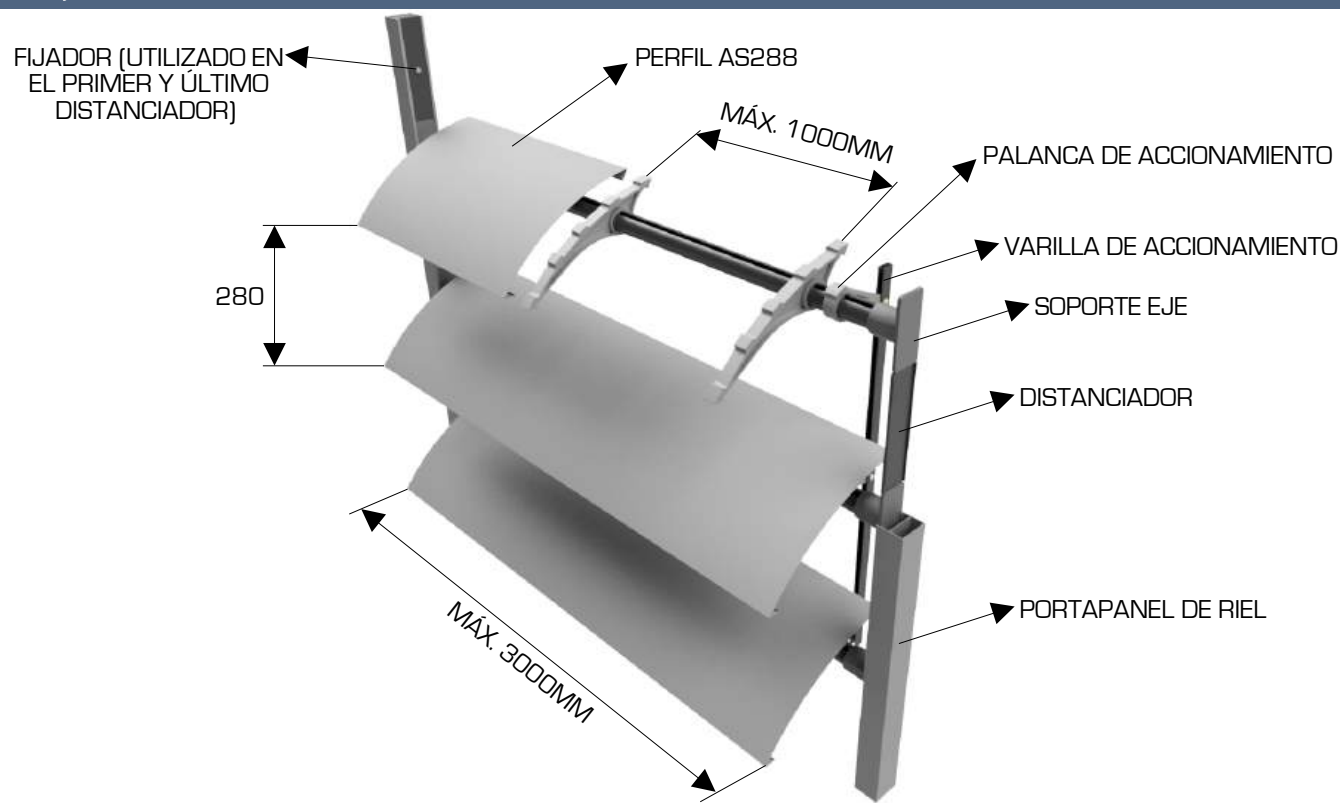

Algunas alternativas de montaje

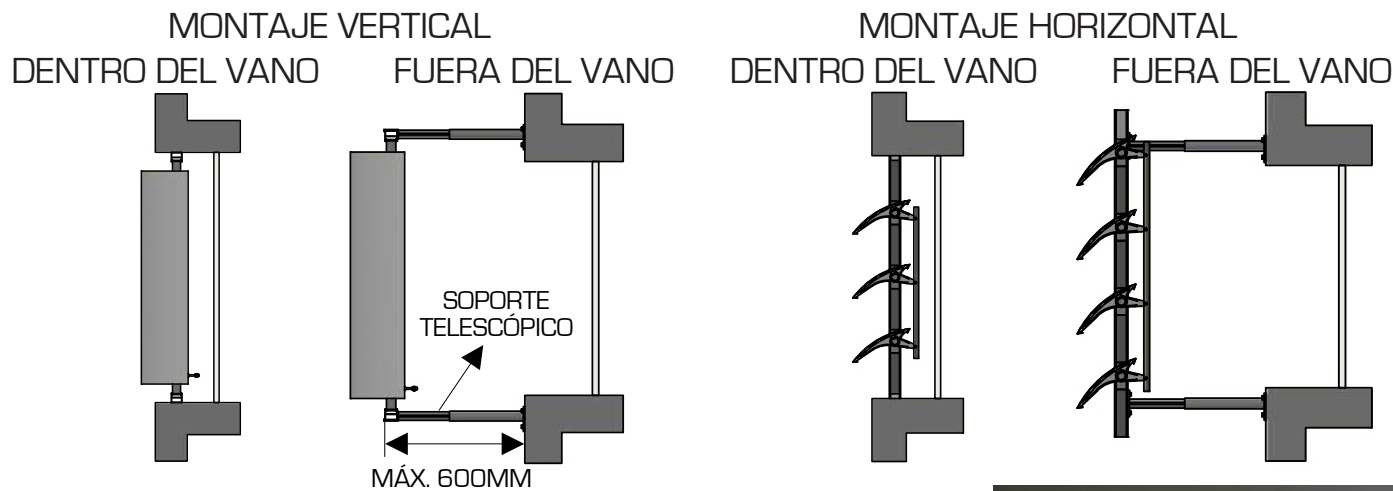

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

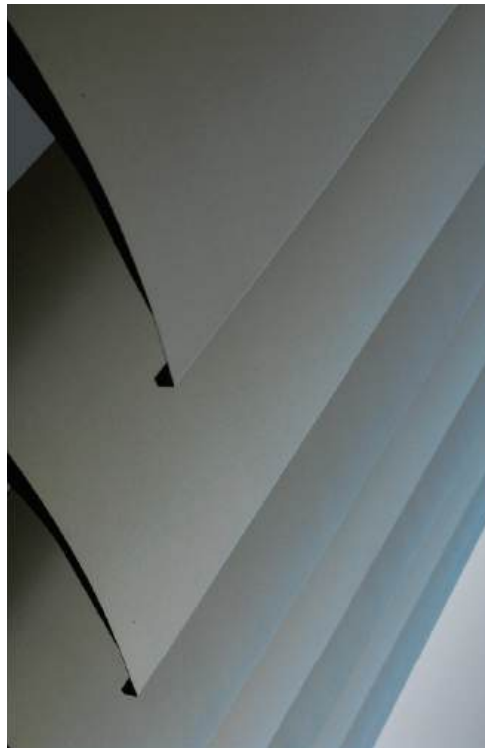



Cortasol AS300

El **Cortasol Metálico accionable AS300** ofrece una propuesta de líneas rectas y estética contemporánea para el control solar de alto rendimiento. Compuesto por paneles planos de 300 mm en aluminio, el sistema está fijado sobre ejes tubulares y unido por una varilla de accionamiento sincronizado, garantizando un sombreado preciso y eficiente.

Equipado con el exclusivo **porta-panel riel** con encaje tipo cajón, asegura un montaje ágil, bloqueo seguro y total estabilidad estructural.

Disponible en superficie lisa o microperforada —que preserva la vista exterior y la ventilación natural—, cuenta con **movimiento manual o motorizado**, siendo la solución ideal para fachadas dinámicas y grandes vanos.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX



Componentes

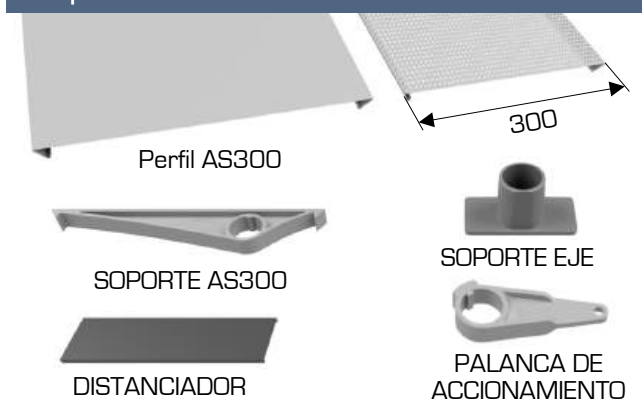

Estructura



Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso [Kg/m²]

Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
AS300	290	4,91	8,12

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.


Montaje

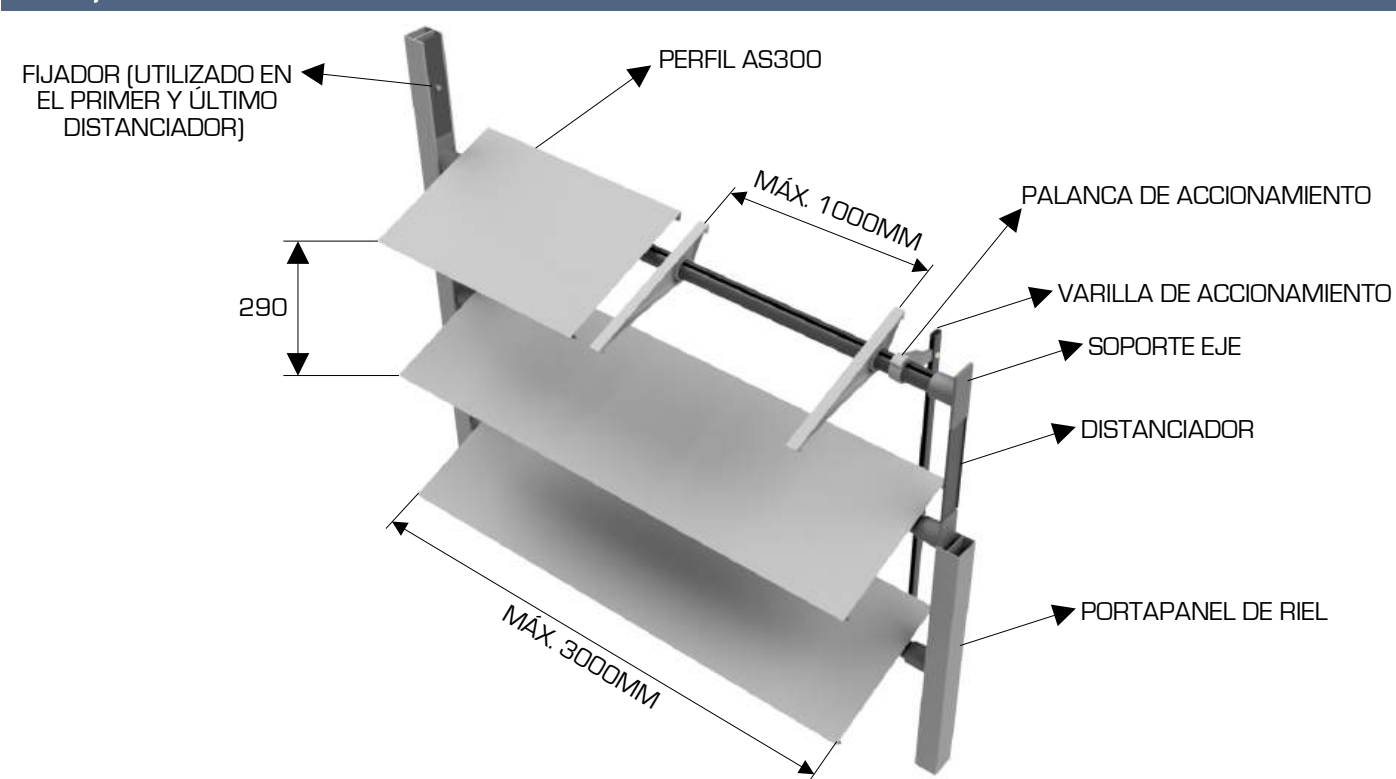

Algunas alternativas de montaje

MONTAJE VERTICAL

DENTRO DEL VANO




FUERA DEL VANO




MONTAJE HORIZONTAL

DENTRO DEL VANO



FUERA DEL VANO

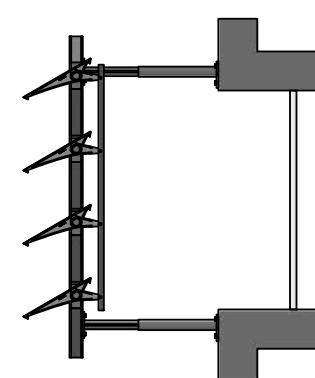

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.



Cortasol Brisolcell

El **Cortasol Metálico reticulado Brisolcell** se compone de rejillas integradas mediante conectores especiales y perfiles perimetrales, formando paneles con una **terminación impecable en doble faz**. El sistema ofrece gran libertad creativa, con diversas opciones de malla y modulaciones que pueden configurarse en celdas cuadradas o rectangulares, adaptándose a los requerimientos específicos de cada proyecto.

Su geometría permite un control eficiente de la luz y la ventilación, aportando profundidad visual y un diseño moderno a las fachadas. Fabricado para garantizar alta durabilidad, une la funcionalidad técnica con una estética sofisticada y volumétrica, ideal para composiciones arquitectónicas contemporáneas que buscan dinamismo visual.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX

Componentes


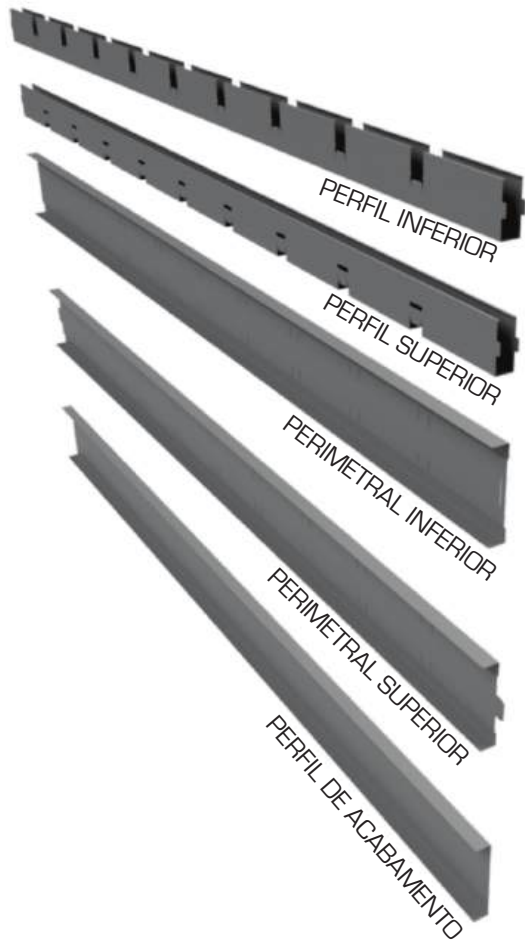


Tabela Peso (Kg/m²)


Modelo	Área libre	% Abertura	Aluminio	Galvalume
100	85	72%	7,75	19,37
125	100	77%	6,40	16,00
150	135	81%	5,55	13,87
200	185	86%	4,40	11,00

Os dados desse catálogo estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Medidas em milímetros.

Montaje

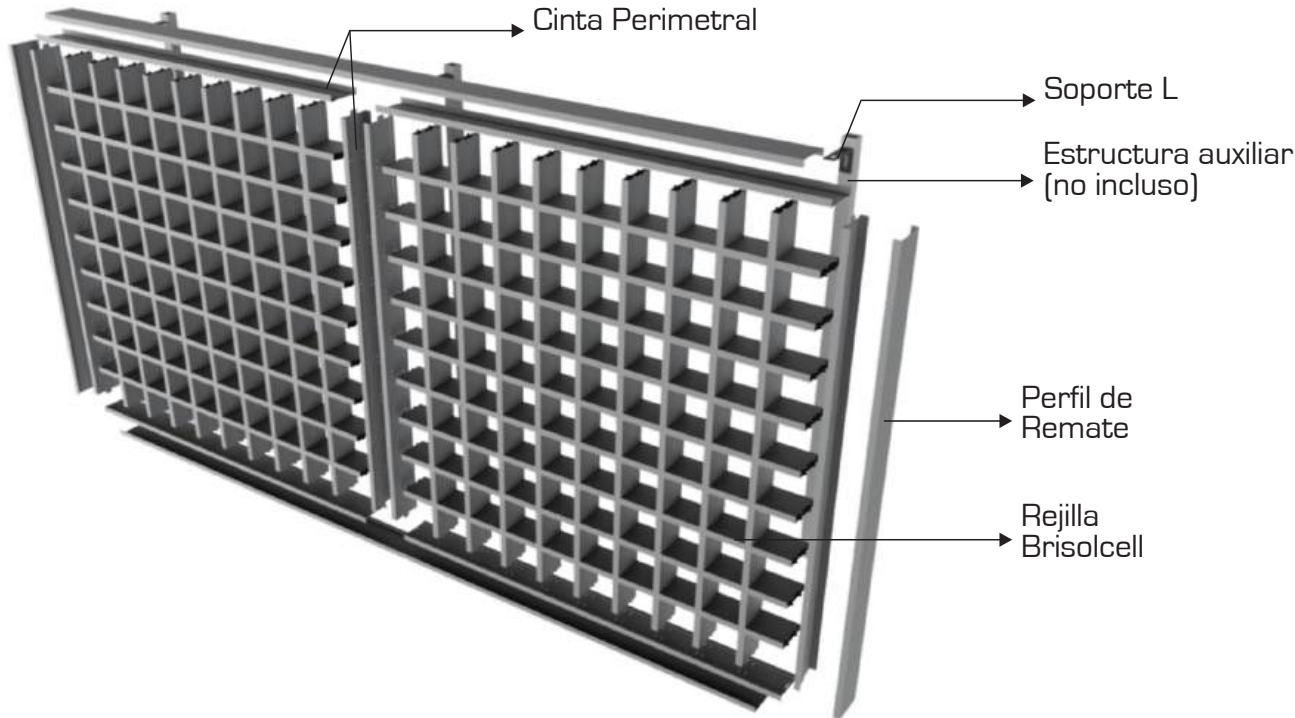

Detalle de montaje

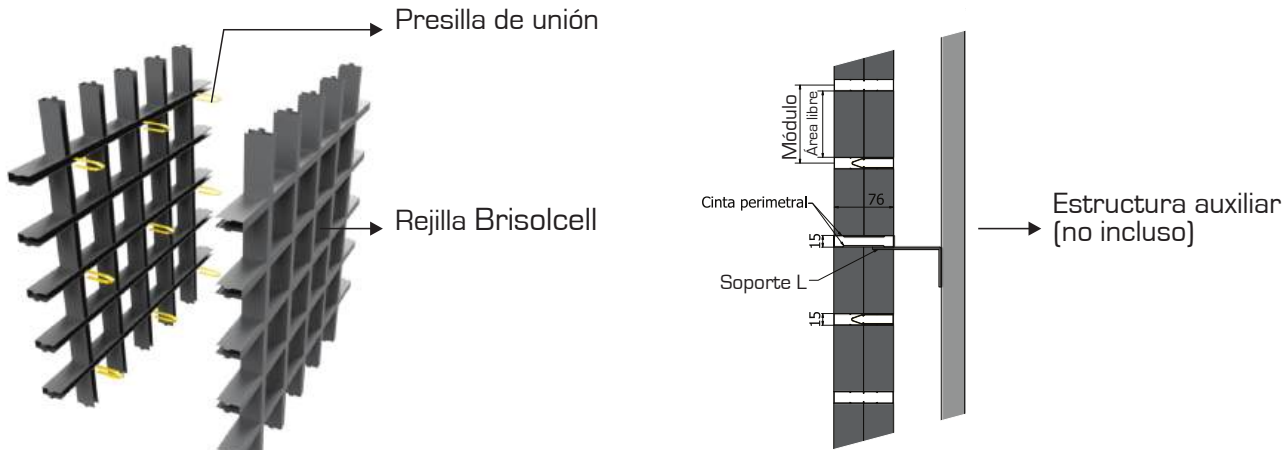

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación debem ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cortasol Panel SS

El **Cortasol Metálico Panel SS** es un sistema de alto desempeño compuesto por **paneles traccionados** verticalmente entre losas. Su fijación utiliza muelles en el extremo superior y tensores en el inferior, asegurando una planicidad rigurosa y una estabilidad estructural impecable en todo el conjunto.

Disponible en superficies lisas o perforadas, permite una **orientación personalizada** definida por el arquitecto para optimizar el ángulo de incidencia solar. Proporciona un sombreado eficiente y privacidad, reduciendo la carga térmica sin comprometer la ventilación natural.

Fabricado en aluminio o galvalume, es la solución técnica ideal para fachadas que buscan un diseño de líneas puras con un **control solar** preciso.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX



Componentes

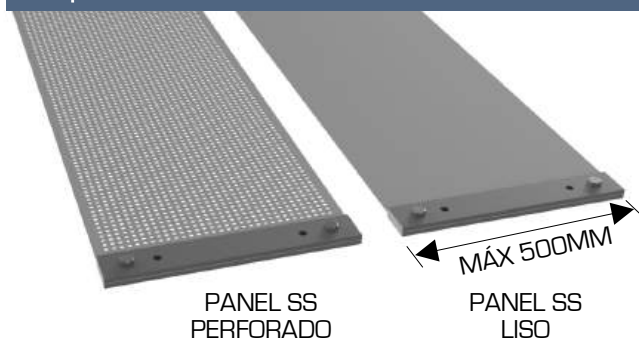

Accesorios



Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
SS200	200	2,47	6,17
SS300	300	2,52	6,51
SS400	400	2,31	6,02
SS500	500	2,28	5,98


Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

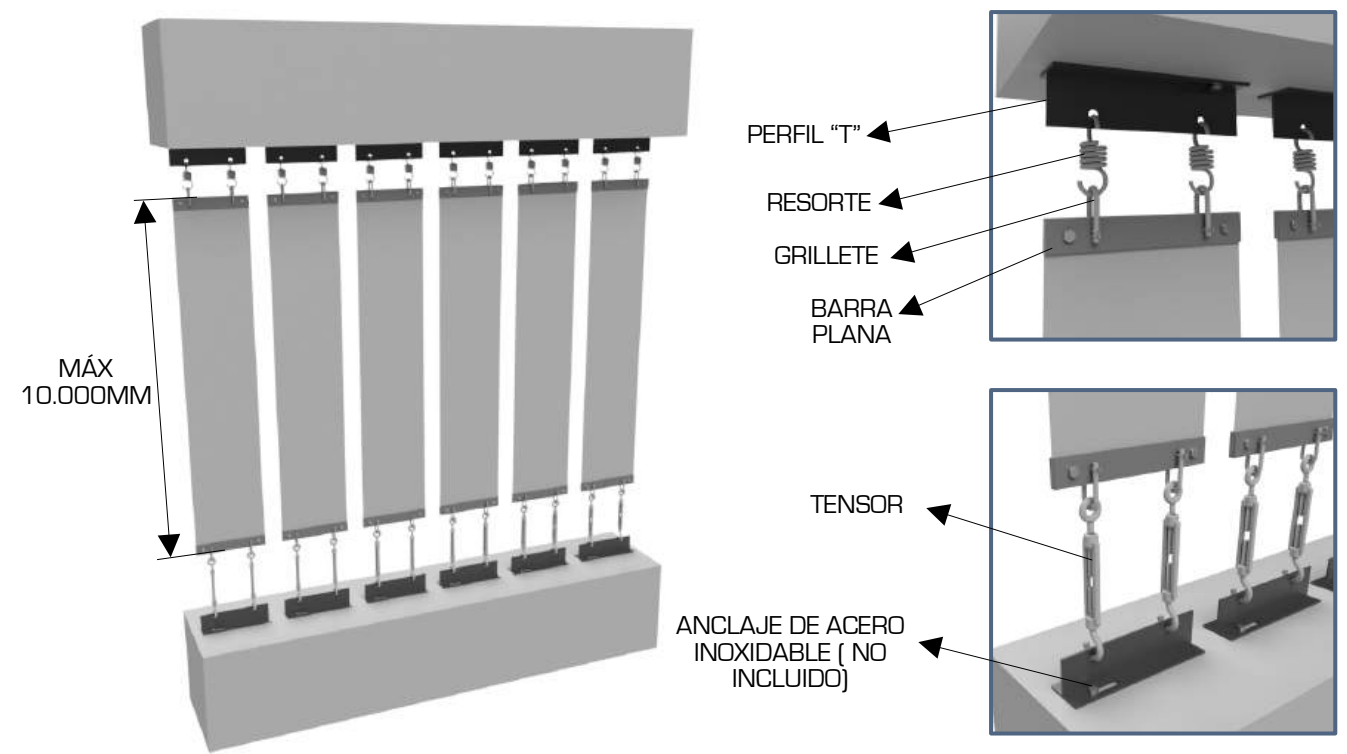


Algunas alternativas de montaje

MONTAJE DIAGONAL Y MIXTO

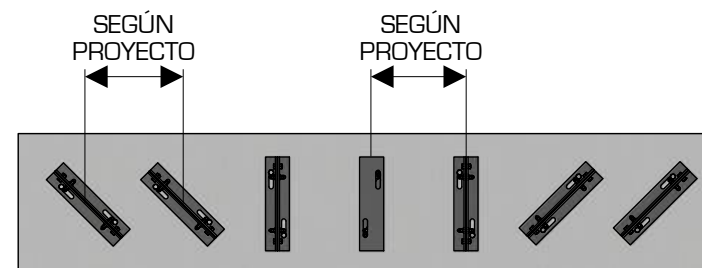

MONTAJE PARALELO

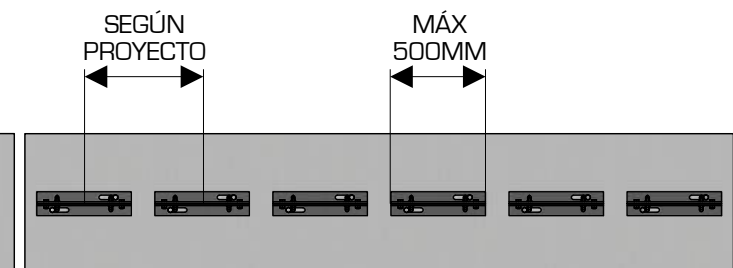

LA MODULACIÓN DE LOS PANELES DEBE REALIZARSE SEGÚN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.






Cortasol Panel SL

El **Cortasol Metálico Panel SL** ofrece un enfoque moderno y altamente versátil para el control solar de fachadas comerciales y residenciales. Siendo **una alternativa de excelente costo-beneficio frente al Panel SS**, este sistema está compuesto por paneles verticales fijados de forma práctica en sus extremos mediante cantoneras de fijación, garantizando una instalación ágil y un diseño de líneas puras.

Desarrollado para proporcionar **eficiencia térmica y privacidad**, sus paneles —disponibles en acabado liso o perforado— pueden disponerse en múltiples layouts, como paralelos, perpendiculares o diagonales. Es la elección ideal para quienes buscan el reconocido diseño de la línea SS con un presupuesto más competitivo.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX

Componentes

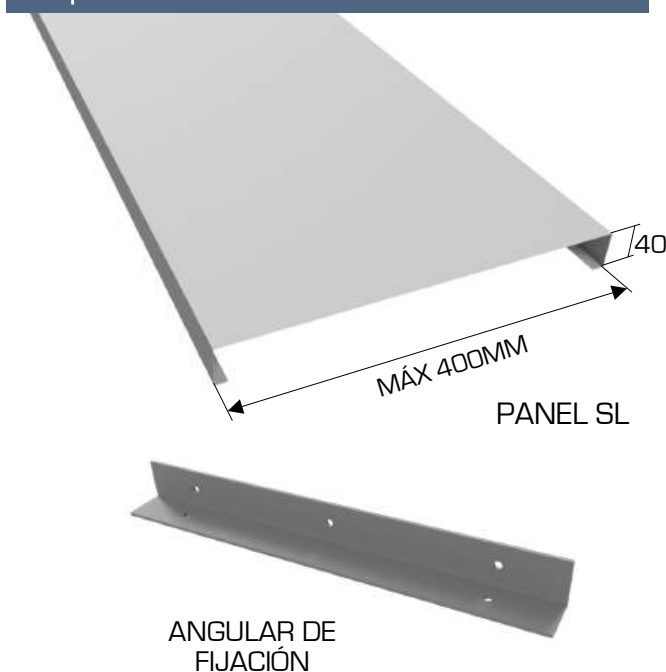


Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso [Kg/m²]

Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
SL200	300	2,41	3,73
SL300	450	2,42	3,74
SL400	600	2,46	3,81


Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

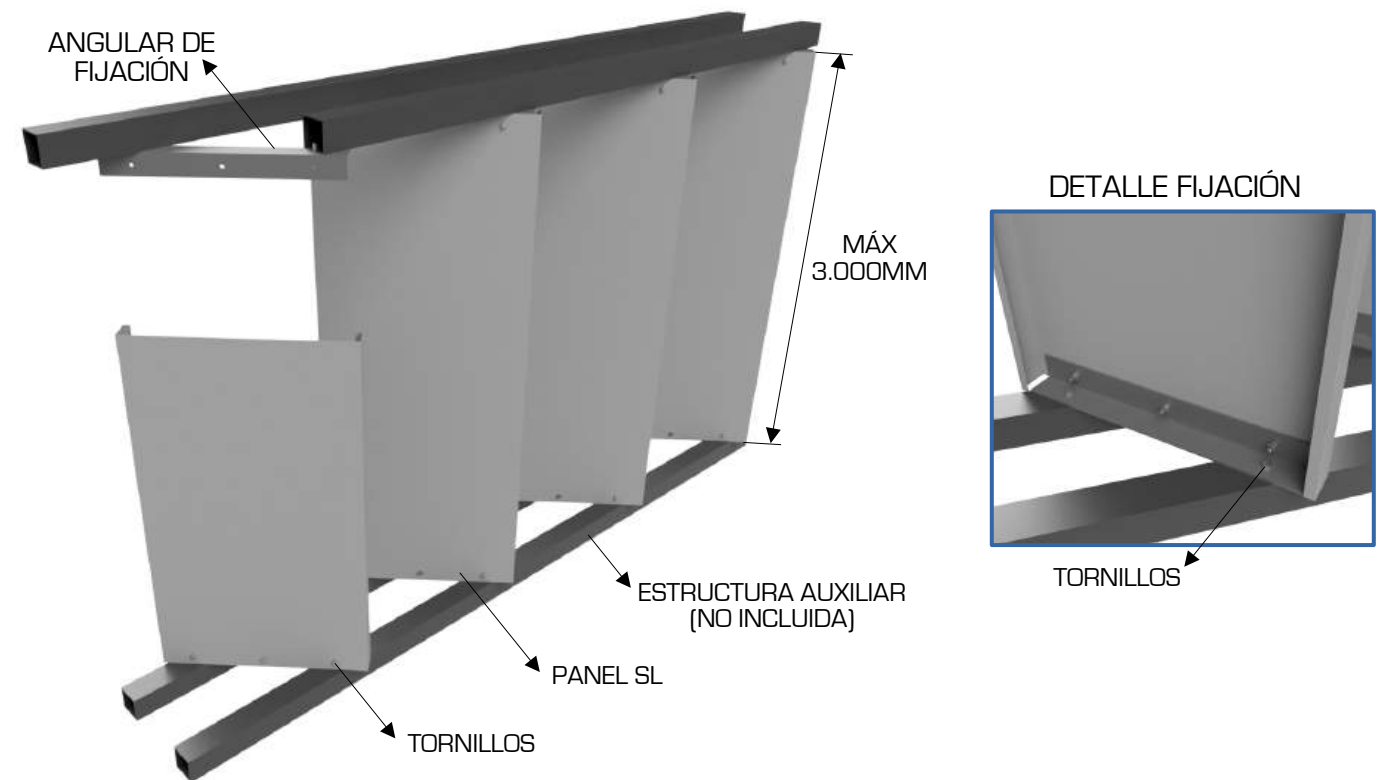


Algunas alternativas de montaje

MONTAJE DIAGONAL Y MIXTO

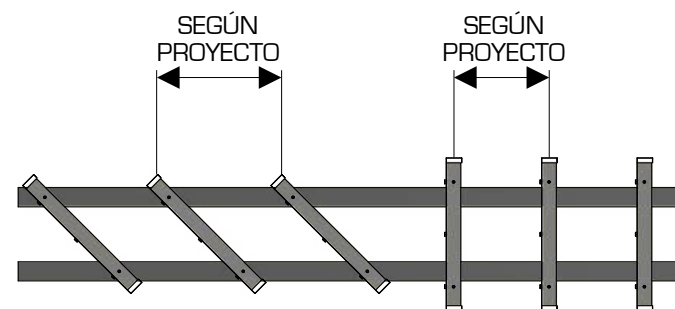

LA MODULACIÓN DE LOS PANELES DEBE REALIZARSE SEGÚN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA

MONTAJE PARALELO

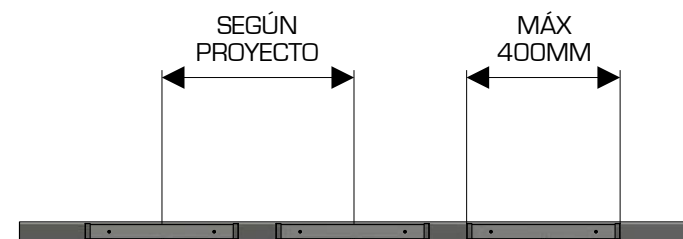

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación debem ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cortasol Panel RF

El **Cortasol Metálico Panel RF** es una solución arquitectónica de alto rendimiento desarrollada en formato rectangular, diseñada para combinar rigor estético y confort ambiental.

Fabricado con **relleno interno**, el sistema garantiza una perfecta planicidad de la pieza y un **elevado rendimiento termoacústico**, siendo ideal para proyectos que exigen aislamiento y sofisticación.

Desarrollado para proporcionar una instalación práctica y limpia, su estructura permite **fijación exclusiva en sus extremos**, eliminando interferencias visuales a lo largo del panel y dando como resultado fachadas y cerramientos de líneas puras y acabado impecable.

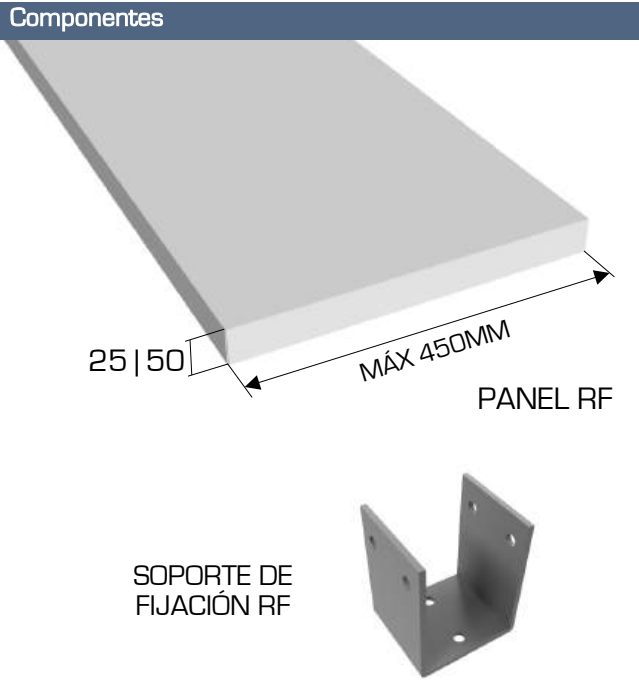


Tabla de Peso [Kg/m²]			
Modelo	Paso Estándar	Aluminio	Galvalume
RF 25X450	450	8,87	12,29
RF 50X400	400	9,99	13,84

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFA

Montaje

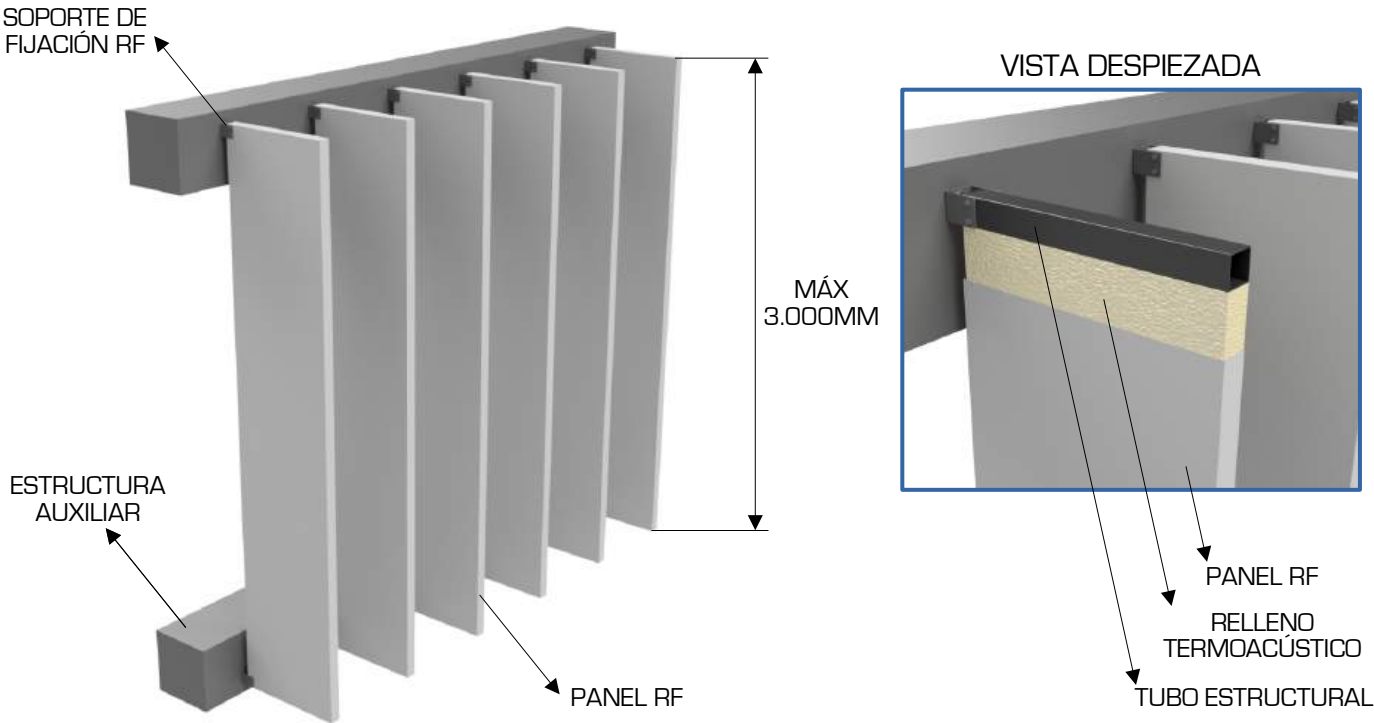

Algunas alternativas de montaje

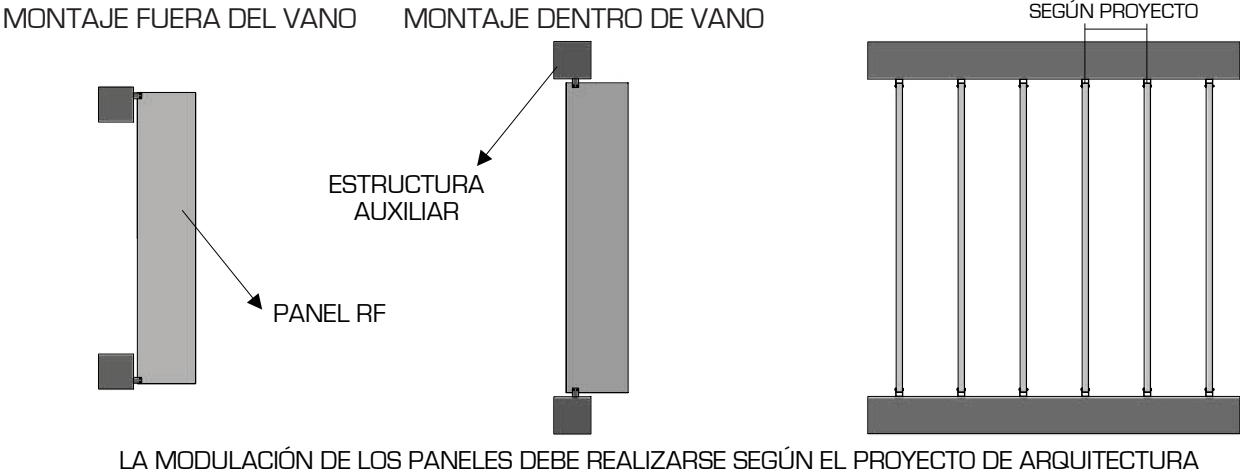

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.




Cielorrasos Metálicos

REFAX ofrece una línea versátil de cielorrasos metálicos, desarrollada para entregar un alto estándar estético, excelente rendimiento acústico y máxima funcionalidad.

Nuestros sistemas proporcionan un acabado impecable, gran resistencia y facilidad de mantenimiento, siendo la solución ideal para realzar proyectos interiores en aeropuertos, hospitales, edificios comerciales, industrias y grandes vanos libres.

Desarrollados bajo rigurosos estándares de calidad y disponibles en diversos modelos y modulaciones, nuestros cielorrasos se adaptan perfectamente a las exigencias técnicas y arquitectónicas de cada espacio.

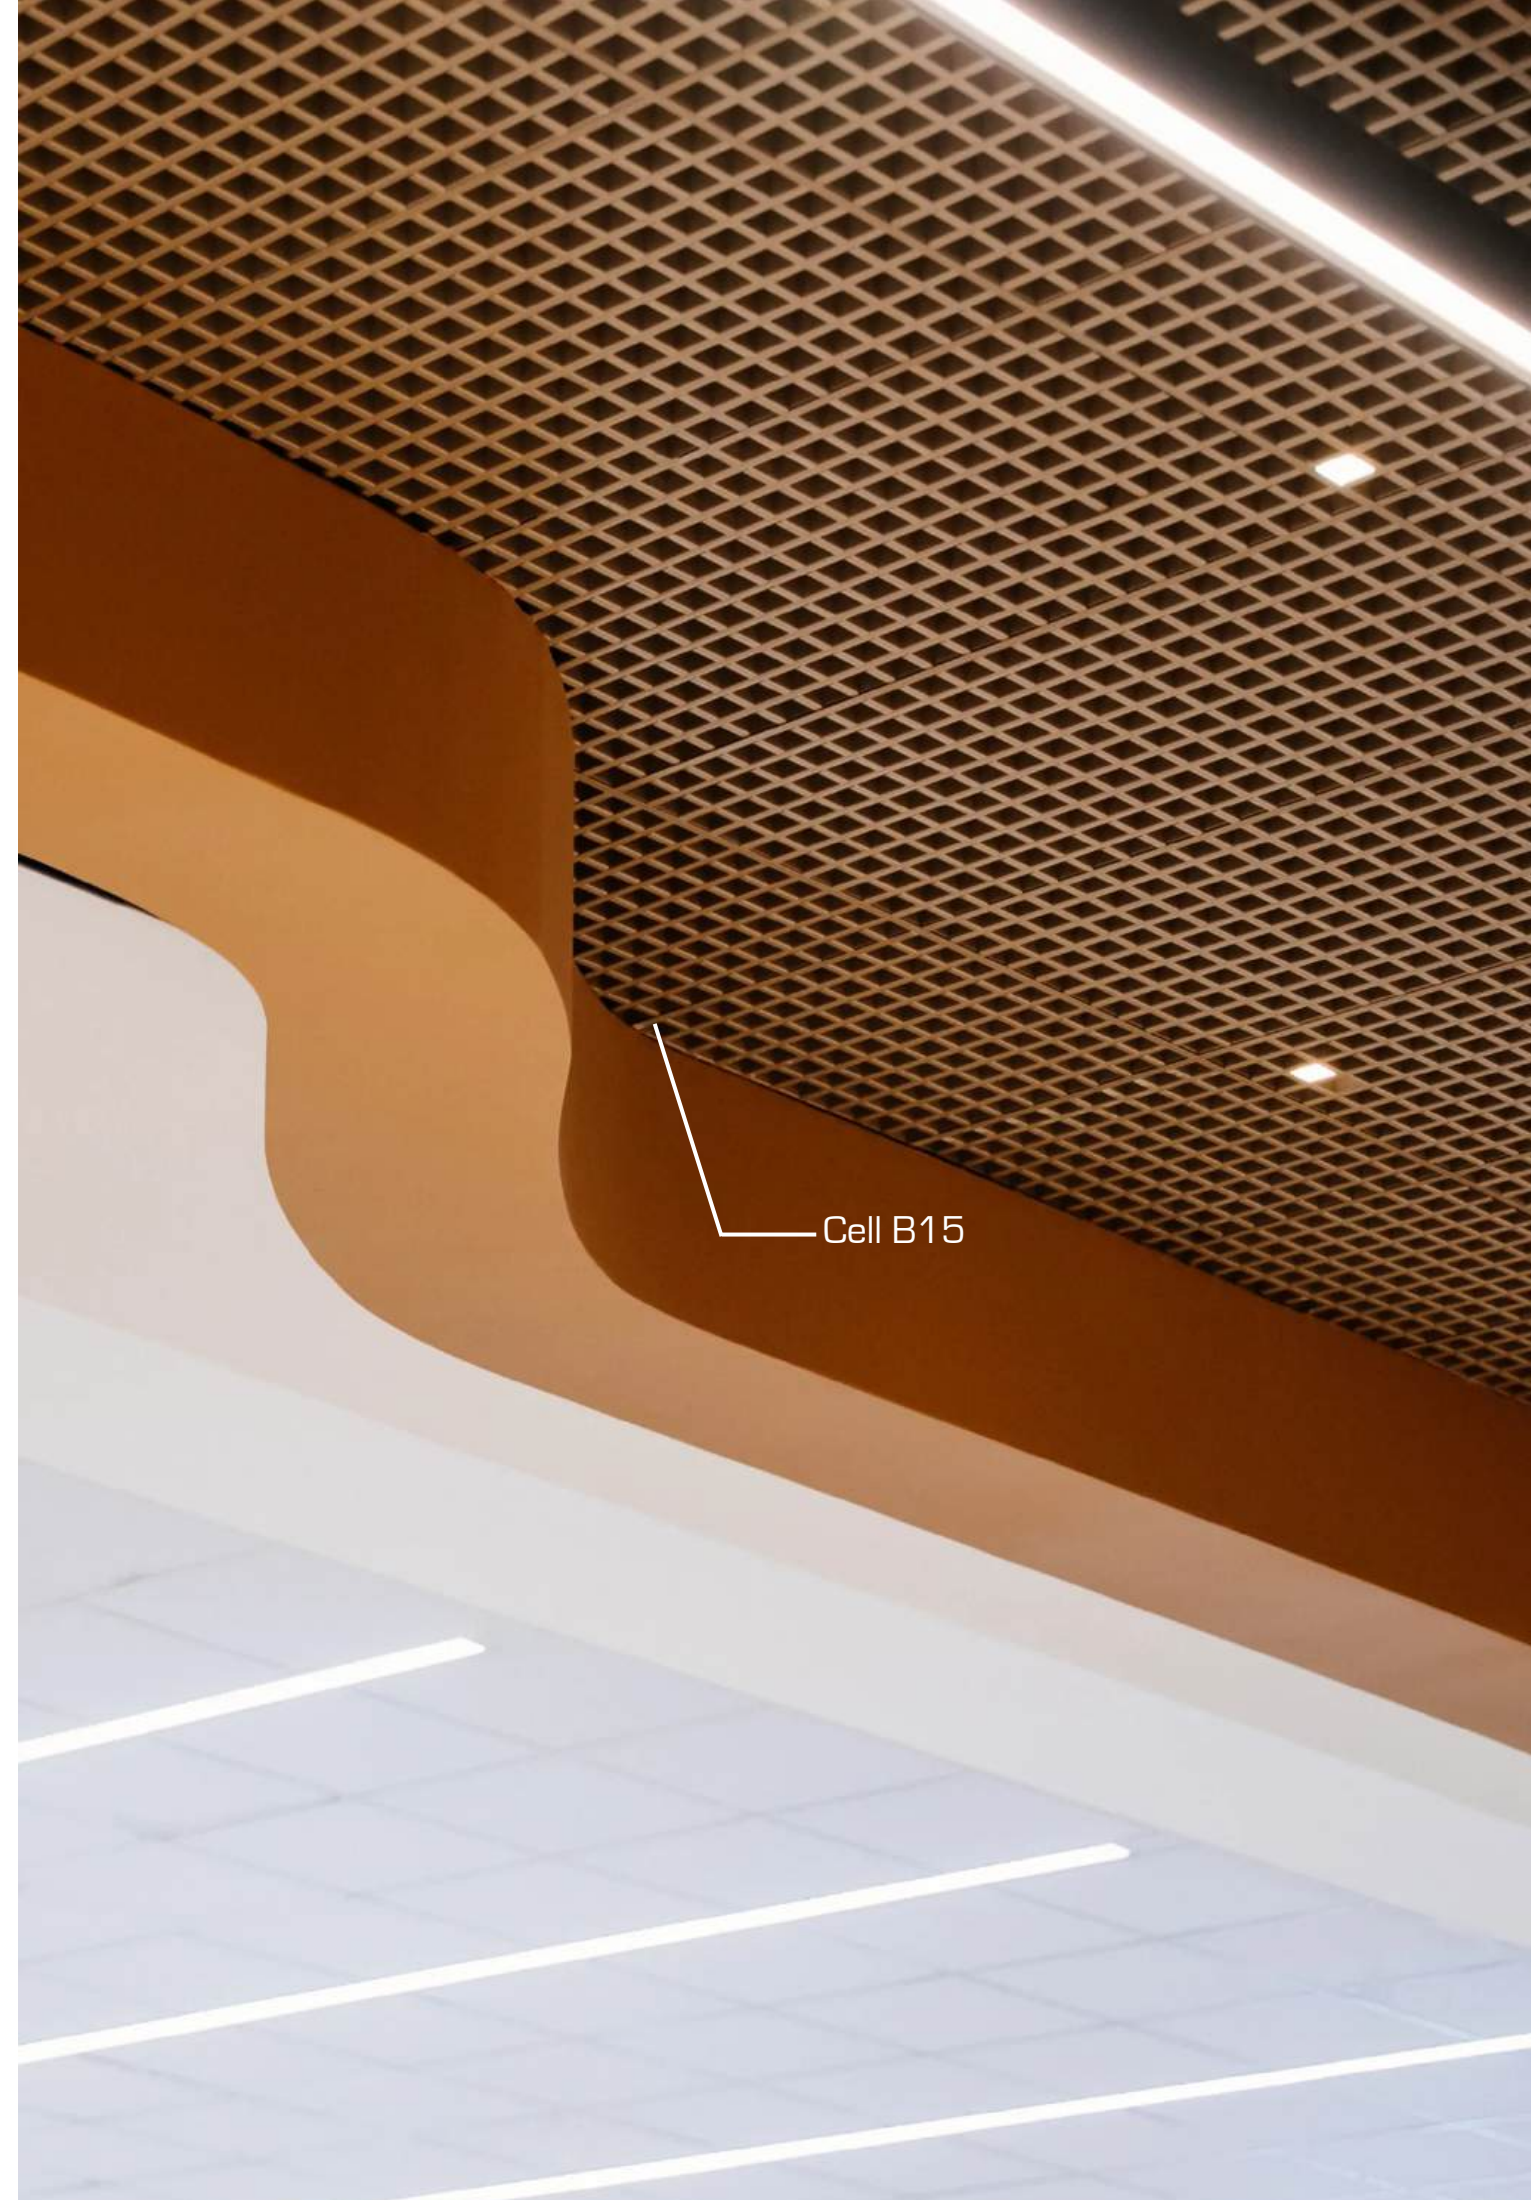



Cielorraso Metálico Baffle

El **Cielo Metálico Baffle** se compone de paneles verticales de 100 mm y 200 mm de altura. Su sistema permite integrar componentes de comunicación visual, sonorización y sprinklers, además de definir la altura libre en grandes espacios mediante la formación de planos reticulados.

Su principal ventaja técnica es la **elevada absorción acústica**. La geometría de los paneles interrumpe las ondas sonoras, reduciendo la reverberación ambiental. Este desempeño puede optimizarse mediante la perforación técnica de los paneles y el uso de mantas acústicas.

Versátil, el sistema ofrece un paso variable y permite alternar alturas en una misma modulación. Fabricado en cualquier color, garantiza una terminación estética, volumétrica y **fácil acceso a las instalaciones superiores**.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX

Componentes

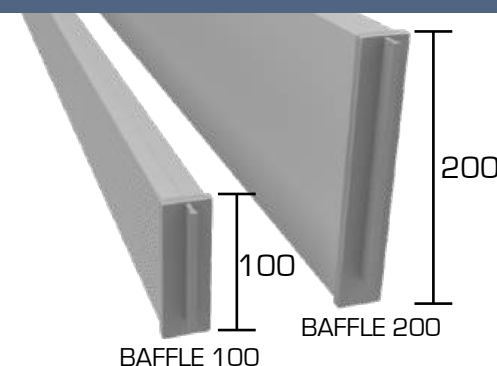


Accesorios




Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso [Kg/m²]


Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
BAFFLE 100	100	3,80	10,42
BAFFLE 200	200	4,65	12,71

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.


Montaje

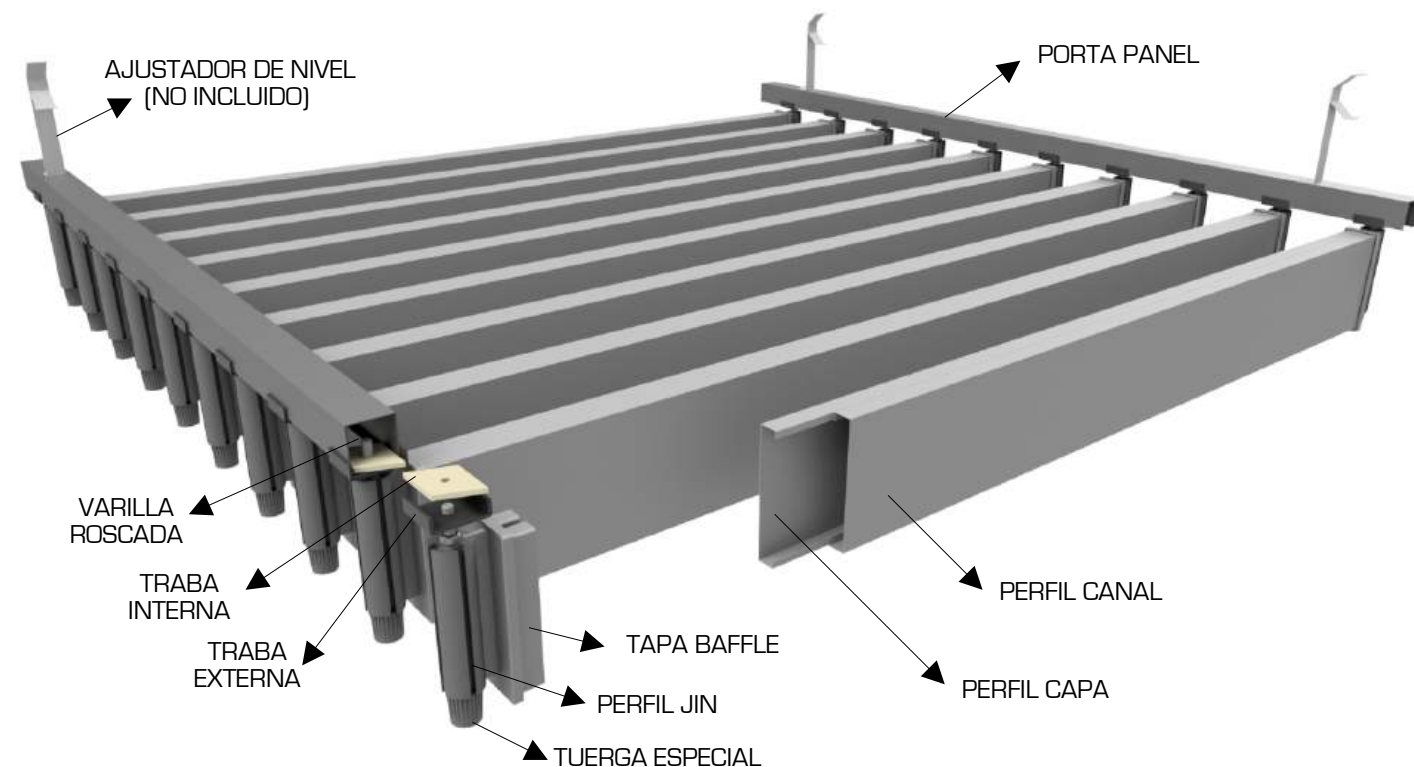

Algunas alternativas de montaje

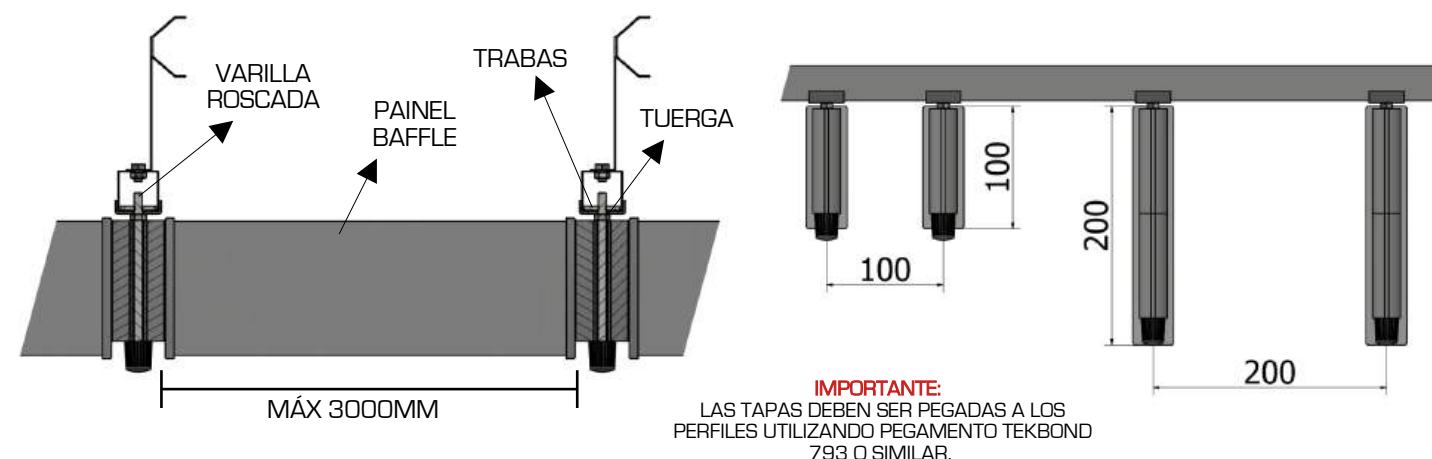

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

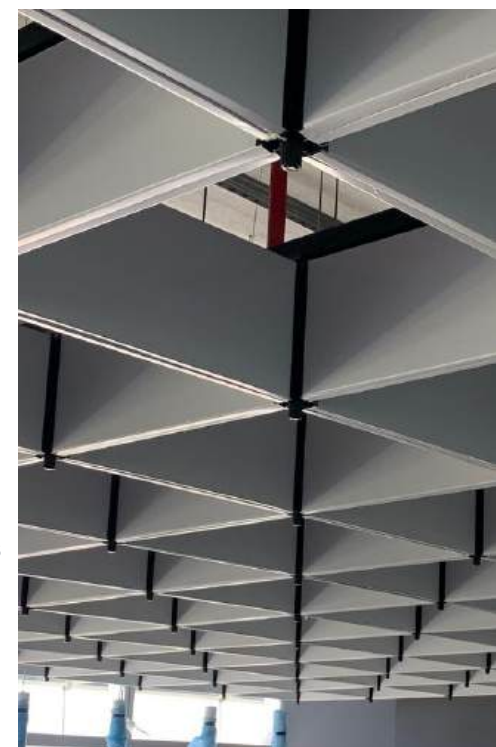



Cielorraso Lineal NB

El **Cielorraso Metálico Lineal NB** se compone de paneles metálicos continuos disponibles en dos opciones de altura. Su montaje por **simple encaje en portapanel** crea planos modernos con un paso personalizable, ofreciendo total flexibilidad al diseño de interiores y permitiendo diversas configuraciones visuales.

Los paneles cuentan con una **terminación lisa o microperforada** y son compatibles con instalaciones horizontales o verticales. Es la solución ideal para proyectos que buscan practicidad y alineación precisa, facilitando el acceso al plenum y a las instalaciones superiores, manteniendo una estética limpia y duradera.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX


Componentes




Paneles	Portapanel
NB100	NB200

Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)


Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
NB100	100	3,58	8,92
NB200	200	3,35	8,35

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

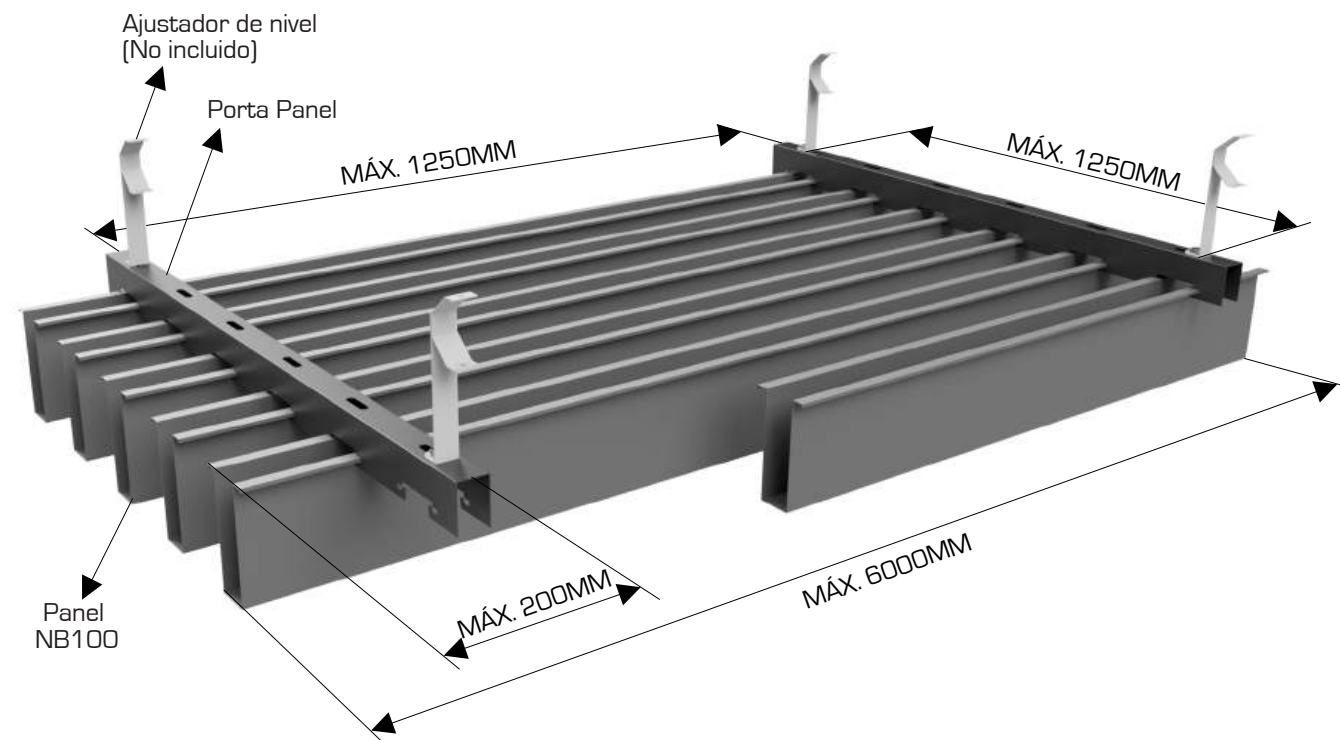

Detalle de Montaje

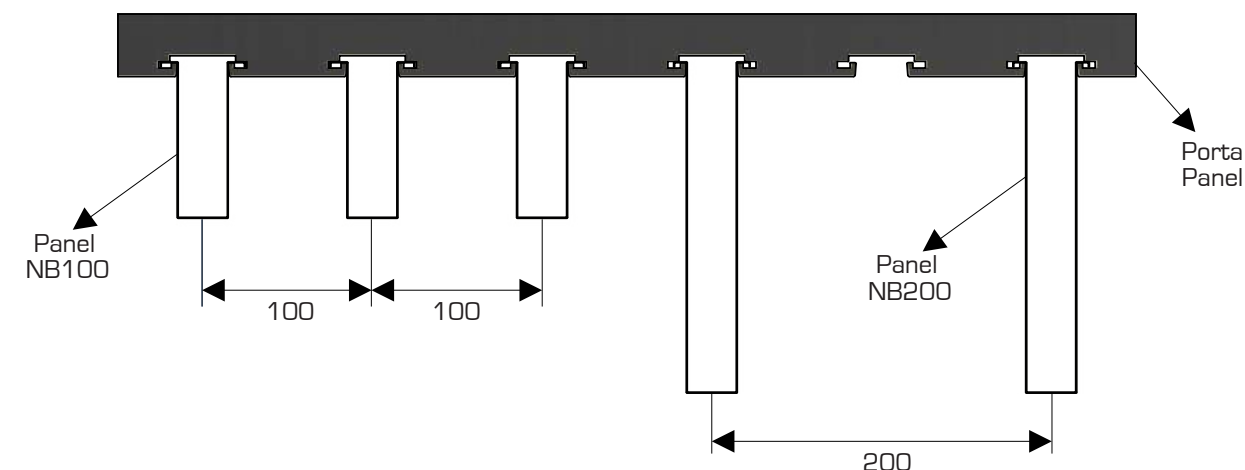

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cielorraso Lineal RB

El **Cielorraso Metálico Lineal RB** es una solución de diseño que crea planos continuos con un sofisticado **aspecto listoneado**. Con cinco opciones de ancho, el sistema permite composiciones exclusivas que transforman ambientes corporativos y comerciales con una terminación de alto estándar.

Su montaje en portapanel asegura una alineación precisa y permite la adición del tapa canal (**flush**). Este accesorio bloquea la visión del plenum, ocultando las instalaciones superiores para lograr un acabado visualmente limpio y totalmente cerrado.

El diferencial del **paso variable** permite controlar la densidad del listoneado de forma personalizada. Fabricado en aluminio o galvalume, garantiza durabilidad y una estética volumétrica alineada a la funcionalidad técnica requerida.



Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:





Sitio Web REFAX

Componentes

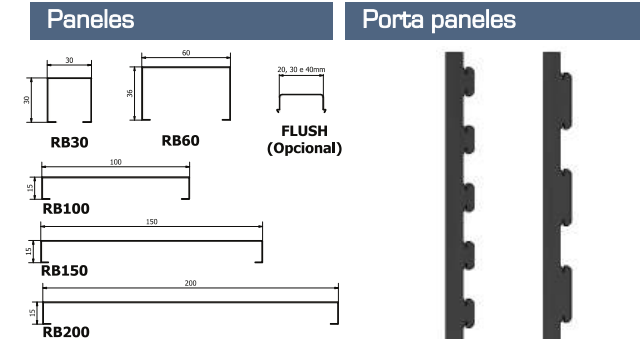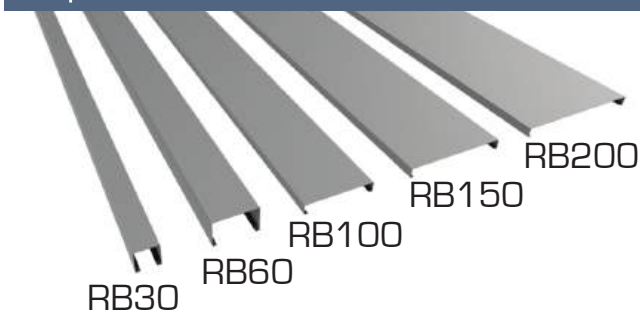

Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
RB30	60	2,04	6,18
RB60	100	1,97	5,41
RB100	140	1,50	4,09
RB150	180	1,58	4,31
RB200	230	1,69	4,24


Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

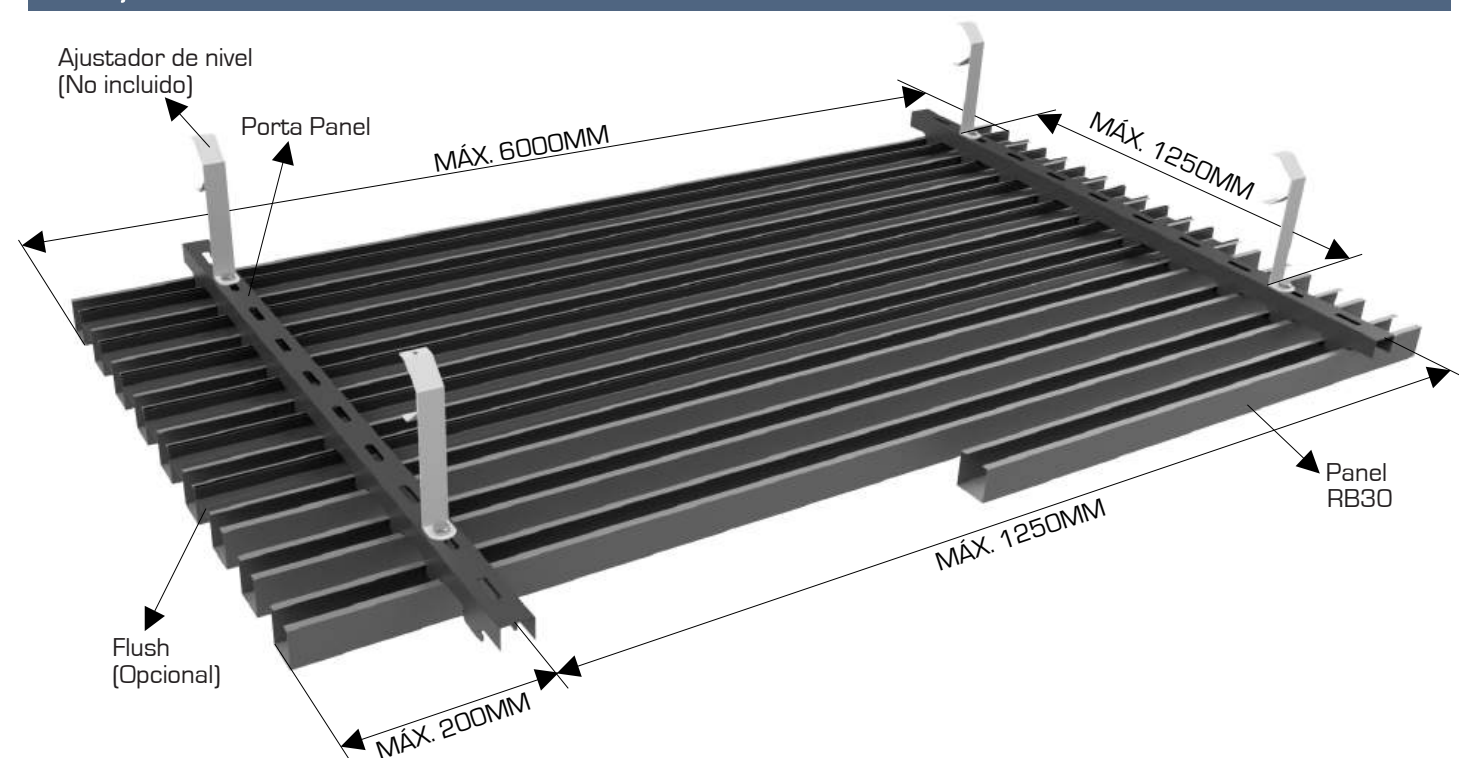


Algunas alternativas de montaje

MONTAJE RB60 SIN FLUSH



MONTAJE RB30 CON FLUSH




- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Montaje

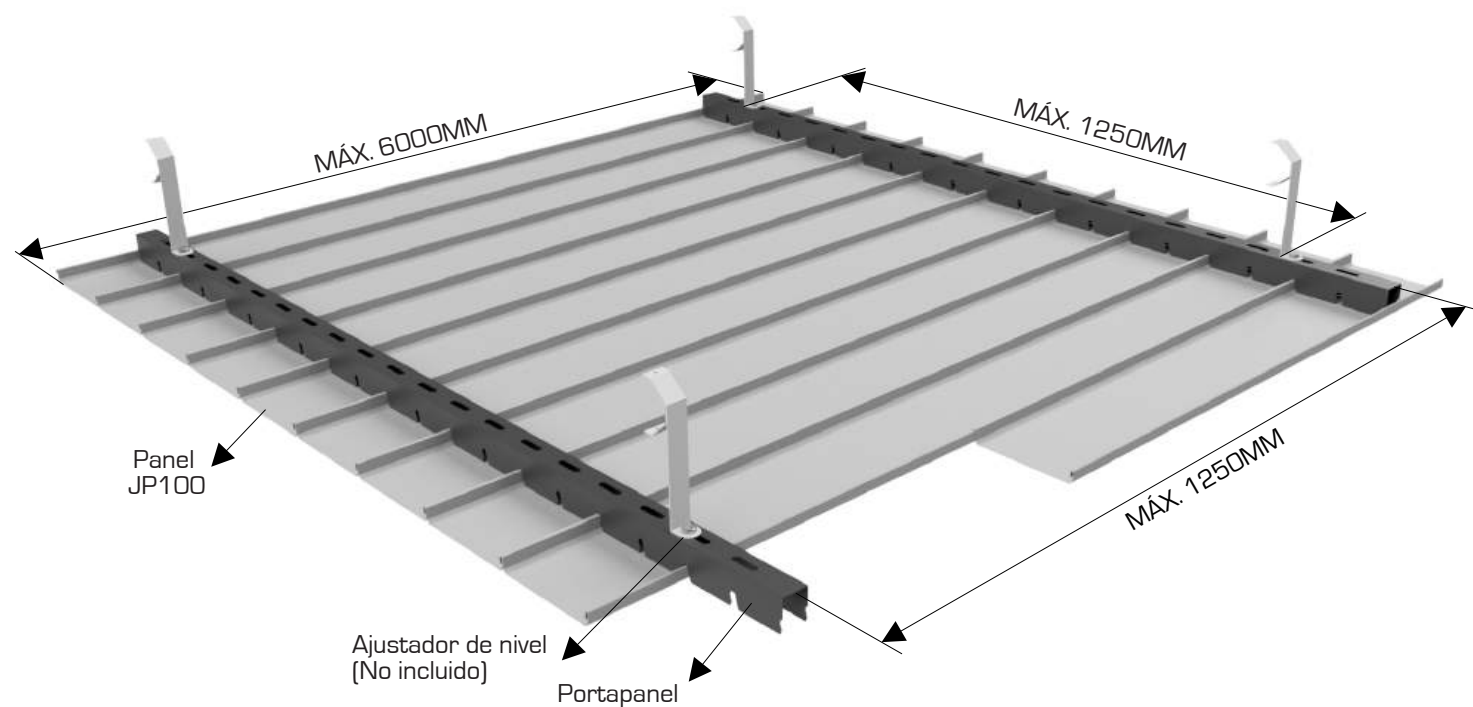


Cielorraso Junta Plena


El Cielorraso Metálico Lineal Junta Plena es una **solución 100% lavable**, diseñada para ambientes que exigen una higienización constante o presentan alta humedad. Compuesto por paneles lineales con anchos de 100, 150 y 200 mm, el sistema se encaja a presión en el portapanel múltiple, formando una **superficie estanca** con una estética moderna.

Esta característica de sellado técnico permite que el plenum sea utilizado para la inyección o el retorno del aire acondicionado. El sistema une eficiencia operativa y rigor técnico, garantizando una terminación impecable y una **alta durabilidad** en condiciones de uso exigentes.

Componentes

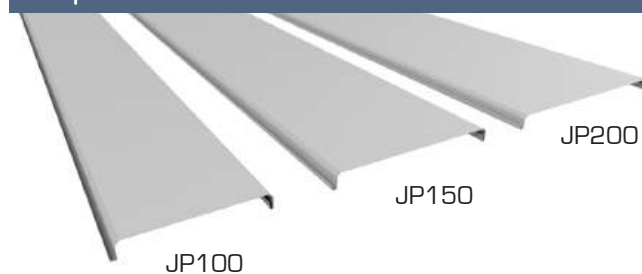



Paneles



Portapaneles



Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
JP100	100	1,77	5,34
JP150	150	1,64	4,95
JP200	200	1,58	4,75

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Detalle de Montaje

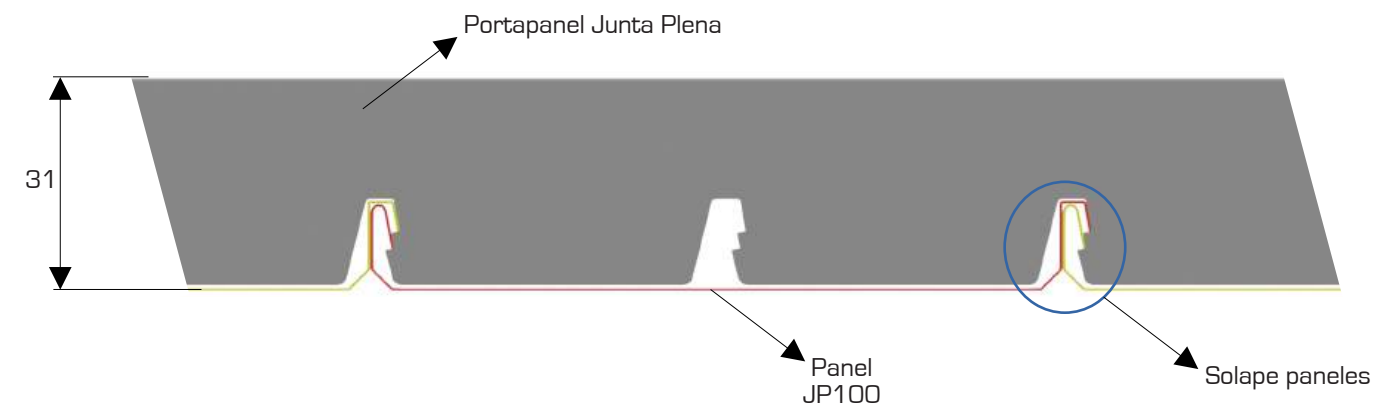

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.



Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFA X



Cielorraso Junta Seca

El Cielorraso Metálico Lineal Junta Seca utiliza los paneles LR100, LR200 (cantos rectos), LC100 (cantos redondeados) y LD100 (cantos biselados), con una mínima separación de 3 mm entre sí. Este sistema ofrece una estética suave y continua, ideal para proyectos que buscan elegancia, incluyendo aplicaciones residenciales de alto estándar.

Es reconocido como el sistema lineal de más **fácil remoción**, facilitando el acceso rápido y sencillo al plenum para el mantenimiento de las instalaciones. Fabricado con precisión, garantiza una terminación moderna y una instalación ágil, combinando funcionalidad técnica con un diseño arquitectónico impecable.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX


Componentes





Paneles



Patrón de perforación



Portapaneles




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso [Kg/m²]


Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
LR100	82,4	1,68	5,09
LR200	182,4	1,83	4,58
LC100	82,4	1,78	4,88
LD100	86	2,05	5,14

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

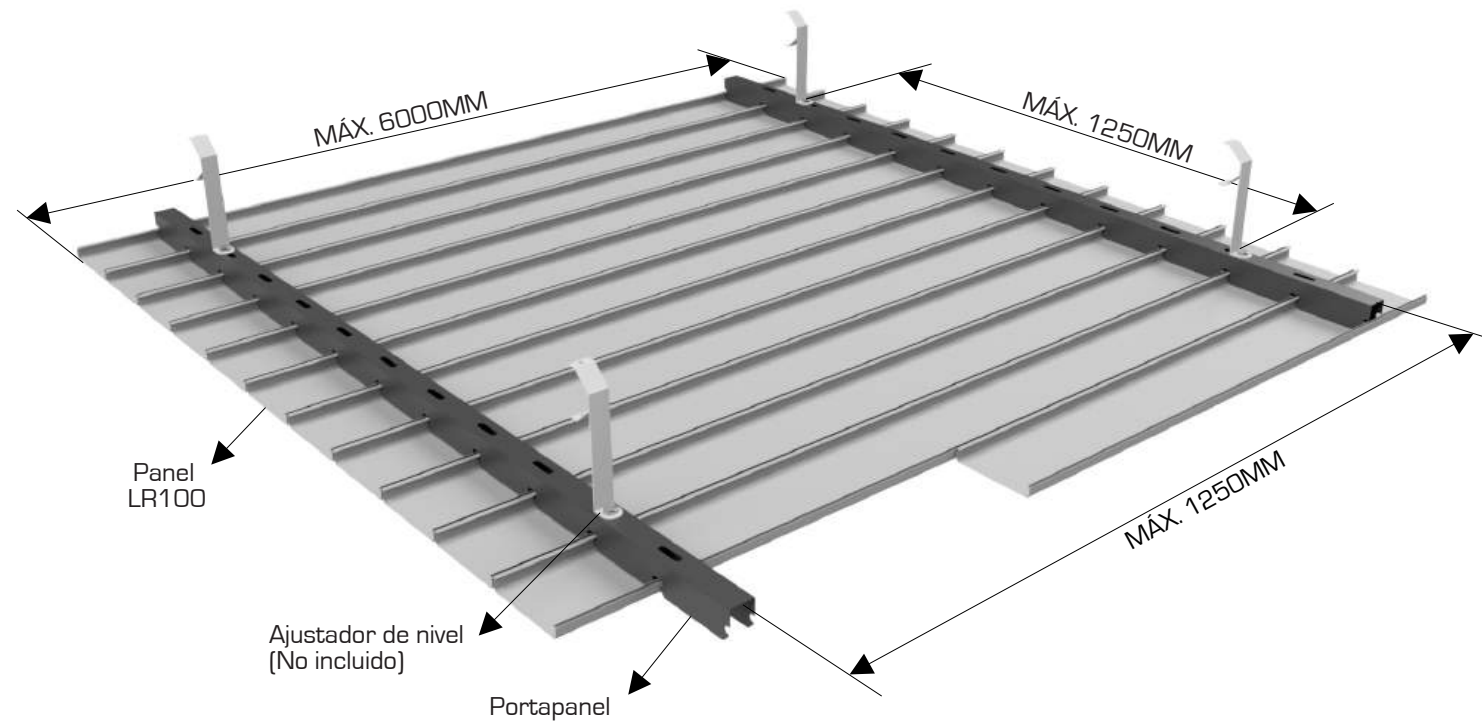

Detalle de Montaje

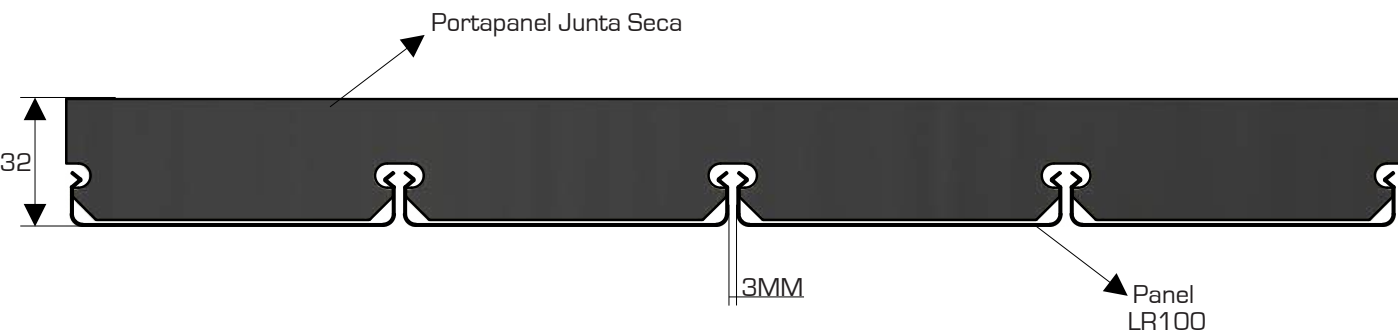

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cielorraso Lineal Vertical

El **Cielorraso Metálico Lineal Vertical** combina diseño contemporáneo y funcionalidad técnica. Además de su atractivo visual, **mejora la calidad acústica** al dispersar la reverberación sonora. Compuesto por paneles lineales encajados en portapaneles, su montaje es simple y permite un fácil acceso a las instalaciones en el plenum.

Disponible en dos anchos y longitudes personalizables, el sistema **admite diversos pasos** y combinaciones creativas de colores y formas. Es la solución ideal para proyectos que buscan dinamismo estético, versatilidad y confort acústico, ofreciendo una terminación moderna y eficiente para espacios comerciales o corporativos.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX


Componentes





Paneles



Portapanel



Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso [Kg/m²]

Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
RV100	100	2,14	5,42
RV200	200	2,07	5,25

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.


Montaje

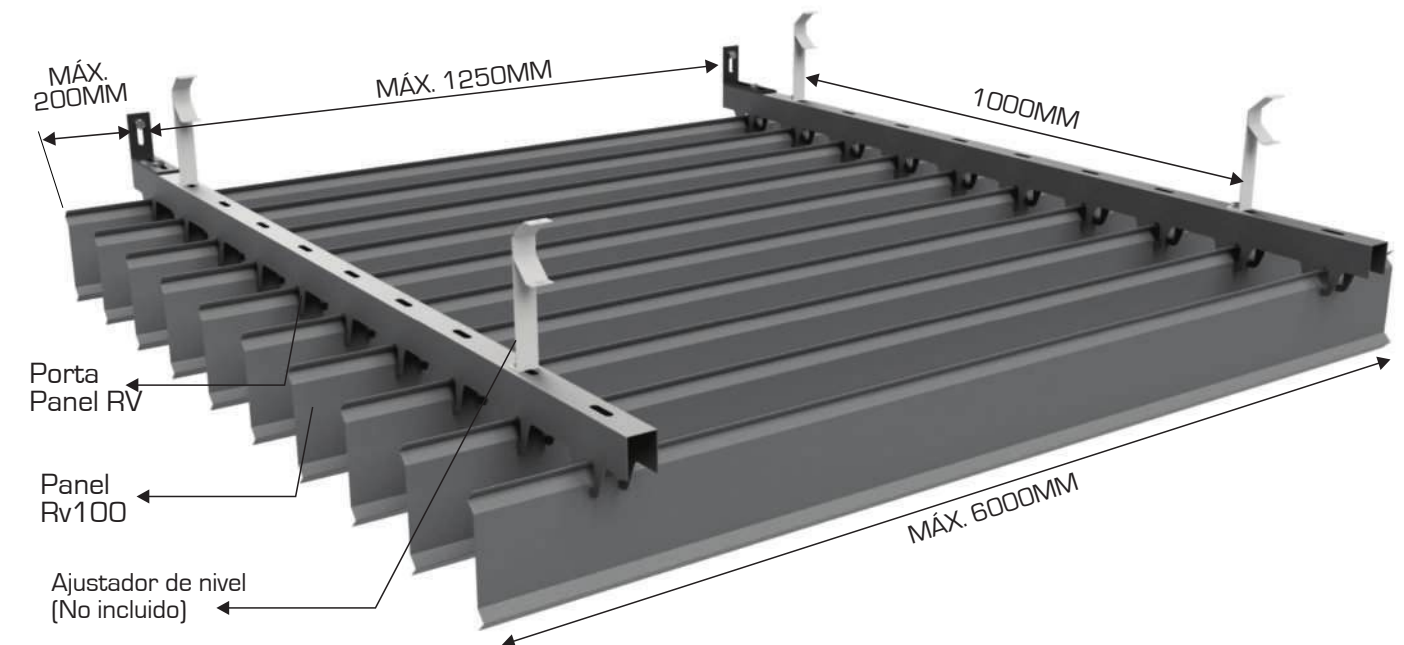

Algunas alternativas de montaje



Montaje RV200

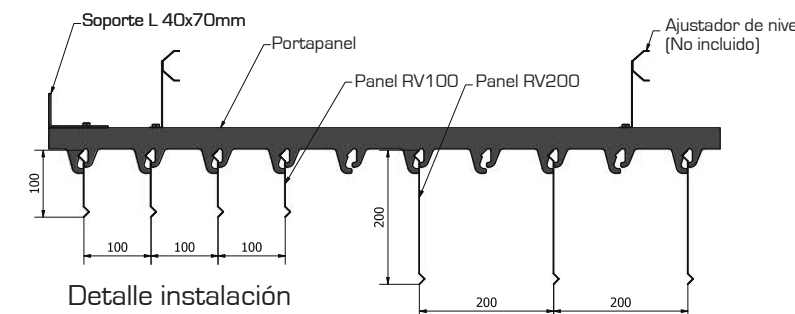

Detalle instalación

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cielorraso Linear Múltiplo

El **Cielorraso Metálico Lineal Múltiplo** ofrece total libertad creativa al permitir la combinación de cuatro modelos de paneles en un único portapanel: LR100, LR200 (**cantos rectos**), LC100 (**cantos redondeados**) y LD100 (**cantos biselados**). El sistema cuenta con una separación de 20 mm entre láminas, que puede permanecer abierta para ventilación y luz, o cerrarse mediante perfiles **tapa-canal** (flush interno o nivelado).

Indicado para espacios internos y externos, el sistema combina **versatilidad** y economía. Su montaje a presión asegura rapidez en la instalación y una terminación técnica impecable, permitiendo diversas composiciones de colores, anchos y formas en un mismo plano.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX


Componentes





Paneles



Portapaneles



Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso [Kg/m²]



Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
LR100	100	1,87	6,00
LR200	200	1,94	5,17
LC100	100	1,95	5,84
LD100	100	2,23	6,21

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

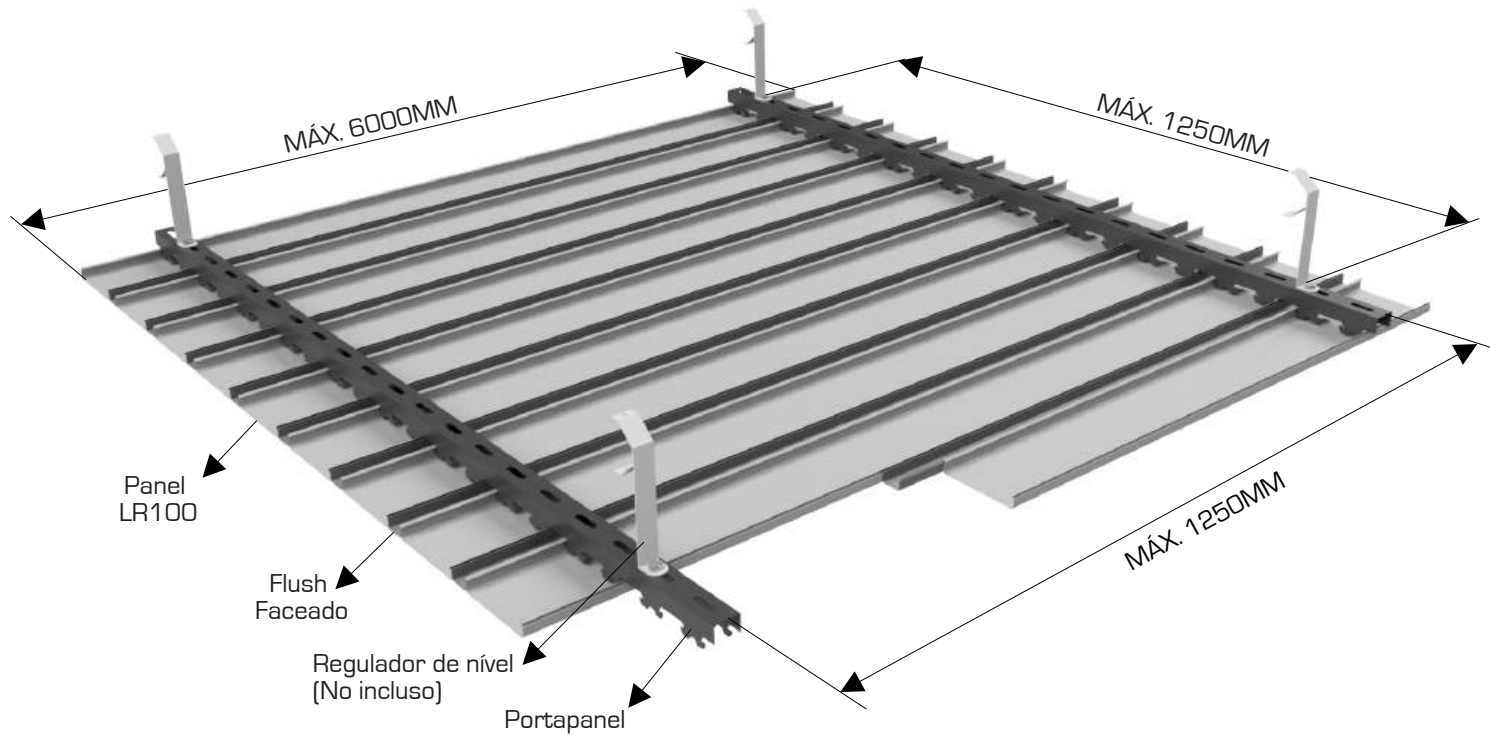

Algunas alternativas de montaje

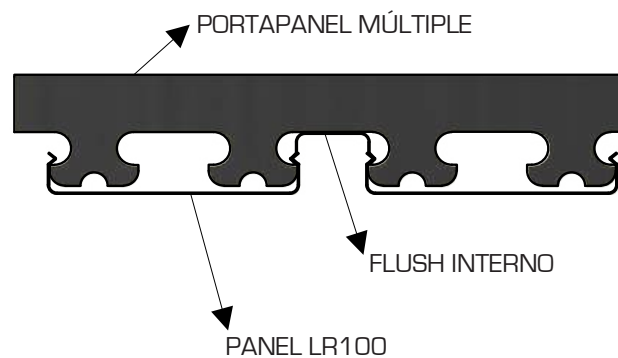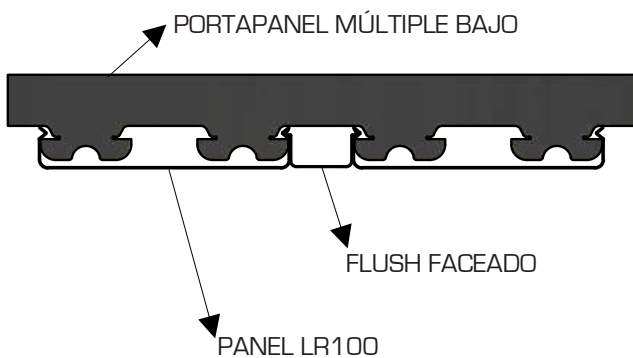

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cielorraso Lineal R150C

El **Cielorraso Metálico Lineal R150C** cuenta con paneles de **bordes biselados** fijados a presión sobre su portapanel exclusivo. Representa una solución inteligente y económica para el cierre de grandes vanos, cielorrasos de amplios establecimientos y revestimiento de fachadas.

Los paneles, disponibles en versión lisa o perforada, aseguran **durabilidad** y una instalación ágil. Por su resistencia y facilidad de limpieza, el sistema es ideal para entornos de alta exigencia como hospitales, industrias y aeropuertos, brindando una terminación técnica impecable y un diseño lineal de alto nivel.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX


Componentes





Panel



Portapanel



Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso [Kg/m²]


Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
R150C	150	1,71	4,68

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

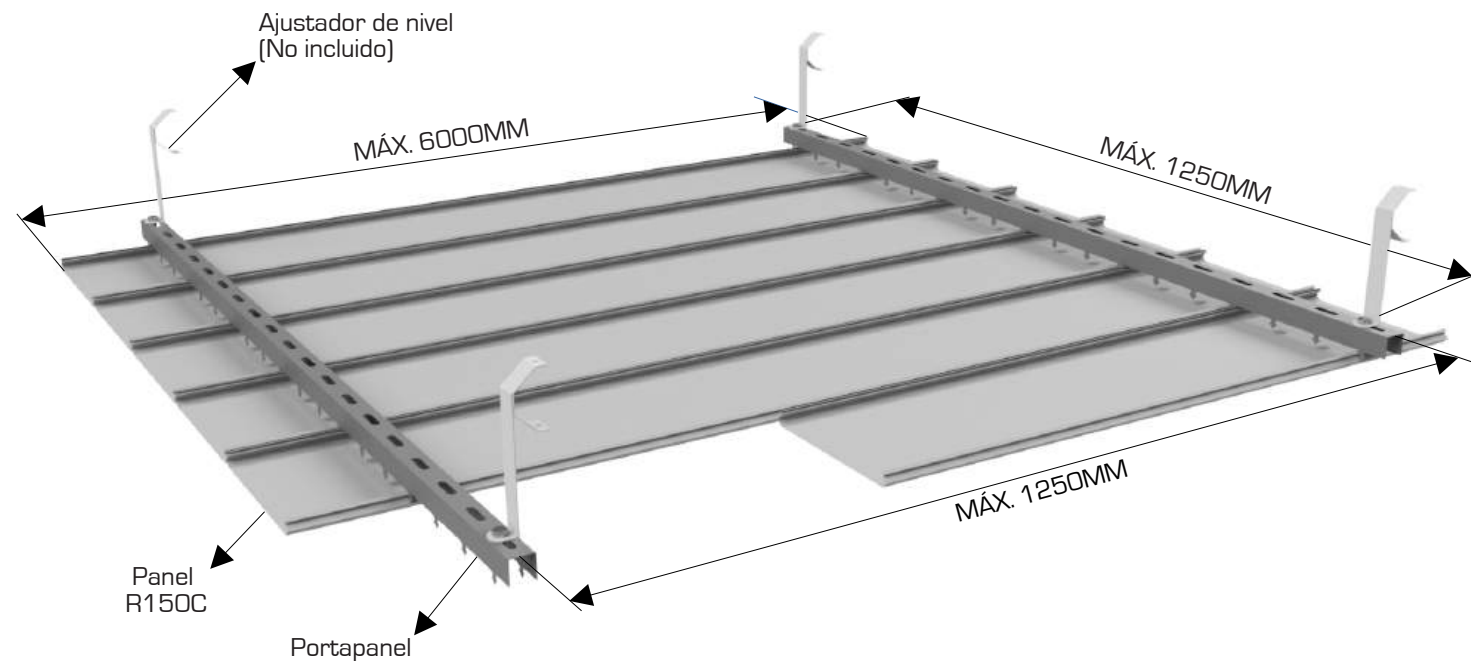

Detalle de Montaje

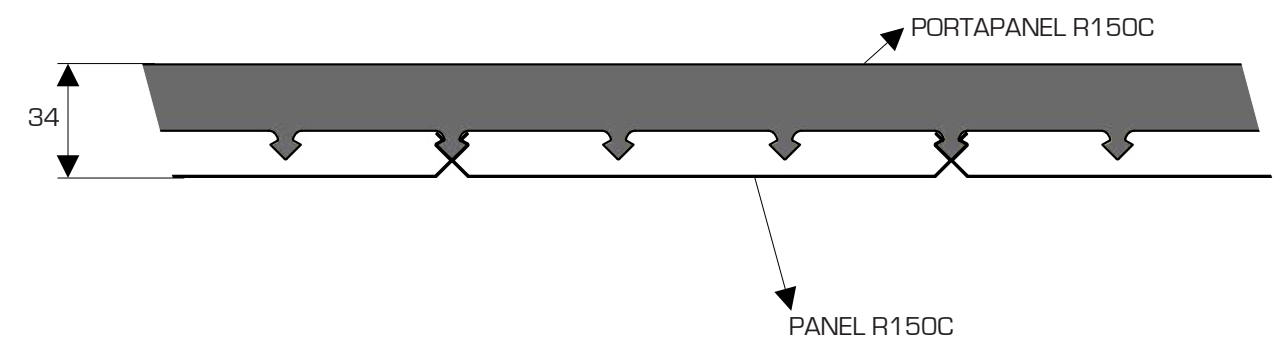

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.




Cielorraso Tegular


El Cielorraso Metálico Modular Tegular consta de placas de 625 x 625 mm con **bordes rebajados, apoyadas sobre perfiles T15**. El rebaje de las aletas proporciona un diseño reticulado de gran impacto estético, resaltando la geometría del espacio.

Su sistema permite una **remoción sencilla para acceder al plenum**. Ofrece una excelente absorción acústica, optimizable mediante perforaciones y el uso de mantas o velo acústico (non-woven). Es una solución funcional que combina una terminación técnica impecable con la versatilidad necesaria para oficinas y áreas comerciales que exigen confort y diseño.

Componentes

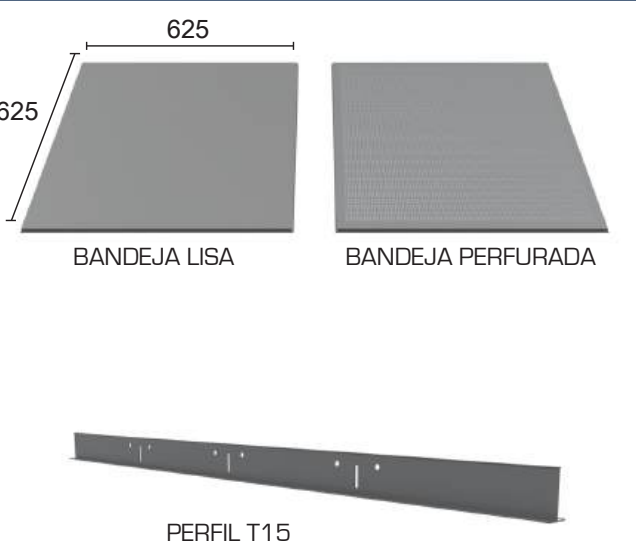

Patrón de perforación

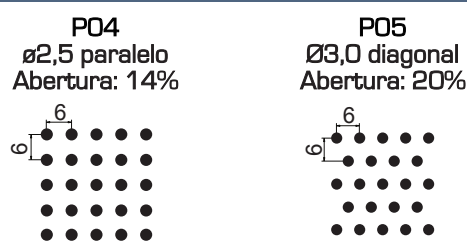


Confirmar disponibilidad del patrón de perforación


Tabla de Peso [Kg/m²]

Modelo	Aluminio	Galvalume
Tegular	2,45	6,10


Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

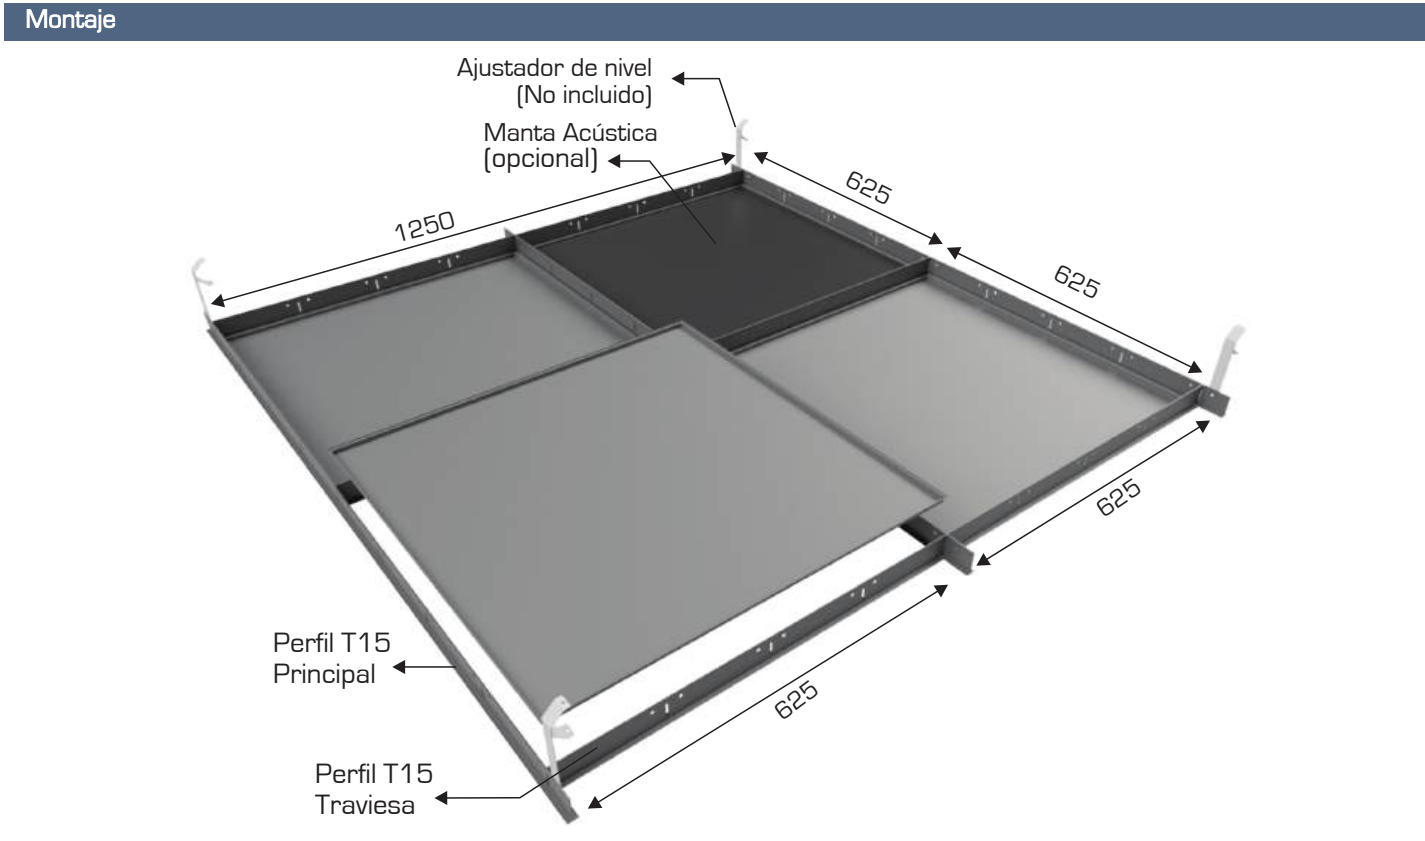

Algunas alternativas de montaje

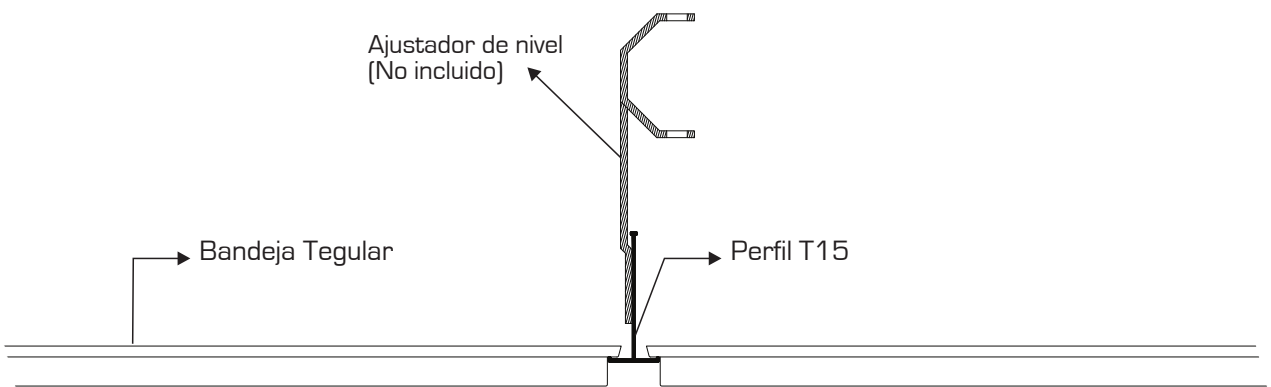

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

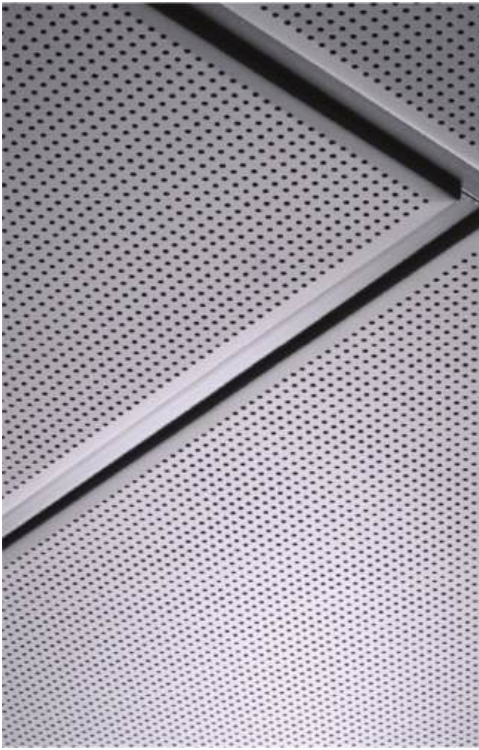

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX



Cielorraso Clip In

El **Cielorraso Metálico Modular Clip-in** cuenta con paneles de bordes biselados fijados bajo presión a una estructura oculta. El sistema en junta seca forma un plano continuo con un diseño reticulado sofisticado, logrando una terminación de alto nivel para espacios interiores.

Su **remoción es sencilla** mediante el uso de una espátula, permitiendo el acceso seguro al plenum. Ofrece un alto desempeño acústico, optimizable con perforaciones y velos (non-woven) adheridos. Es la solución perfecta para proyectos que exigen durabilidad, **absorción sonora superior** y una estética moderna y funcional.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX

Componentes

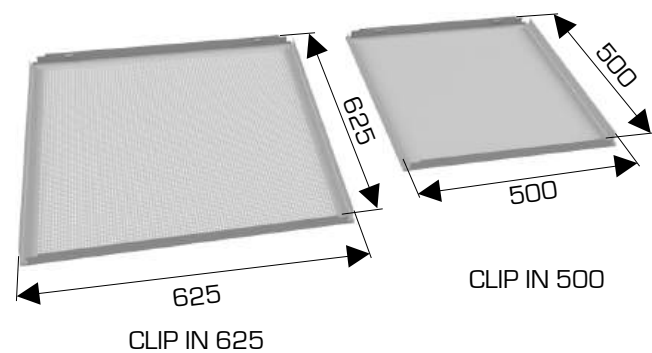


Estructura

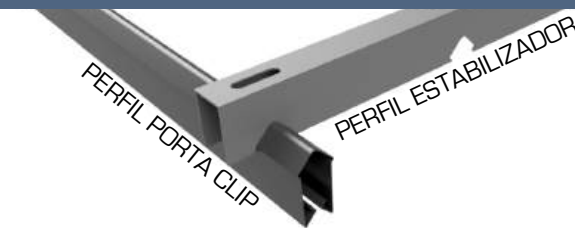


Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)


Modelo	Aluminio	Galvalume
CLIP IN 625	2,03	4,51
CLIP IN 500	2,20	4,78

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

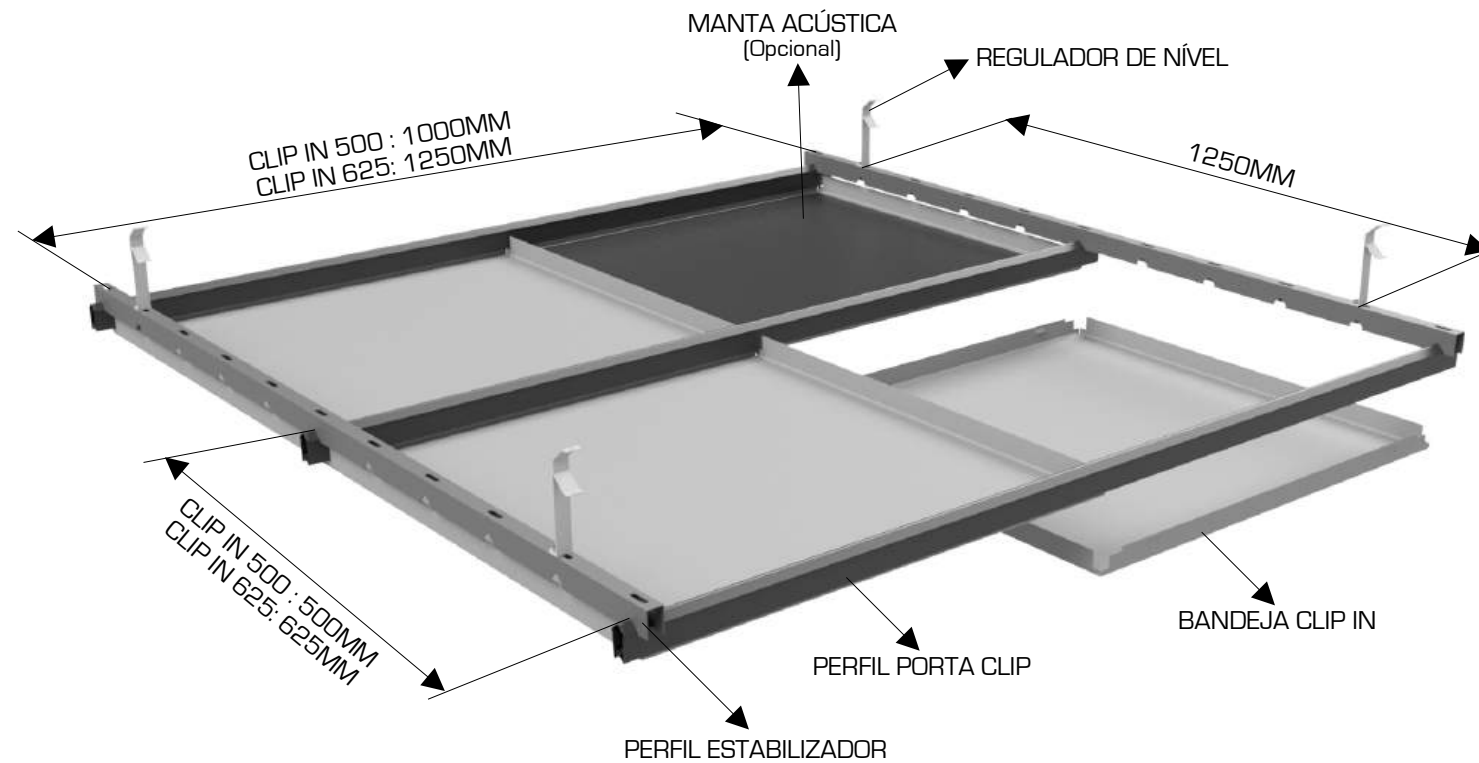

Detalles de Montaje

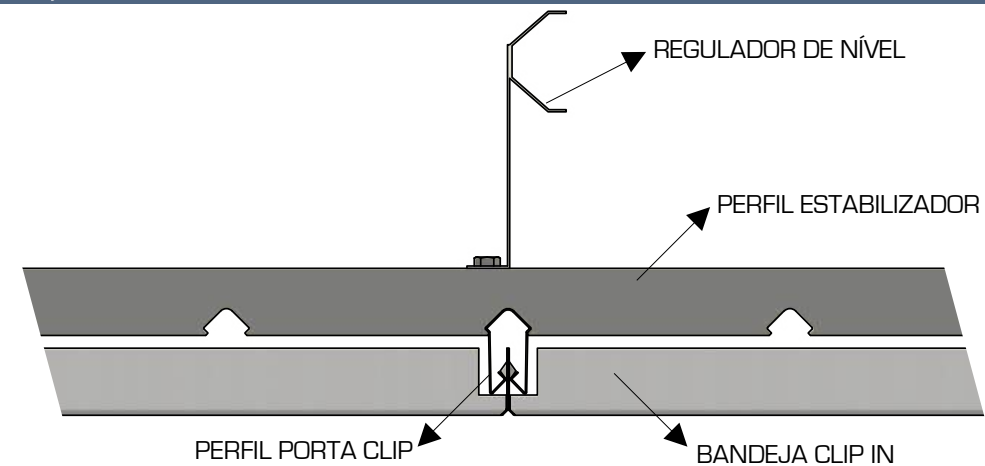


- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Montaje

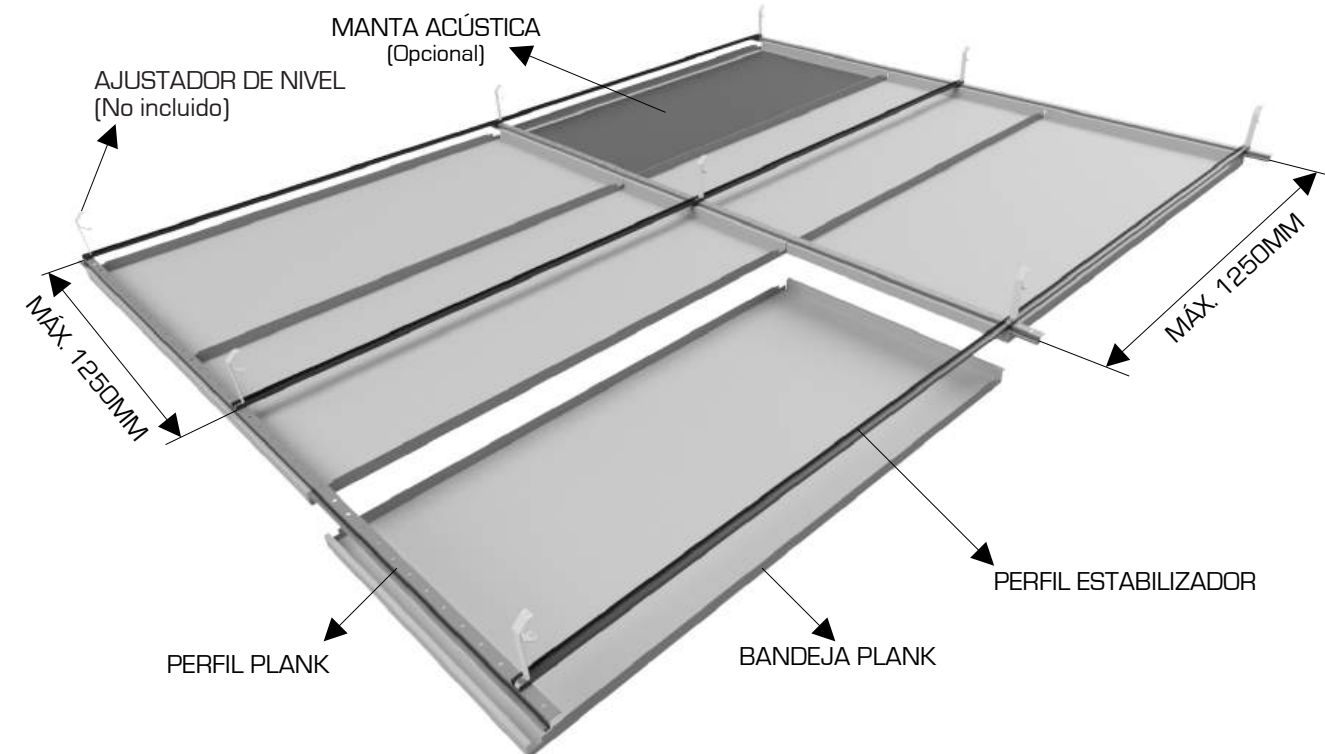


Cielorraso modular Plank

El **Cielorraso Metálico Modular Plank** se compone de bandejas cuadradas o rectangulares apoyadas lado a lado en junta seca. Su **estructura oculta** forma planos perfectamente lisos y continuos, logrando una terminación minimalista y de alto estándar para diversos ambientes.

El sistema permite la remoción individual de las bandejas con total facilidad, garantizando un **acceso rápido y seguro a las instalaciones en el plenum**. Es la solución técnica ideal para proyectos que buscan un diseño limpio y funcional, combinando una estética impecable con la versatilidad necesaria para el mantenimiento constante de los servicios.

Componentes

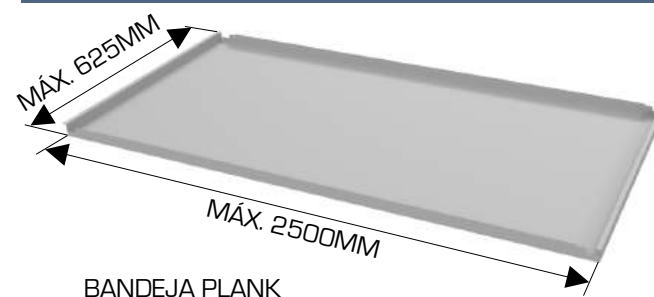


Estructura




Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%





Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Dimensiones	Galvalume
Bandeja Plank	625x1250mm	4,50

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Detalles de Montaje

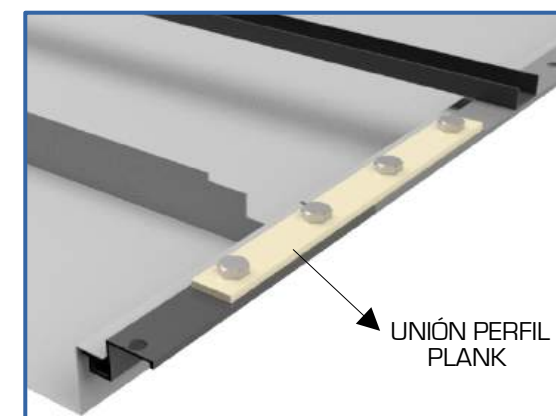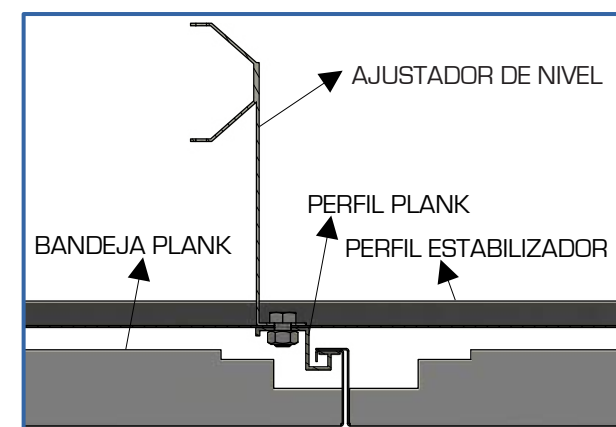

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFA



Cielorraso Modular S125

El **Cielorraso Metálico Modular S125** se compone de **bandejas de dimensiones variables** apoyadas sobre una **estructura vista**, ofreciendo un diseño práctico y funcional. Su principal ventaja técnica es la facilidad de remoción, garantizando un acceso inmediato a las instalaciones en el plenum.

La **versatilidad** del sistema permite que la misma estructura de soporte sea utilizada para otros modelos, como el CELL o de fibra mineral. Fabricado con precisión, el S125 es la solución ideal para proyectos que exigen mantenimiento constante y flexibilidad estética, asegurando una terminación técnica de alta calidad.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFA

Componentes

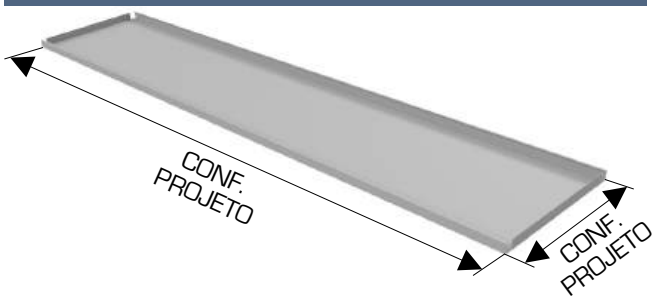


Estructura

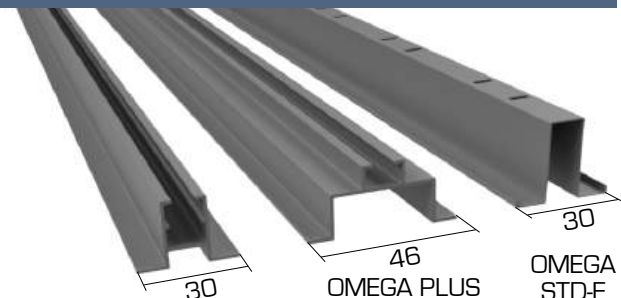


Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)


Bandeja	Ancho	Largo	Galvalume
200	200	1238	4,00
243	243	1215	3,20
245	245	1225	3,20
247	247	1238	3,20
312	312,5	1238	2,60

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.


Montaje

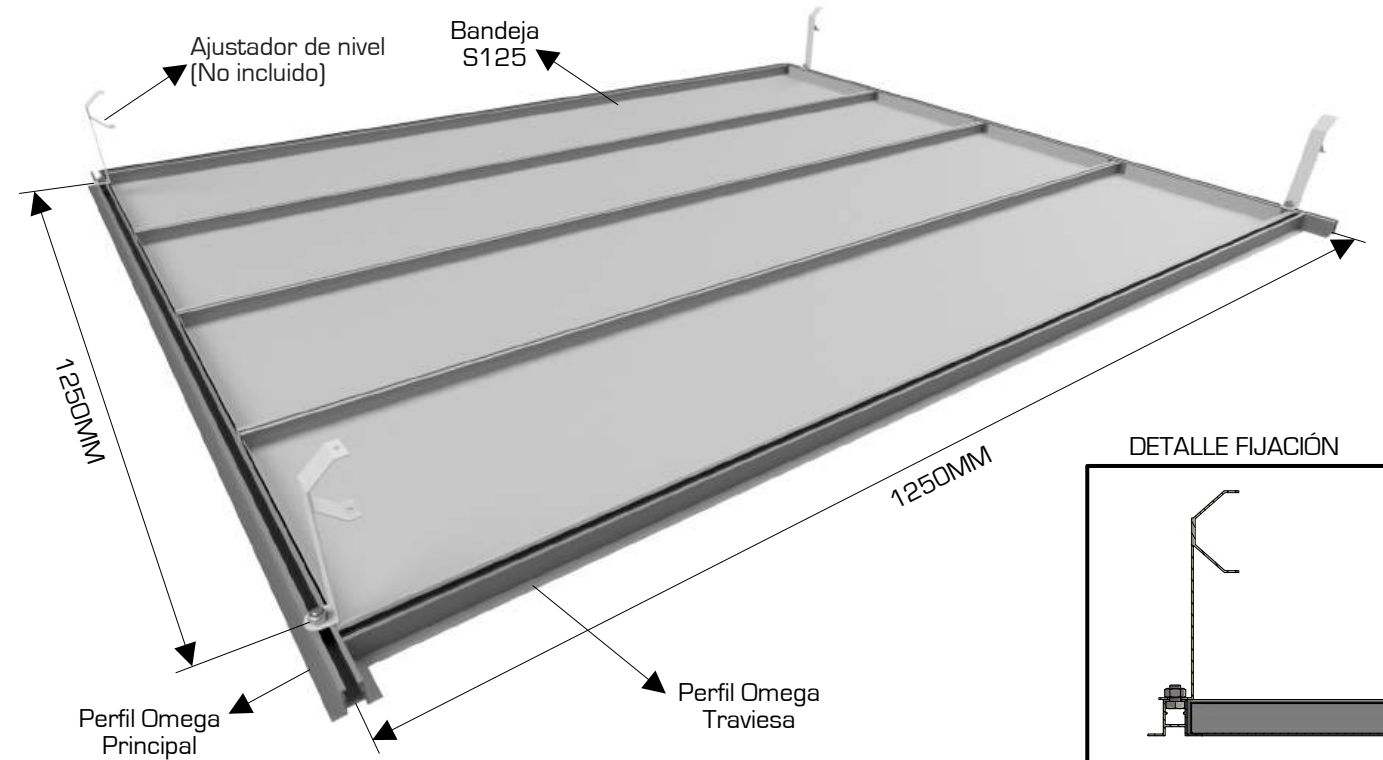

Detalles de Montaje

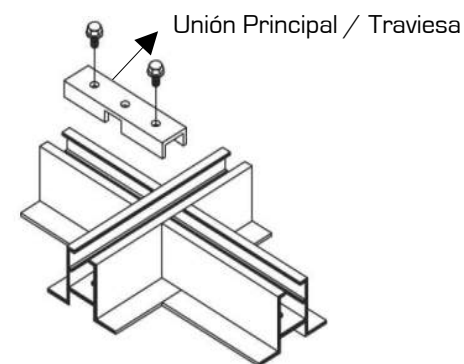

Unión Perfil Omega STD

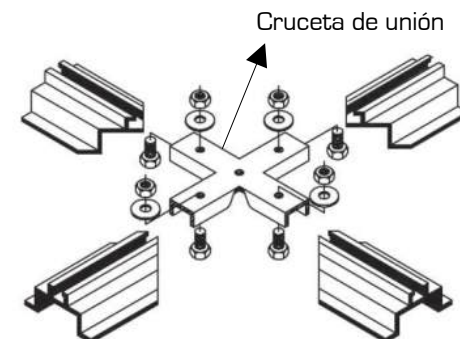

Unión Perfil Omega PLUS

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cielorraso Cell B10

El **Cielorraso Metálico Cell B10** se compone de rejillas en perfil "U" (10 mm de base por 25 mm o 35 mm de altura) y ofrece dos tipos de instalación: **continua**, para planos monolíticos sin uniones visibles, o **modular** (625 x 625 mm o 625 x 1250 mm) apoyada sobre perfiles T15, facilitando el acceso al plenum.

En la instalación continua, la iluminación requiere fijación independiente, mientras que en el sistema modular las luminarias pueden apoyarse en la estructura. Ambas opciones permiten mejorar el rendimiento acústico mediante mantas fijadas con grampos de acero, asegurando una terminación estética impecable y gran versatilidad técnica.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX

Componentes

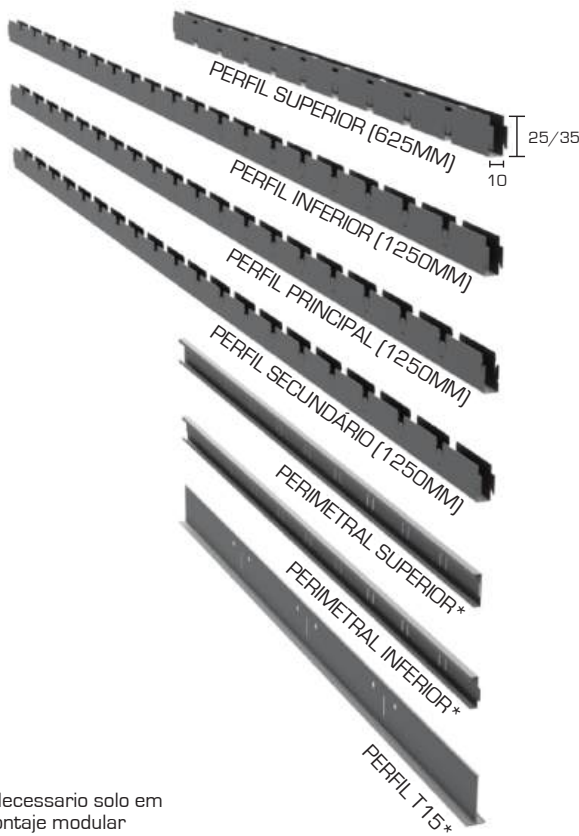


*Necessario solo em Montaje modular

Tabla de Peso (Kg/m²)


Módulo	Altura	Área libre	% Abertura	Aluminio
42	25	32	58%	2,50
52,2	25	42,2	65%	2,08
62,5	25	52,5	71%	1,67
62,5	35	52,5	71%	2,23
90	35	80	79%	1,56
125	35	115	85%	1,25

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

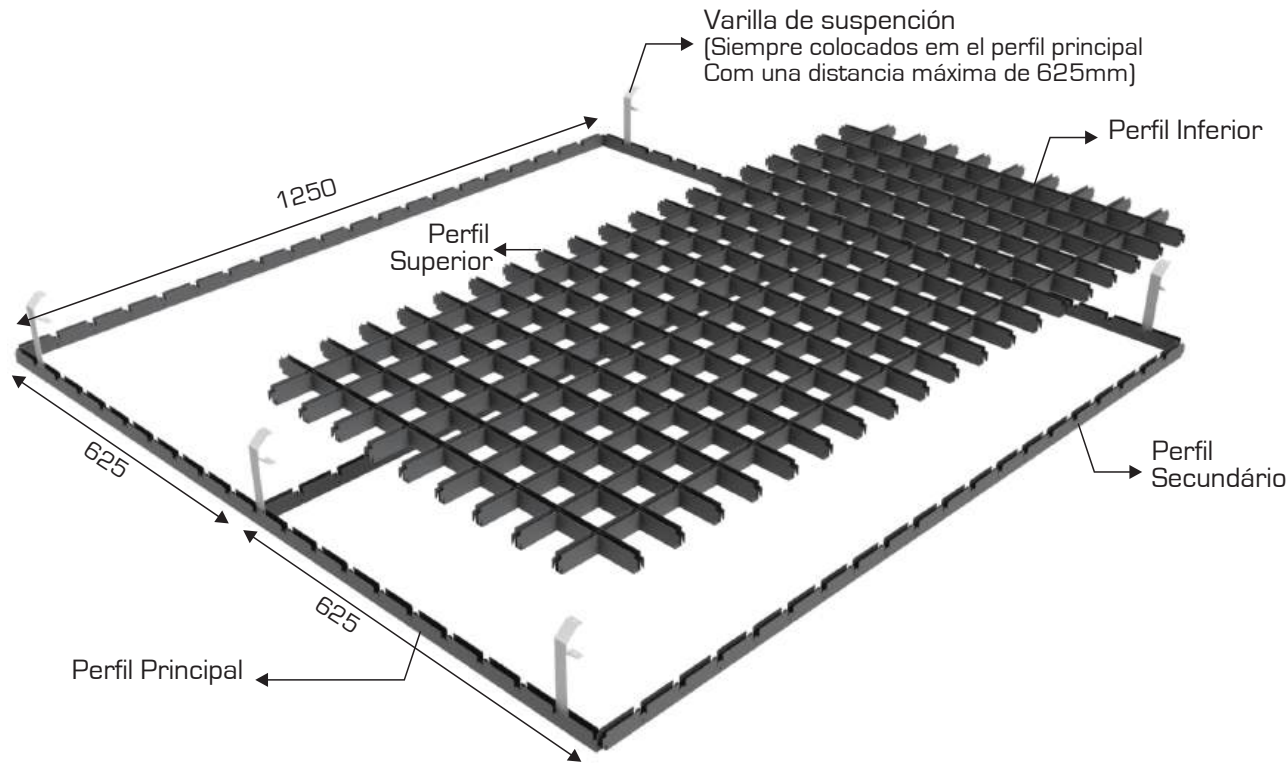

Algunas alternativas de montaje

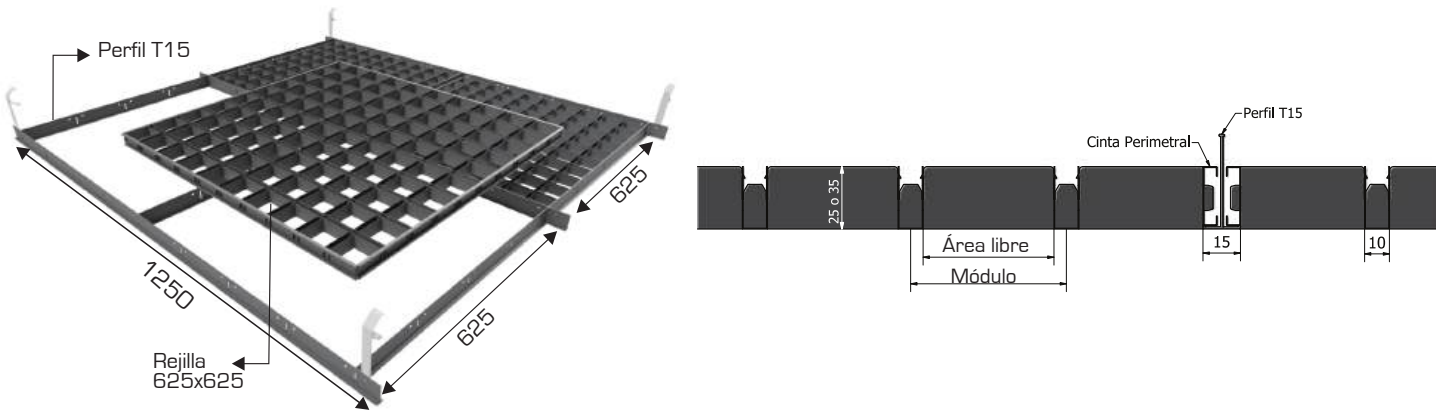

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación devem ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cielorraso Cell B15

El **Cielorraso Metálico Cell B15** es un cielorraso decorativo compuesto por rejillas de 625 x 625 mm o 625 x 1250 mm. Con una cinta perimetral, el sistema se **apoya simplemente sobre una estructura de perfil T15**, facilitando su remoción para el acceso técnico al pleno.

El sistema permite integrar puntos de iluminación con fijación independiente en cualquier sector del plano. Para optimizar el rendimiento acústico, se pueden aplicar **mantas aislantes** fijadas mediante grampos de acero templado, asegurando que no se desplacen. Es una solución versátil que garantiza una terminación estética moderna y un excelente control sonoro.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX

Componentes


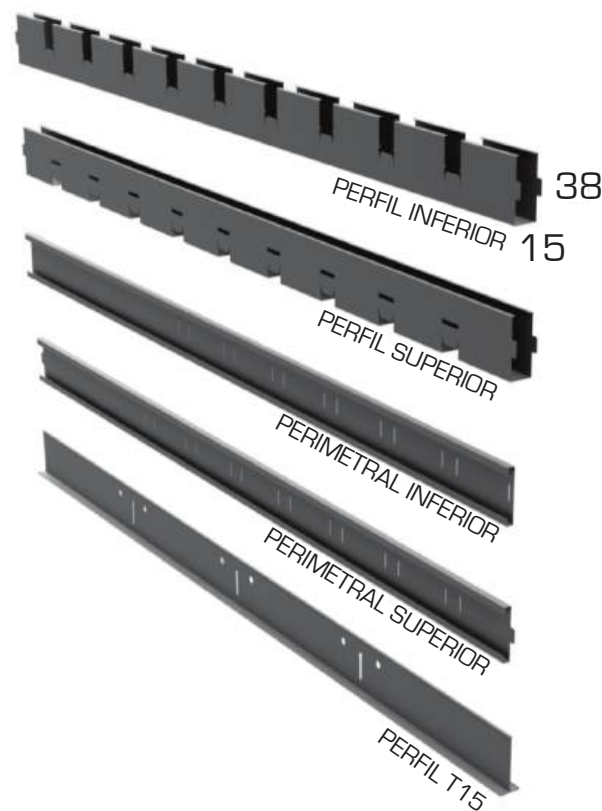


Tabla de Peso (Kg/m²)



Módulo	Área libre	% Abertura	Aluminio
62,5	47,5	58%	2,70
69	54	61%	2,50
78	63	65%	2,30
89	74	69%	2,10
104	89	73%	1,90
125	110	77%	1,70

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

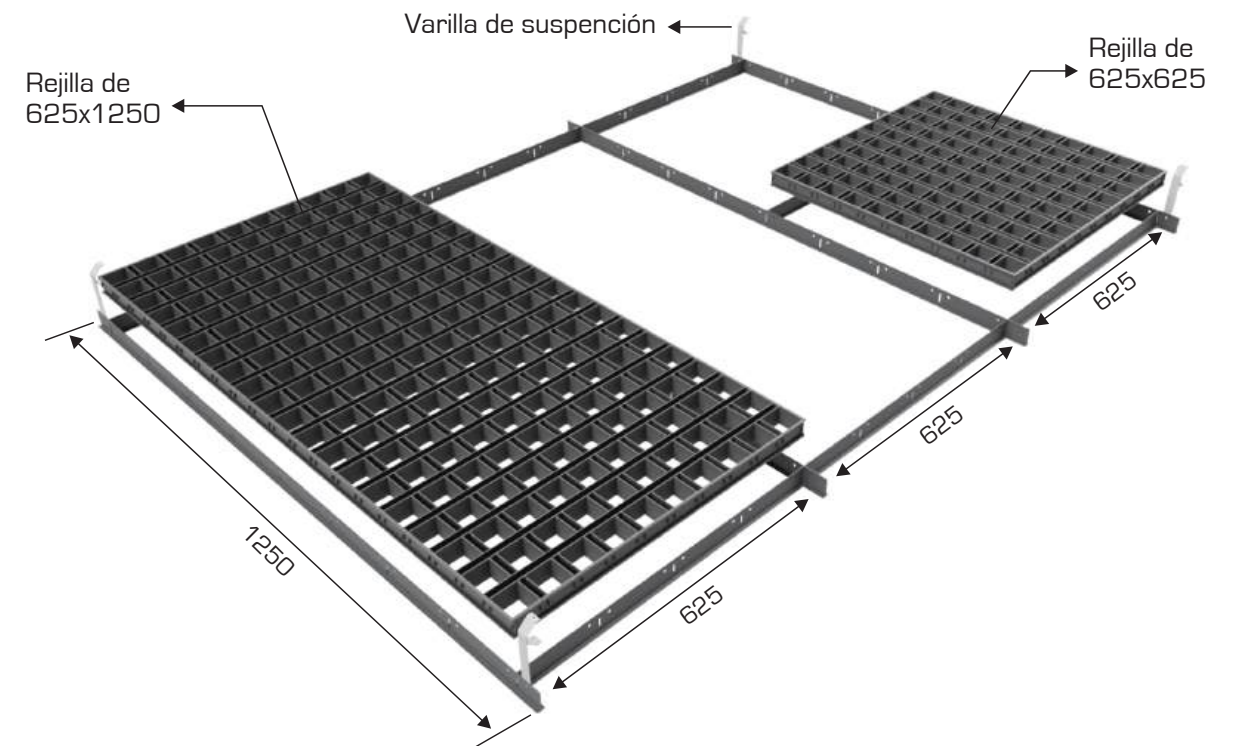


Algunas alternativas de montaje

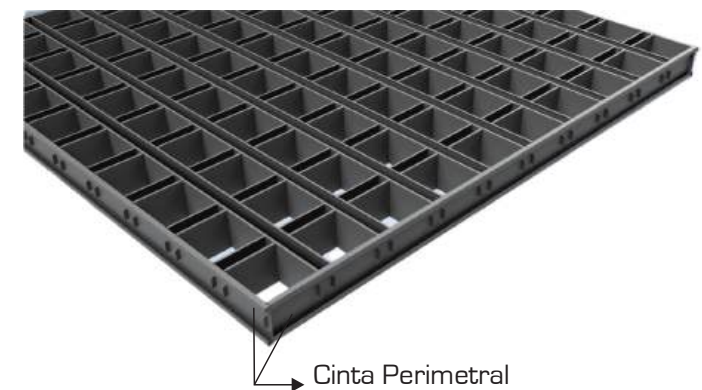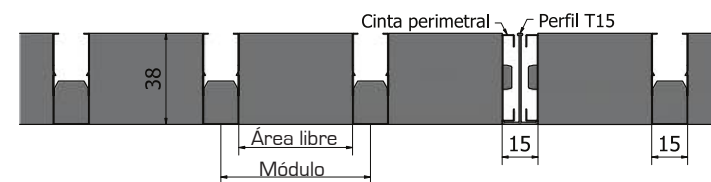

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.



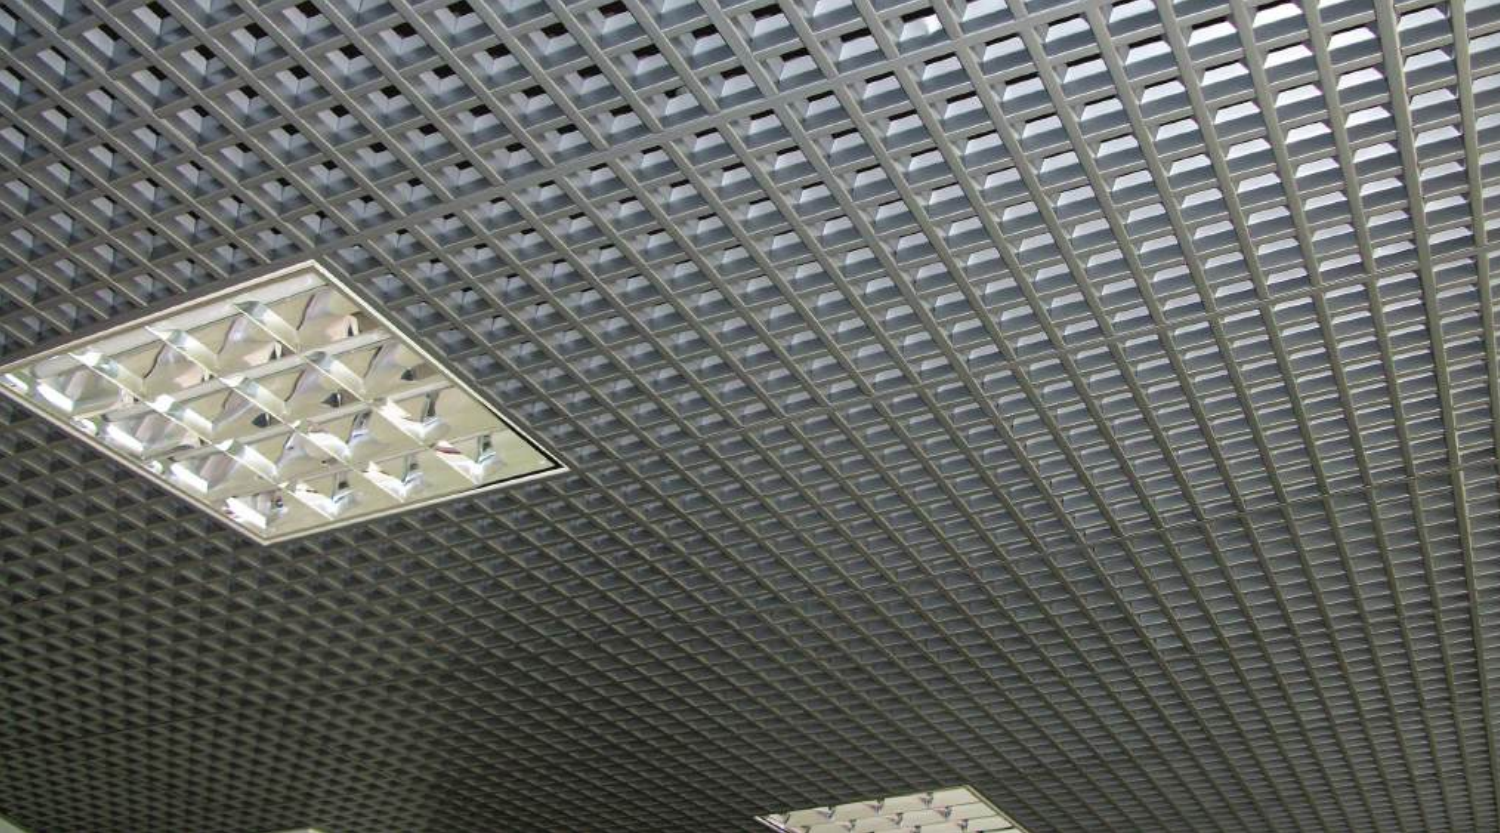

Cielorraso Cell Belize

El **Cielorraso Metálico Cell Belize** es un modelo exclusivo de Refax, compuesto por rejillas de **perfiles tipo "Y"** (15 mm de base por 38 mm de altura) con cinta perimetral. El sistema **se apoya sobre una estructura de perfil T15**, lo que facilita su remoción para el acceso técnico al pleno.

La principal ventaja de este modelo es la aleta inclinada del perfil "Y", que **disminuye el ángulo de visión** hacia el espacio superior. Esta característica permite optar por módulos más abiertos, logrando un impacto estético superior con un menor costo por metro cuadrado. Además, el sistema permite integrar puntos de iluminación con fijación independiente en cualquier sector del cielorraso, garantizando una terminación moderna y funcional.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX

Componentes


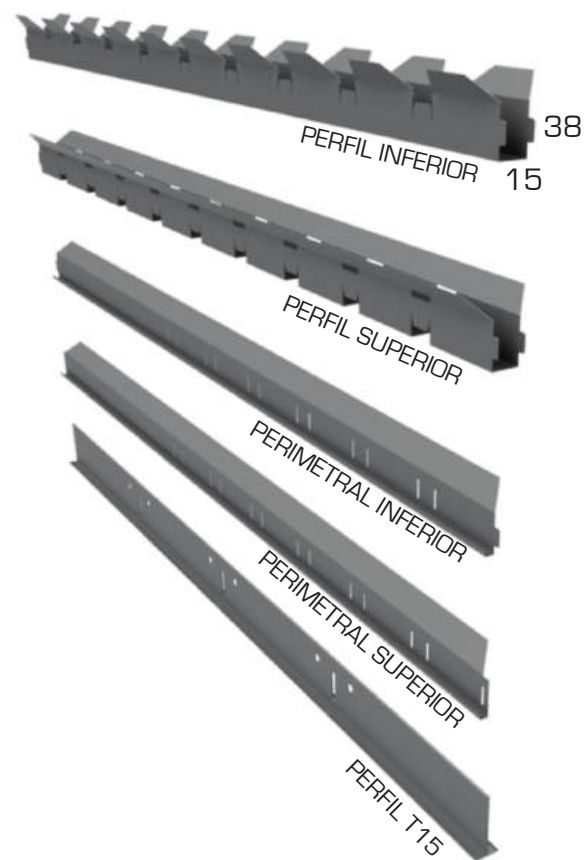


Tabla de Peso (Kg/m²)


Módulo	Área libre	% Abertura	Aluminio
62,5	27,5	19%	2,70
69	34	24%	2,50
78	43	30%	2,30
89	54	37%	2,10
104	69	44%	1,90
125	90	52%	1,70

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.


Montaje

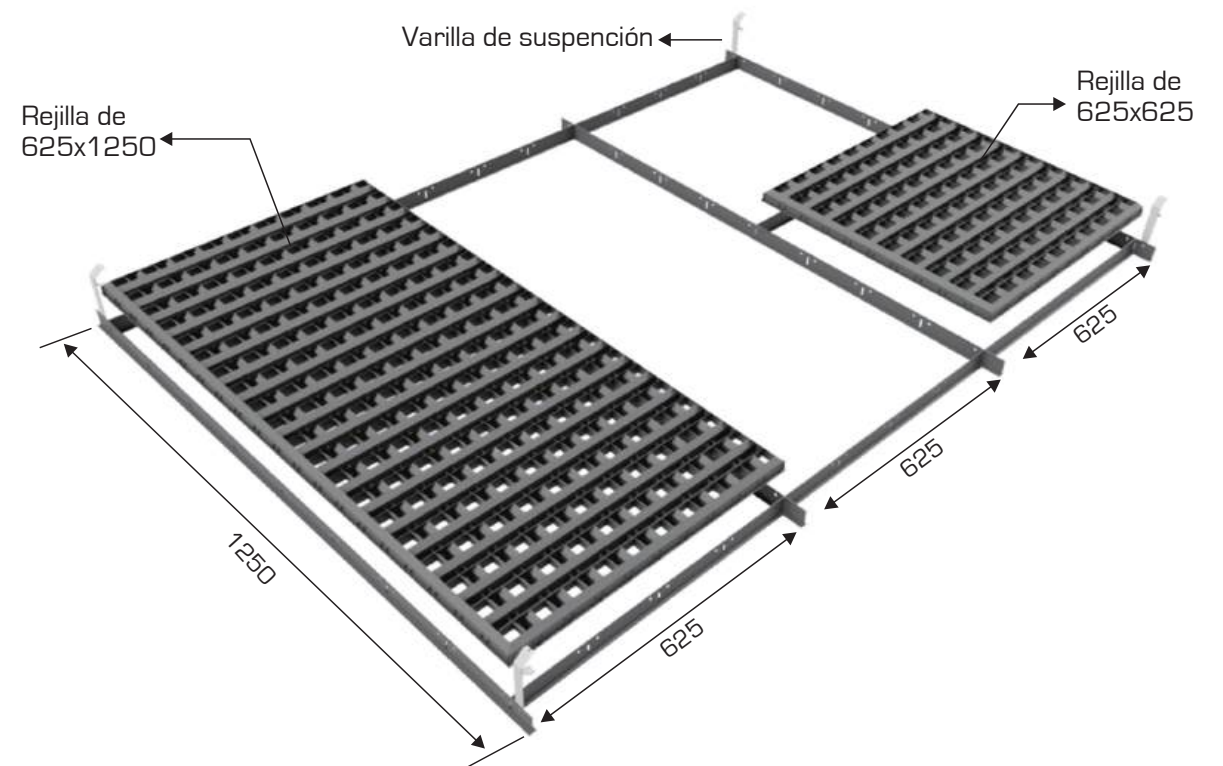

Algunas alternativas de montaje

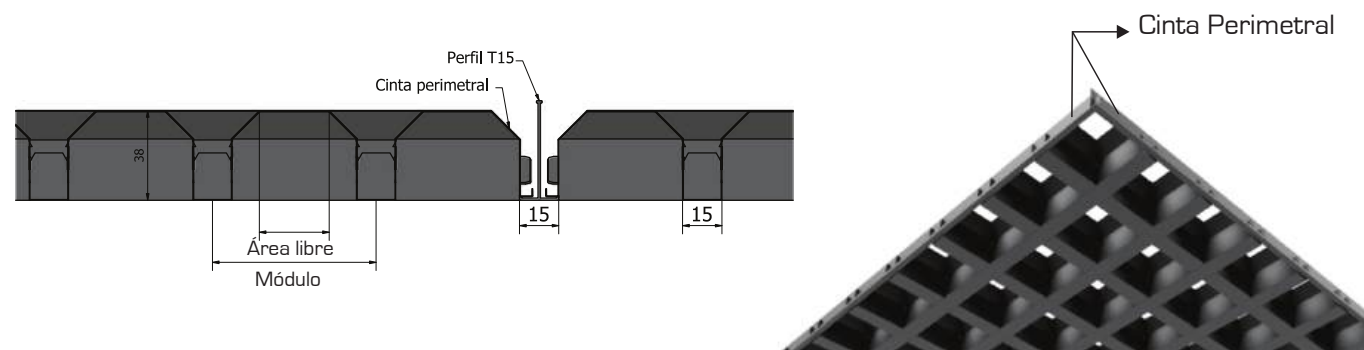

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

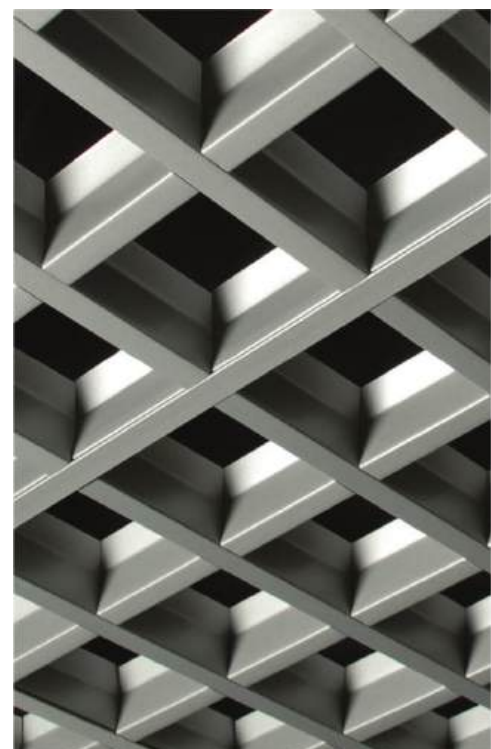



Cielorraso Spacial tile

El **Cielo Metálico Spacial Tile** es un sistema de cielo abierto compuesto por **placas suspendidas** en sentidos alternados, creando un efecto dinámico y de movimiento único. Desarrollado para interiores, su diseño inteligente impide el contacto entre las placas, eliminando ruidos causados por corrientes de aire.

Además de su **alto impacto visual**, la disposición estratégica de los componentes ayuda a reducir la propagación de ondas sonoras, garantizando una excelente performance acústica en el ambiente.

Es la solución ideal para diferenciar espacios corporativos o comerciales, uniendo **sofisticación estética**, funcionalidad técnica y una larga vida útil.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX

Componentes

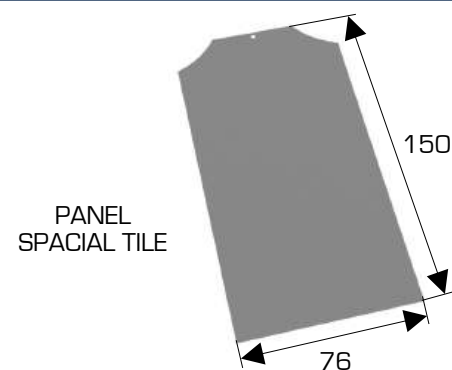

Estructura

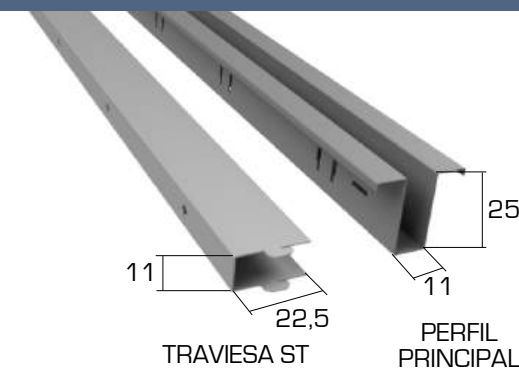

Accesorios

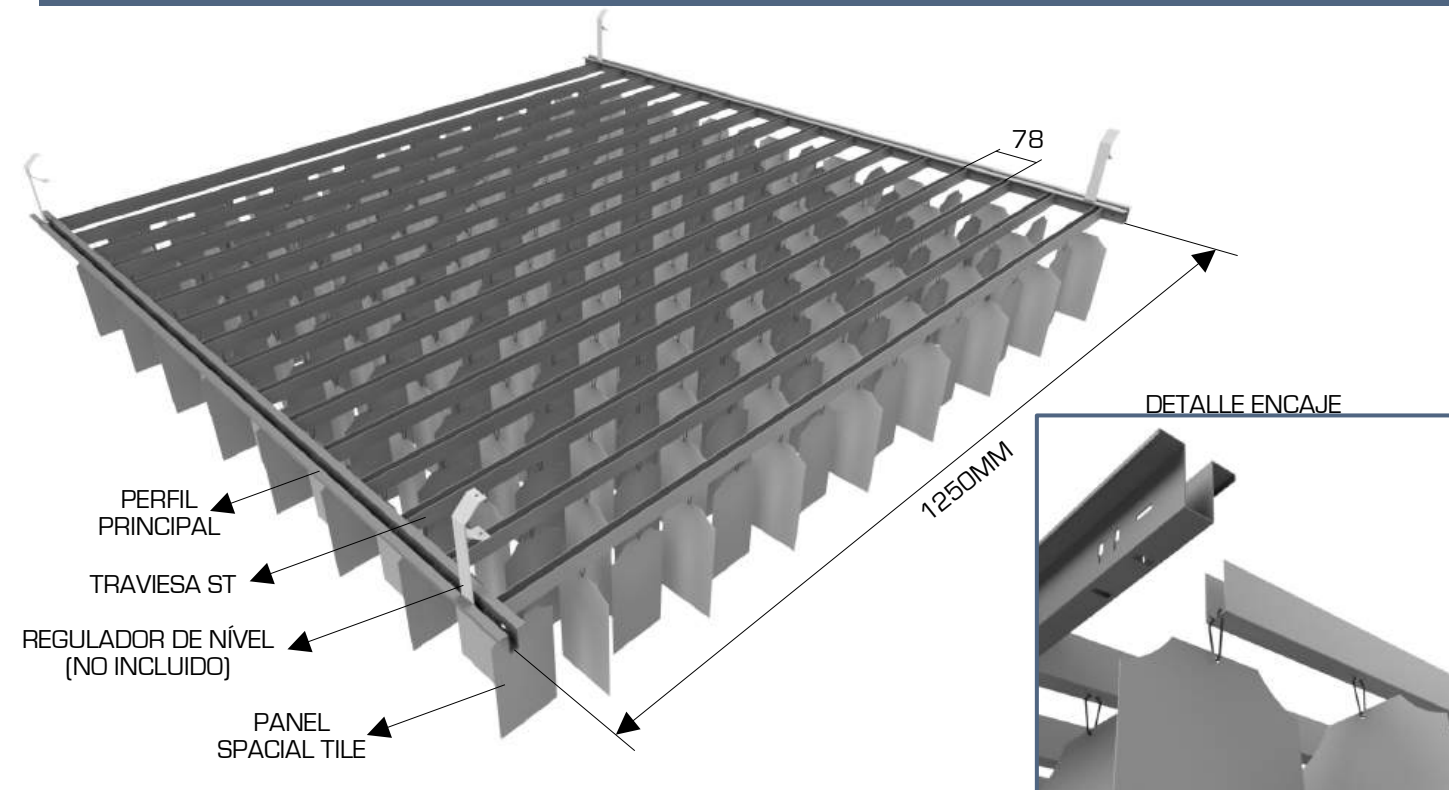


Tabla de Peso [Kg/m²]


Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
SPACIAL TILE	78	6,32	11,24

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje



Detalles de Montaje

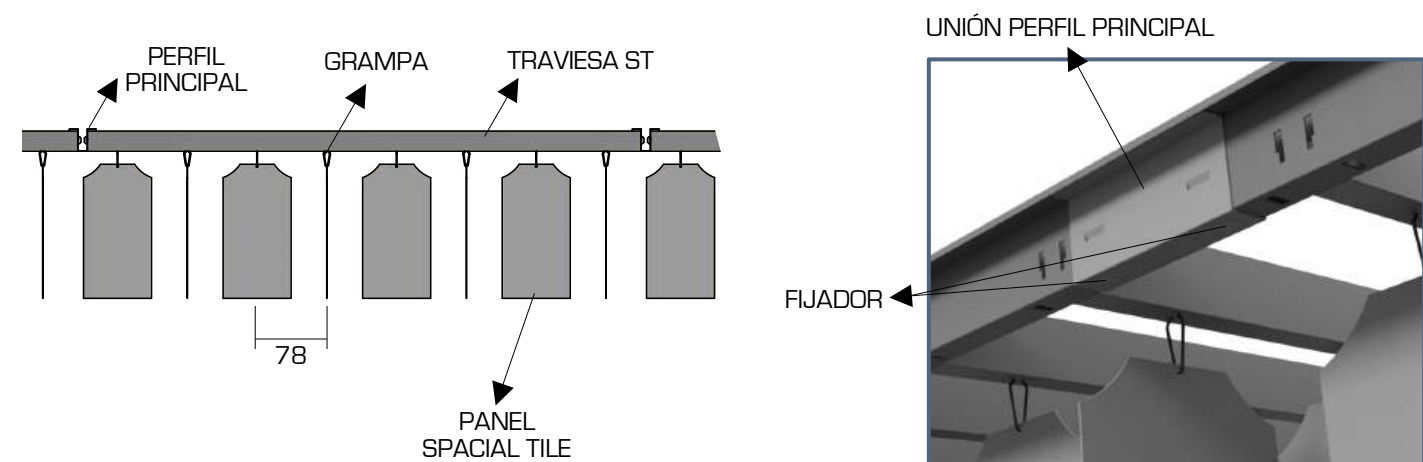

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Cielorraso Quadribaffle

El **Cielorraso Metálico Quadribaffle** se compone de paneles verticales de 30 mm x 100 mm que se ensamblan formando **planos reticulados**, ideales para definir la altura en grandes espacios con sofisticación. Su estructura modular permite que los vanos se integren con rejillas de cielorraso celular o bandejas tegulares, ofreciendo total libertad creativa.

Con gran rapidez de instalación, el sistema asegura un acceso inmediato al plenum. Es la solución técnica perfecta para proyectos que buscan el equilibrio entre el diseño lineal y el volumétrico, garantizando una terminación moderna y funcional.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX

Componentes

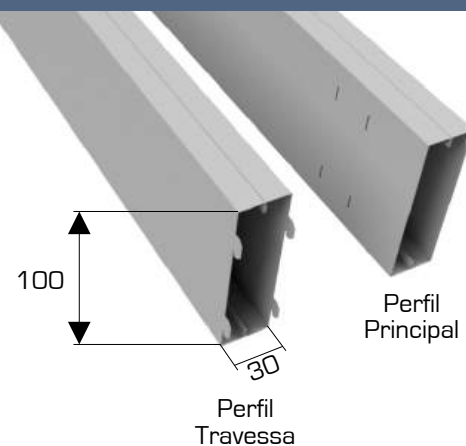


Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso [Kg/m²]

Modulación	Aluminio	Galvalume
640x640	1,30	3,83
800x800	1,02	2,99
1000x1000	0,81	2,39
1250x1250	0,65	1,92


Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

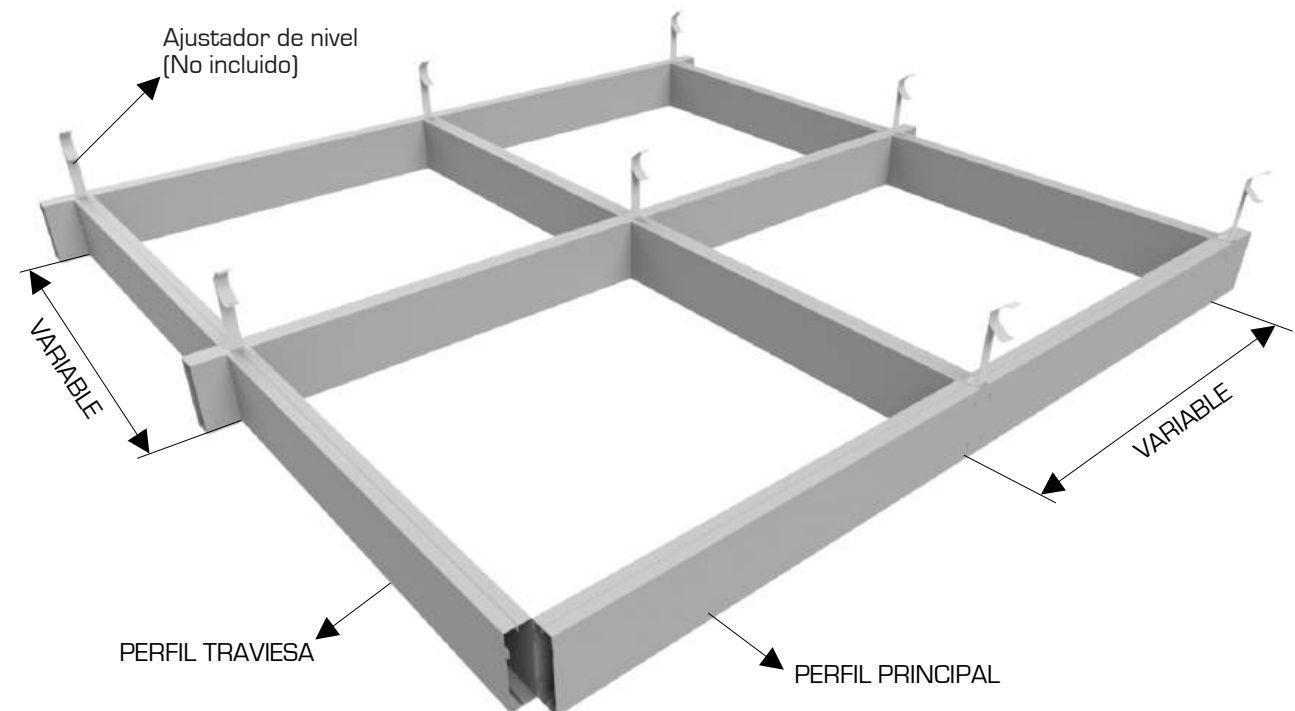


Algunas alternativas de montaje

MODULACIÓN CUADRADA

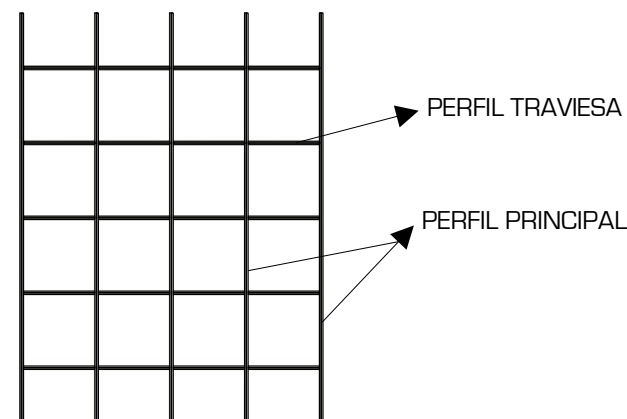

MODULACIÓN PARALELA

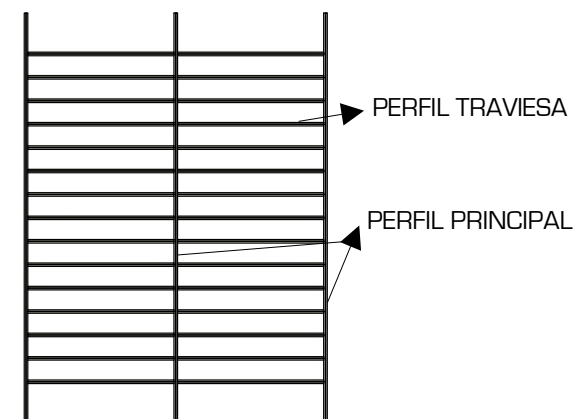

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.




Revestimientos Metálicos

REFAX ofrece una línea versátil de revestimientos metálicos, desarrollada para entregar un alto estándar estético, excelente protección y máxima durabilidad para fachadas y superficies verticales.

Nuestros sistemas proporcionan un acabado impecable, alta resistencia a la intemperie y facilidad de mantenimiento, siendo la solución ideal para realzar proyectos en aeropuertos, edificios comerciales, industrias, hospitales y grandes vanos.

Desarrollados bajo rigurosos estándares de calidad y disponibles en diversos modelos y modulaciones, nuestros revestimientos se adaptan perfectamente a las exigencias técnicas y arquitectónicas de cada espacio.

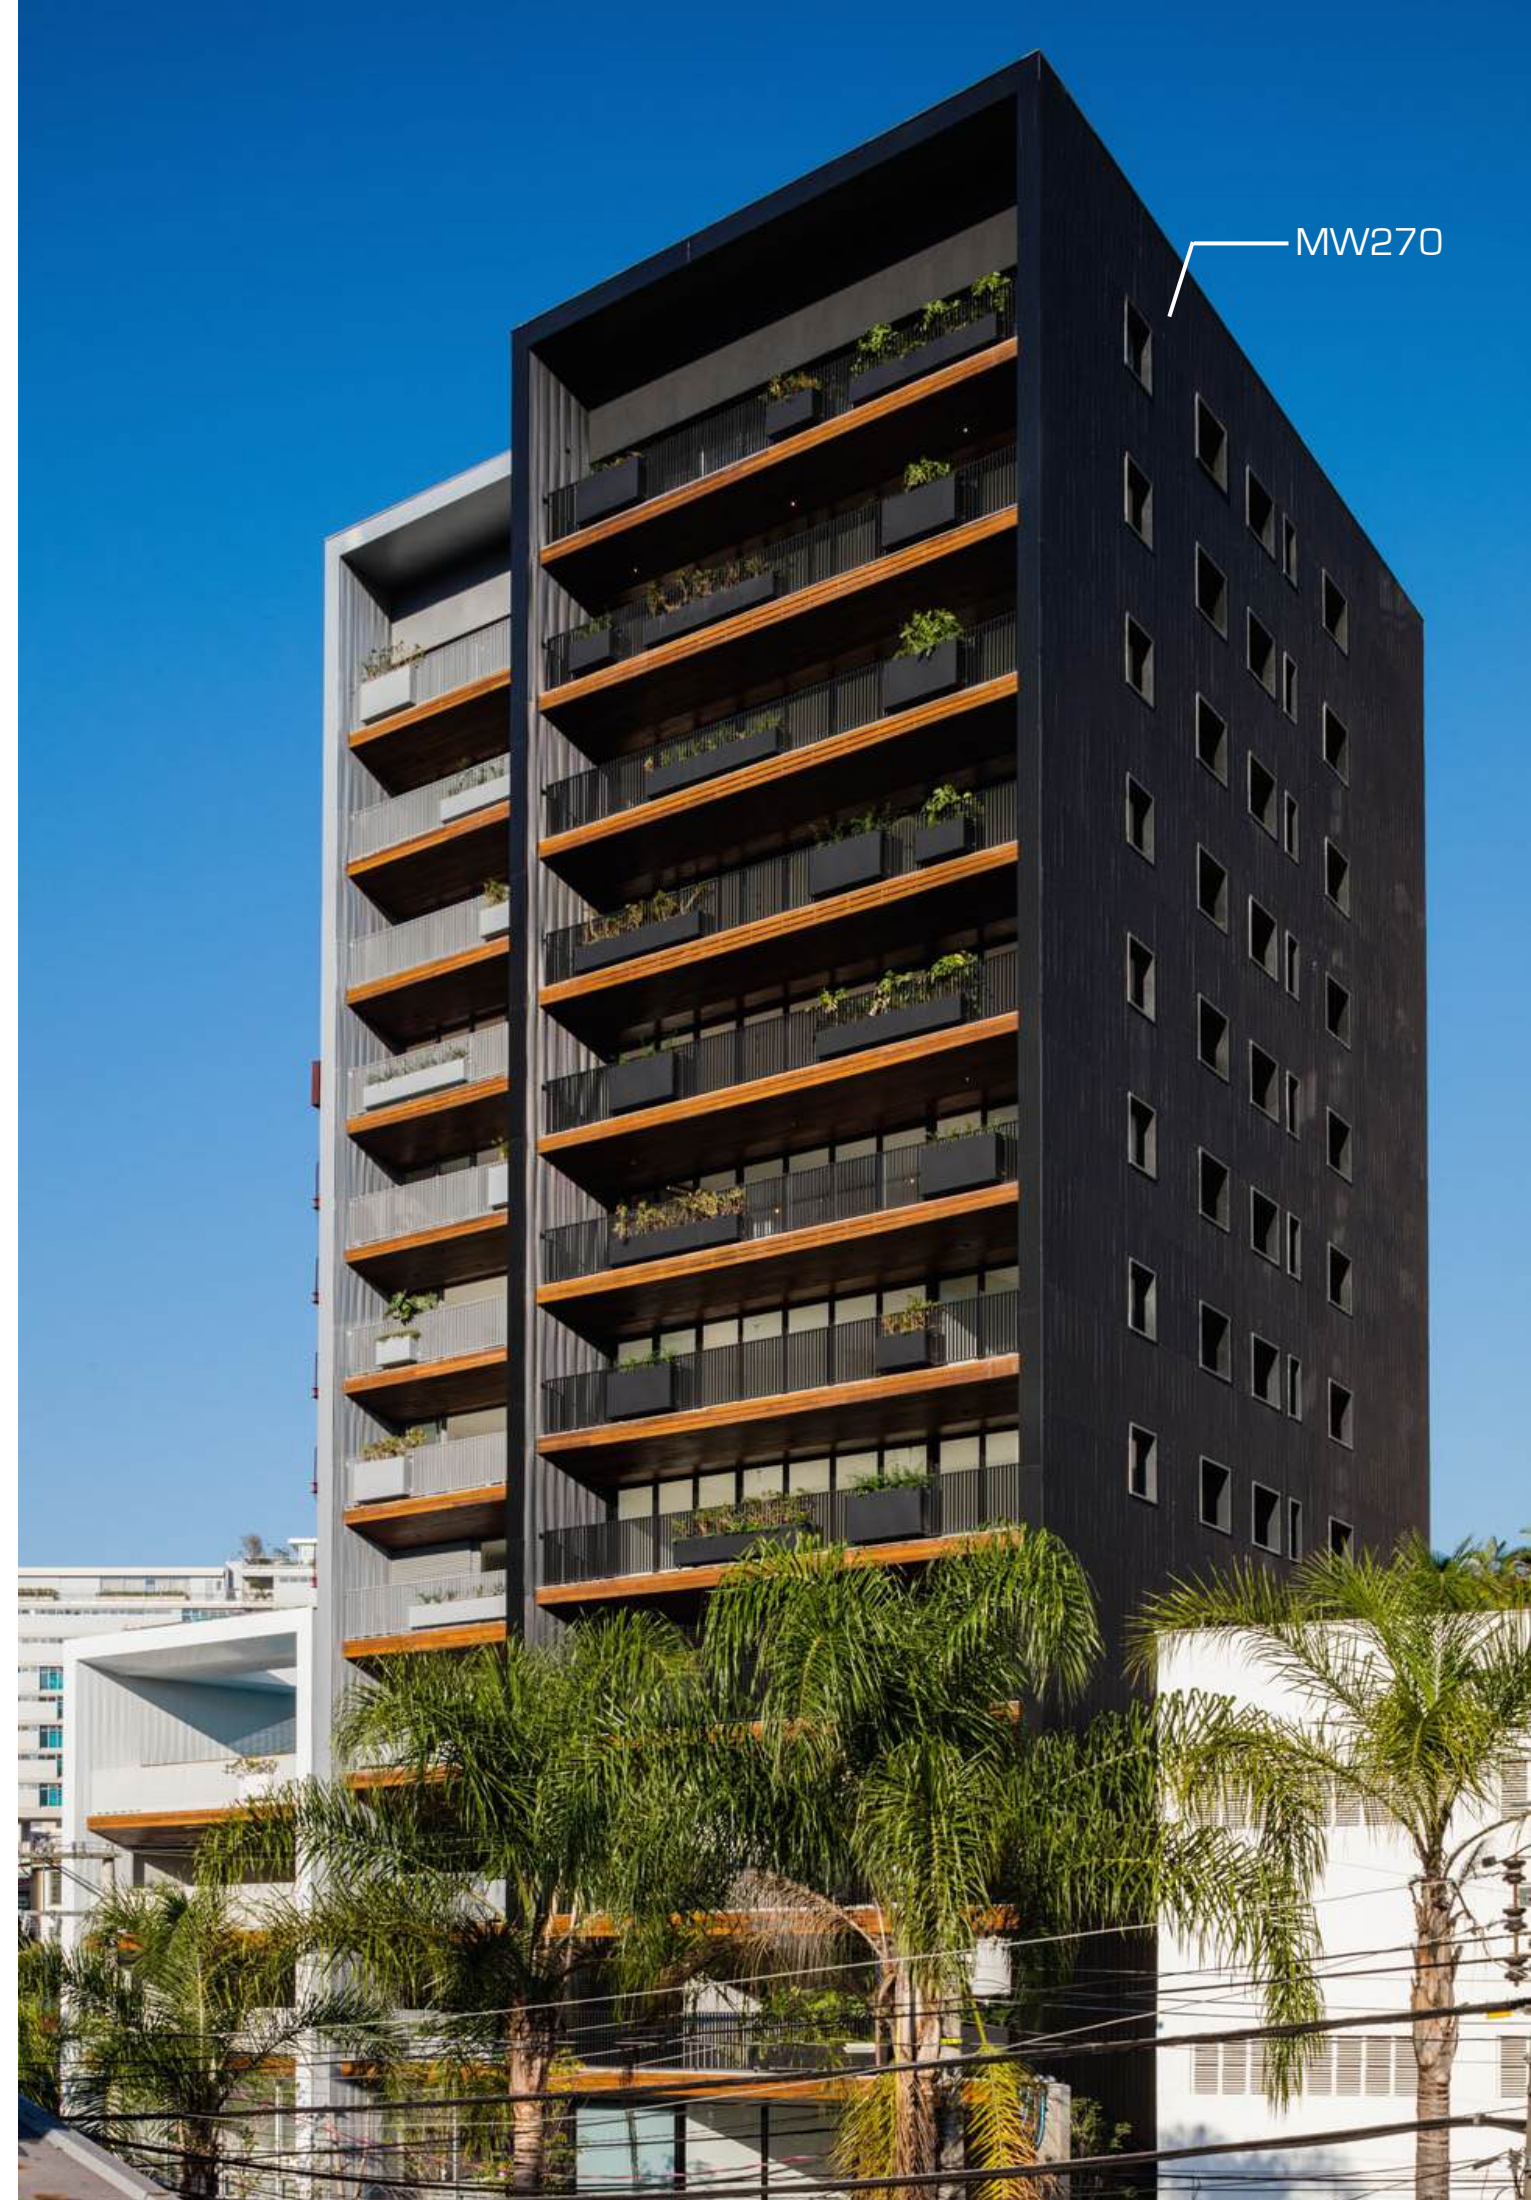



Revestimiento MW270

El sistema de **revestimiento metálico MW270** está compuesto por paneles ondulados tipo lambriz "**Miniwave**", con una modulación de 270 mm de ancho útil y largos de hasta 3.000 mm. Las láminas **se encajan entre sí de manera perfecta**, logrando que la unión sea imperceptible y el plano se visualice totalmente continuo.

Los paneles, disponibles en acabado liso o perforado, permiten una total flexibilidad de diseño, pudiendo instalarse tanto de forma horizontal como vertical.

Es una solución que combina durabilidad y una estética dinámica, asegurando una terminación técnica impecable para fachadas y revestimientos internos.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFA

Componentes

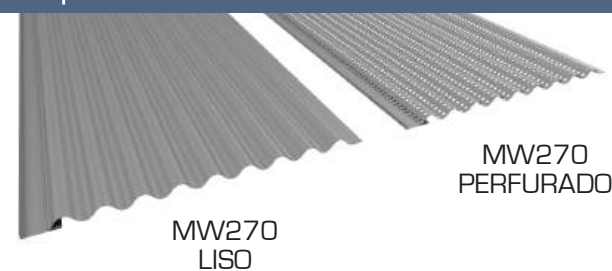


Panel




Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)


Modelo	Aluminio	Galvalume
MW270	1,48	4,56

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

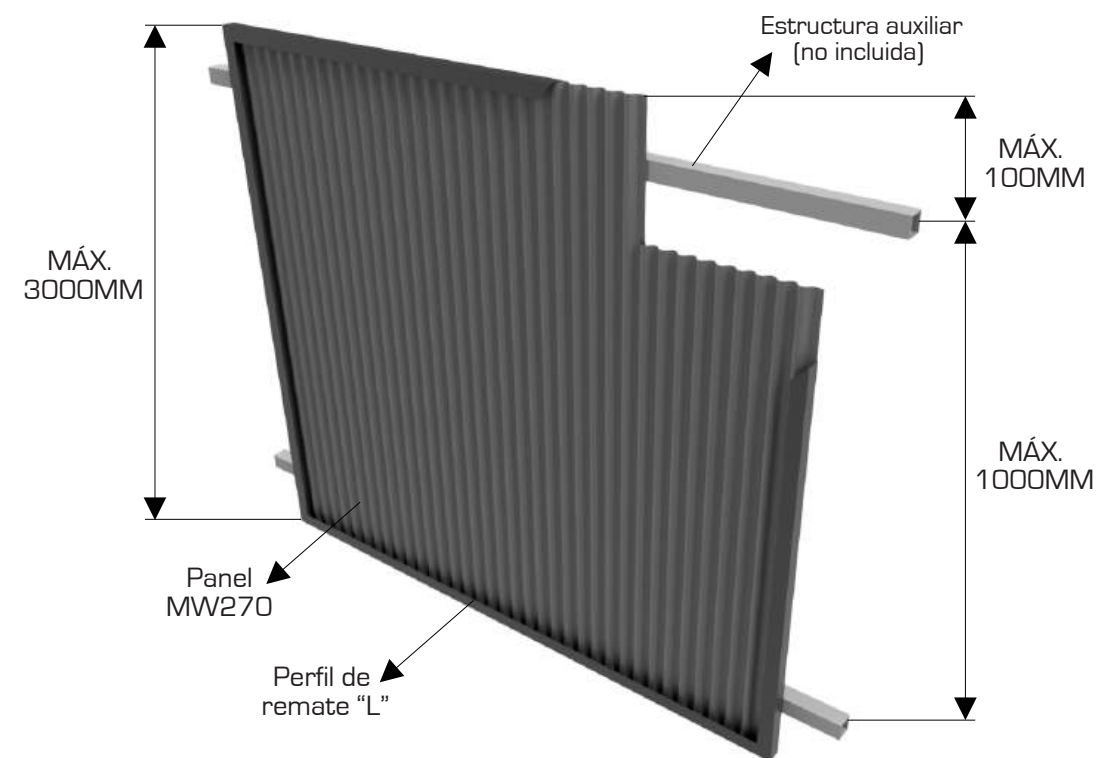

Algunas alternativas de montaje

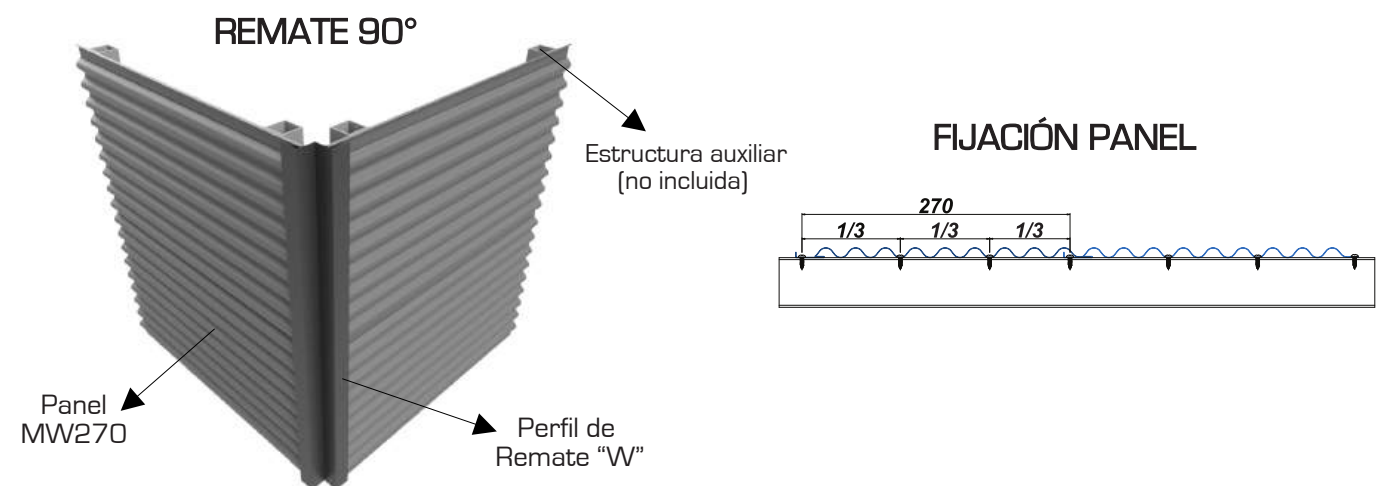

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Revestimiento Junta Plena

El **Revestimiento Metálico lineal Juntaplena** es una solución 100% lavable y **estanca**, desarrollada para superficies que exigen resistencia total a la humedad y facilidad de higiene. Disponible en anchos de 100, 150 y 200 mm, el sistema se fija a presión en el portapanel múltiple, garantizando un alineado riguroso y un cierre técnico hermético.

Su estructura estanca asegura la protección eficiente de la pared o fachada, **combinando durabilidad con una estética moderna**. Es la opción técnica ideal para proyectos que buscan funcionalidad y la robustez del aluminio, logrando una terminación lineal limpia y personalizada en sus dimensiones.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX


Componentes

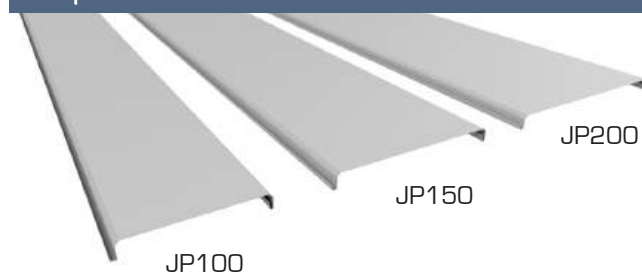



Paneles



Portapaneles



Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)


Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
JP100	100	1,77	5,34
JP150	150	1,64	4,95
JP200	200	1,58	4,75

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.


Montaje

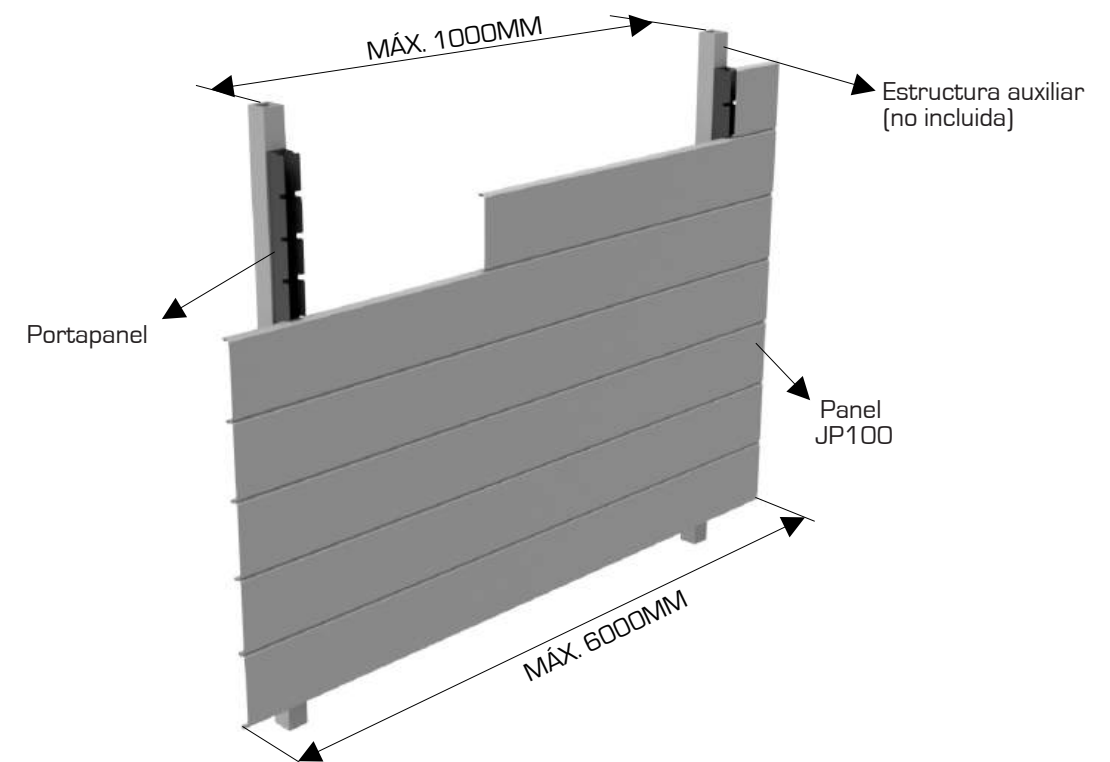

Detalle de Montaje

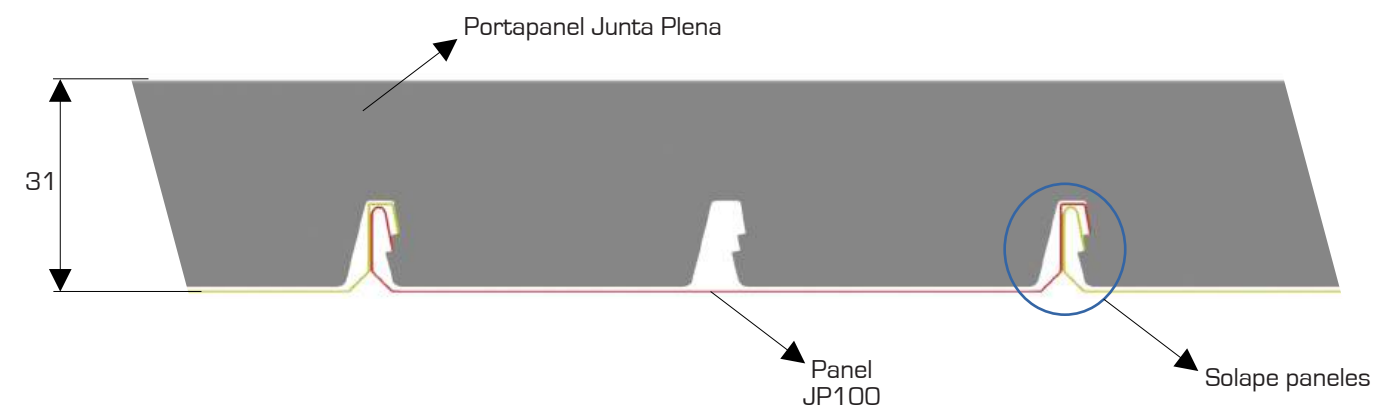

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.


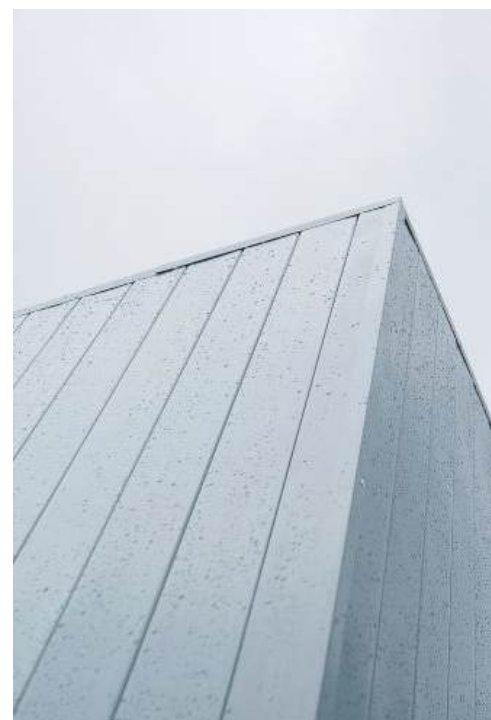




Revestimiento Junta Seca

O **Revestimiento Metálico Linear Junta Seca** utiliza os painéis modelos LR100 e LR200 (cantos retos), LC100 (cantos arredondados) e LD100 (cantos chanfrados), encaixados com uma separação mínima de apenas 3 mm. Essa modulação cria uma superfície de visual contínuo e suave, sendo uma solução refinada tanto para fachadas quanto para interiores residenciais e corporativos.

Sua principal vantagem técnica é a **facilidade de remoção**, permitindo acesso rápido a instalações ou estruturas por trás do revestimento. O sistema une a robustez do alumínio a uma estética limpa, garantindo rapidez na montagem e um acabamento sofisticado que valoriza o design arquitetônico.

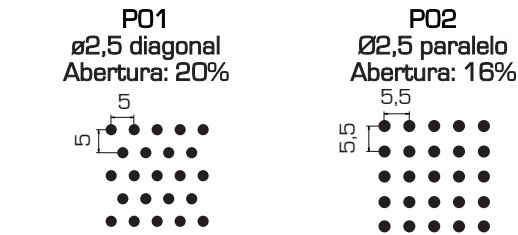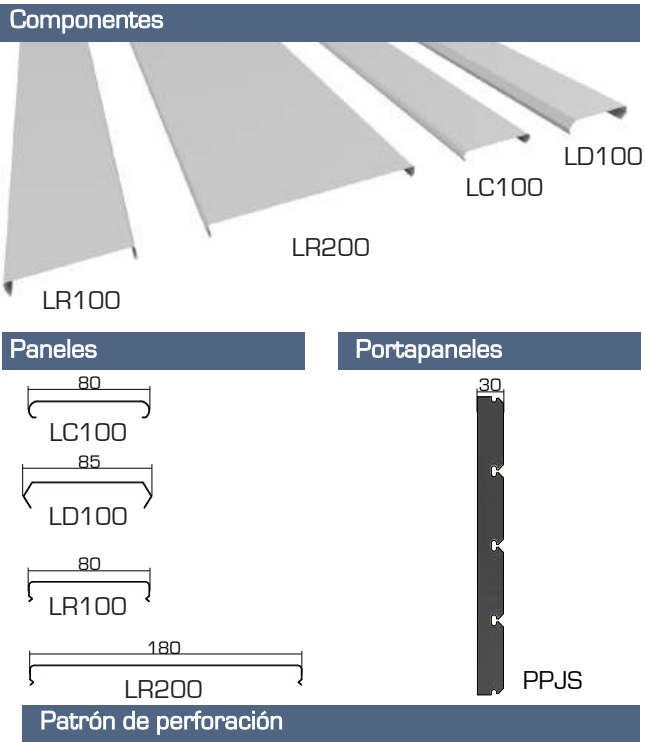


Confirmar disponibilidad del patrón de perforación


Tabla de Peso [Kg/m²]			
Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
LR100	82,4	1,68	5,09
LR200	182,4	1,83	4,58
LC100	82,4	1,78	4,88
LD100	86	2,05	5,14

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

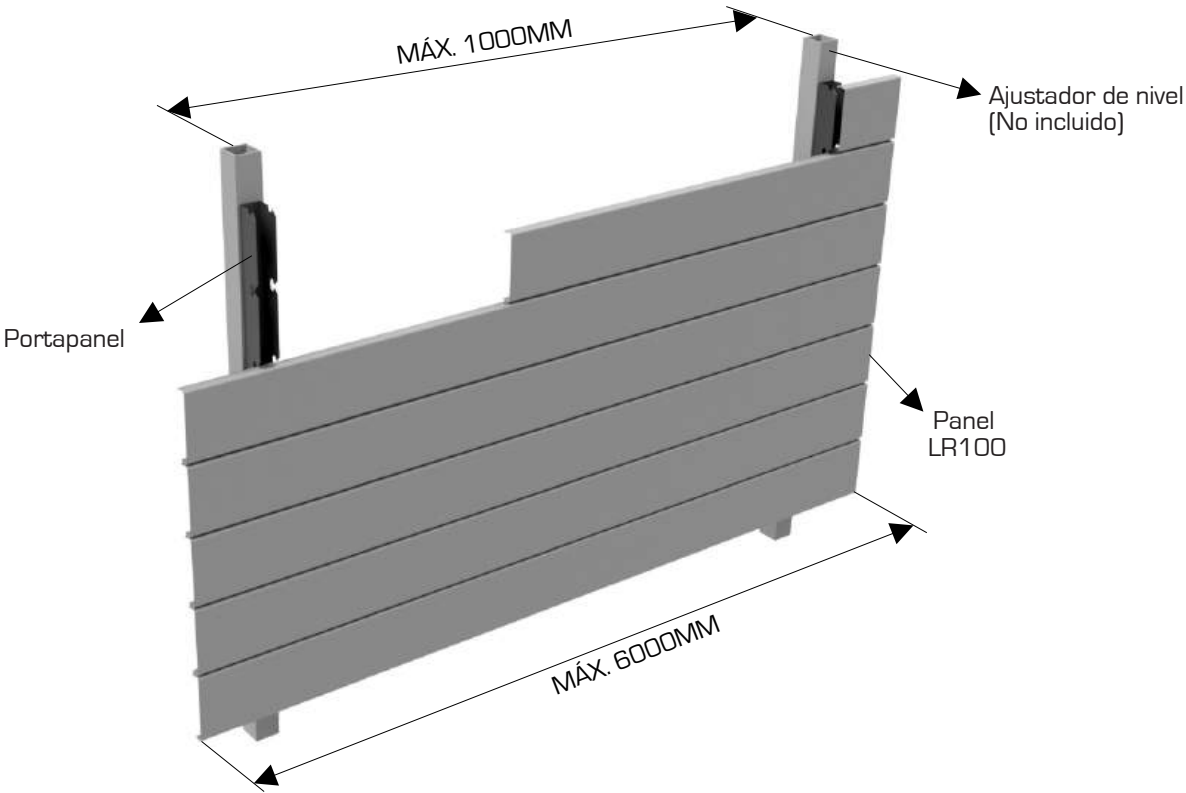

Detalle de Montaje

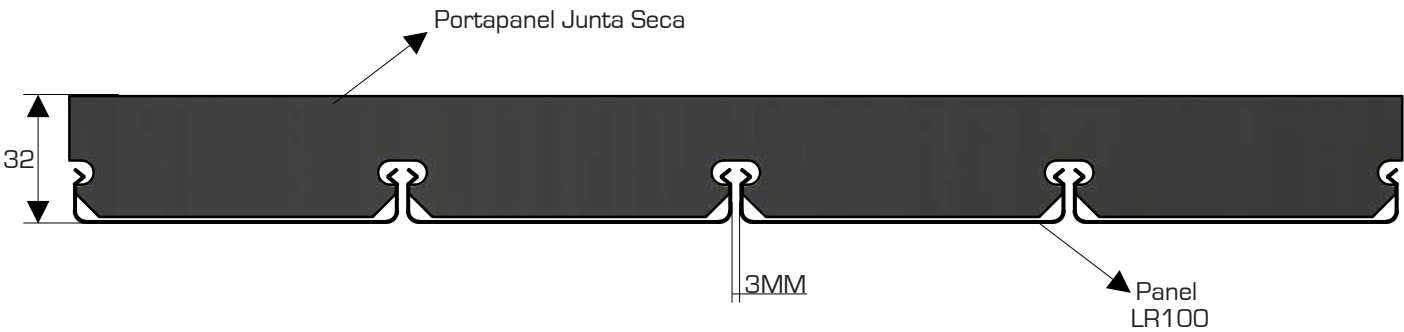

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX



Revestimiento Lineal RB

El **Revestimiento Metálico Lineal RB** es la solución definitiva para fachadas y muros interiores que buscan el sofisticado **aspecto listoneado**. Con cinco opciones de ancho, el sistema forma planos continuos y volumétricos que realzan la arquitectura contemporánea con una alta durabilidad.

Su montaje en portapanel permite la instalación en posición **vertical, horizontal o diagonal**. Un diferencial técnico es la opción del tapa canal (**flush**), accesorio que completa el espacio entre los paneles y oculta la estructura de fijación, asegurando una terminación visualmente limpia y totalmente cerrada.

Fabricado en aluminio o galvalume, el sistema ofrece una resistencia superior a los agentes atmosféricos. El **paso variable** permite personalizar el diseño, uniendo protección estructural a una estética técnica moderna y funcional.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX

Componentes

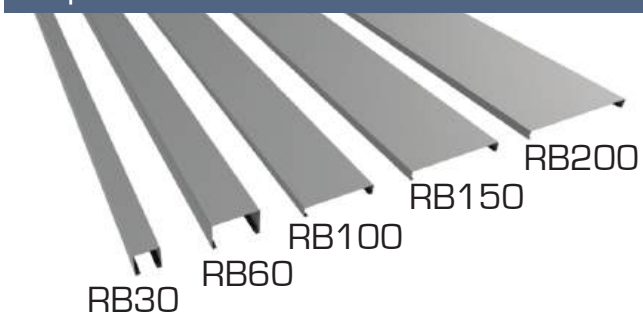



Paneles



Portapaneles



Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
RB30	60	2,04	6,18
RB60	100	1,97	5,41
RB100	140	1,50	4,09
RB150	180	1,58	4,31
RB200	230	1,69	4,24



Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

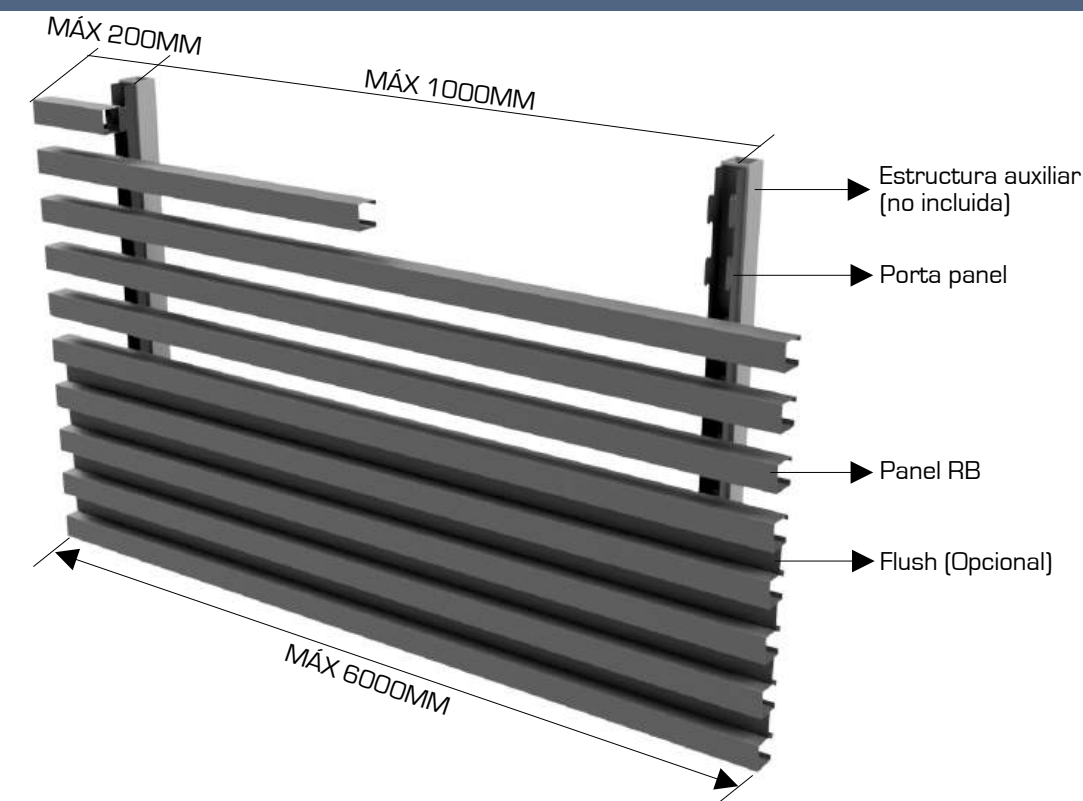


Algunas alternativas de montaje

MONTAJE RB60 SIN FLUSH

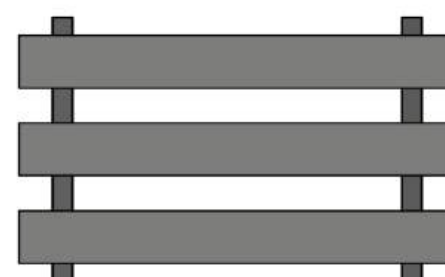

MONTAJE RB30 CON FLUSH



- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Revestimiento Lineal Múltiple

El **Revestimiento Metálico Lineal Múltiple** ofrece total libertad creativa para fachadas y paredes internas al permitir la combinación de cuatro modelos de paneles en un único portapanel: LR100, LR200 (**cantos rectos**), LC100 (**cantos redondeados**) y LD100 (**cantos biselados**). El sistema cuenta con una separación de 20 mm entre láminas, que puede permanecer abierta para ventilación o cerrarse mediante perfiles **tapa-canal** (flush interno o nivelado).

Su montaje a presión asegura rapidez en la instalación y un alineado riguroso. Es la solución técnica ideal para proyectos que buscan dinamismo visual, permitiendo diversas composiciones de colores, anchos y formas en un mismo plano, garantizando una terminación moderna y personalizada.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFA X


Componentes





Paneles



Portapaneles



Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso [Kg/m²]



Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
LR100	100	1,87	6,00
LR200	200	1,94	5,17
LC100	100	1,95	5,84
LD100	100	2,23	6,21

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

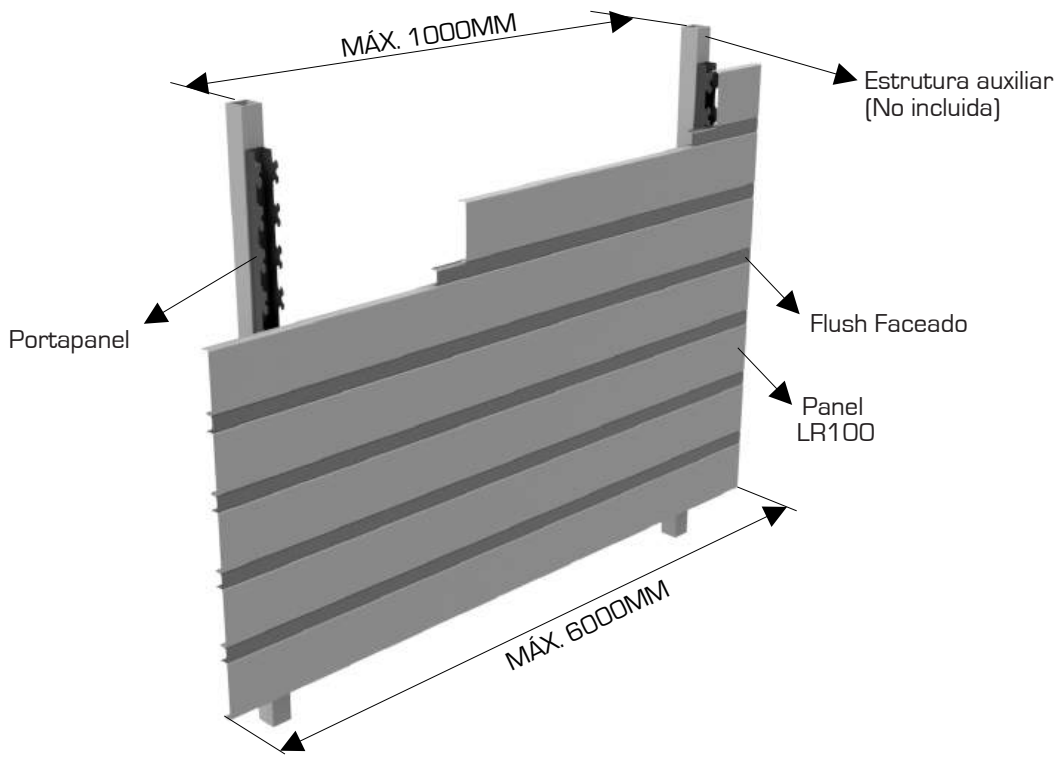

Algunas alternativas de montaje

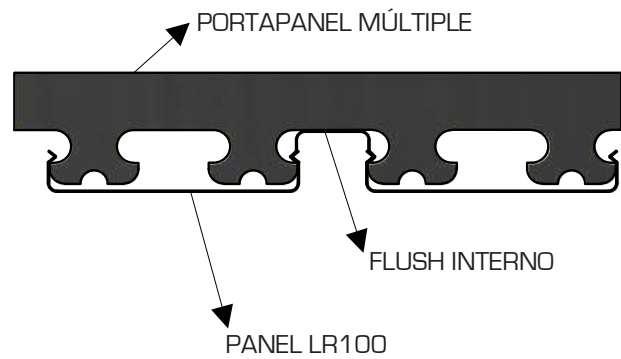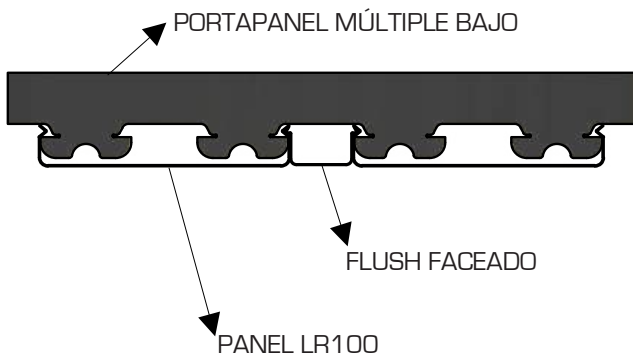

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.





Revestimiento Clip In

El **Revestimiento Metálico Modular Clip-in** consta de paneles con bordes biselados fijados bajo presión a una **estructura oculta**. El sistema de junta seca forma un plano continuo con un diseño reticulado sofisticado, garantizando una terminación impecable, uniforme y de gran durabilidad para paredes y fachadas.

Disponible en diversas modulaciones, es la solución ideal para proyectos que exigen estética contemporánea y rigor técnico en el cerramiento de grandes superficies, logrando un **diseño limpio** que realza la volumetría arquitectónica.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX

Componentes

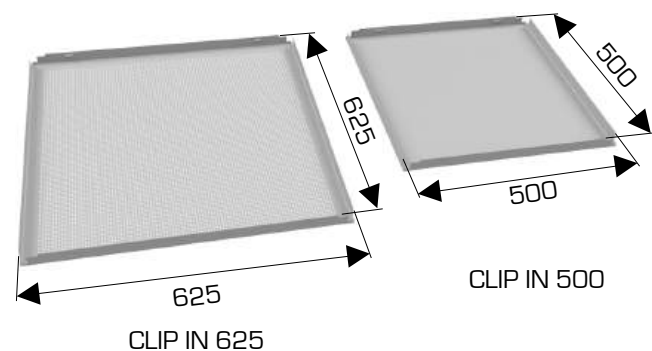


Estructura

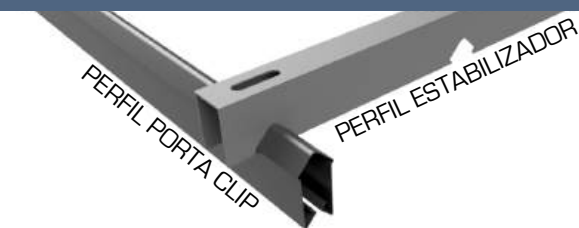


Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)


Modelo	Aluminio	Galvalume
CLIP IN 625	2,03	4,51
CLIP IN 500	2,20	4,78

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

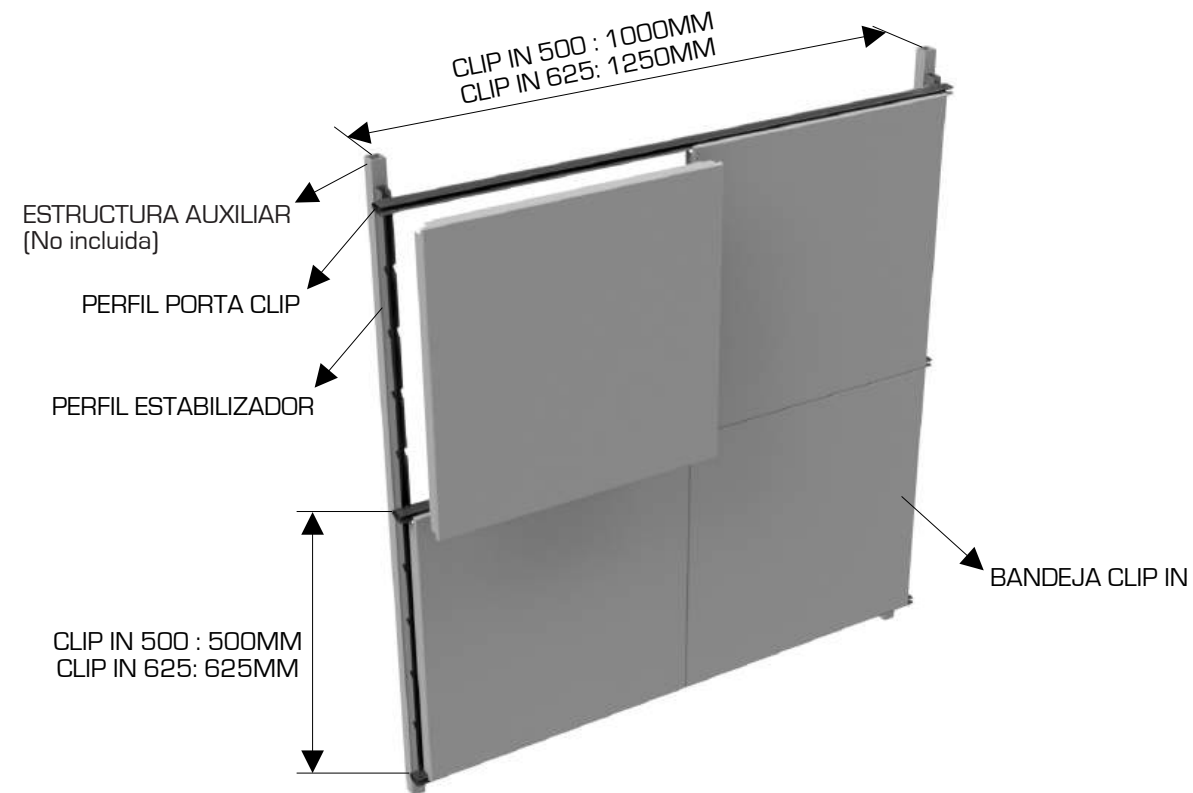



Detalle de montaje

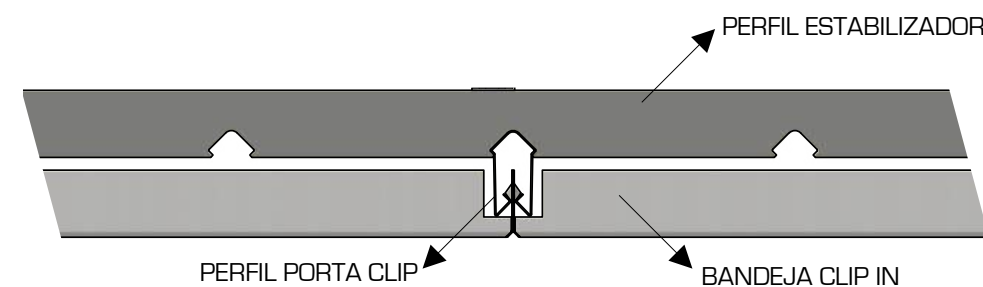

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.




CARTA DE COLORES

 BLANCO RAL 9003	 BLANCO ALPINO RAL 7044	 BEIGE DUNA RAL 7034	 CHAMPAGNE RAL 1035
 MARRÓN BASE REF 0017	 COBRE REF 0093	 BRONCE REF 0097	 ORO VIEJO REF 0098
 AMARILLO CANARIO RAL 1012	 AMARILLO ORO RAL 1032	 NARANJA CALIFORNIA RAL 2000	 ROJO RAL 3000
 VERDE LIMÓN RAL 6018	 VERDE SELVA RAL 6029	 VERDE MUSGO RAL 6005	 AZUL TURQUESA RAL 5018
 AZUL CELESTE RAL 5012	 AZUL REAL RAL 5002	 AZUL COBALTO RAL 5011	 BORDEAUX RAL 3005
 TERRACOTA RAL 8004	 MARRÓN CARAVELA RAL 8019	 ALUMINIO RAL 9006	 GRIS CLARO RAL 7011
 GRIS GRAFITO RAL 7024	 NEGRO MATE RAL 9005	 CORTEN REF 0060	 HORMIGÓN REF 0070
 LINERO OSCURO REF 0054	 LINERO CLARO REF 0051	 NOGAL REF 0055	 JATOBÁ REF 0056

*Color aproximado de la muestra original
*Consultar lote mínimo
*Otros colores bajo consulta de lote mínimo y plazo de entrega

TABLA DE PERFORACIÓN

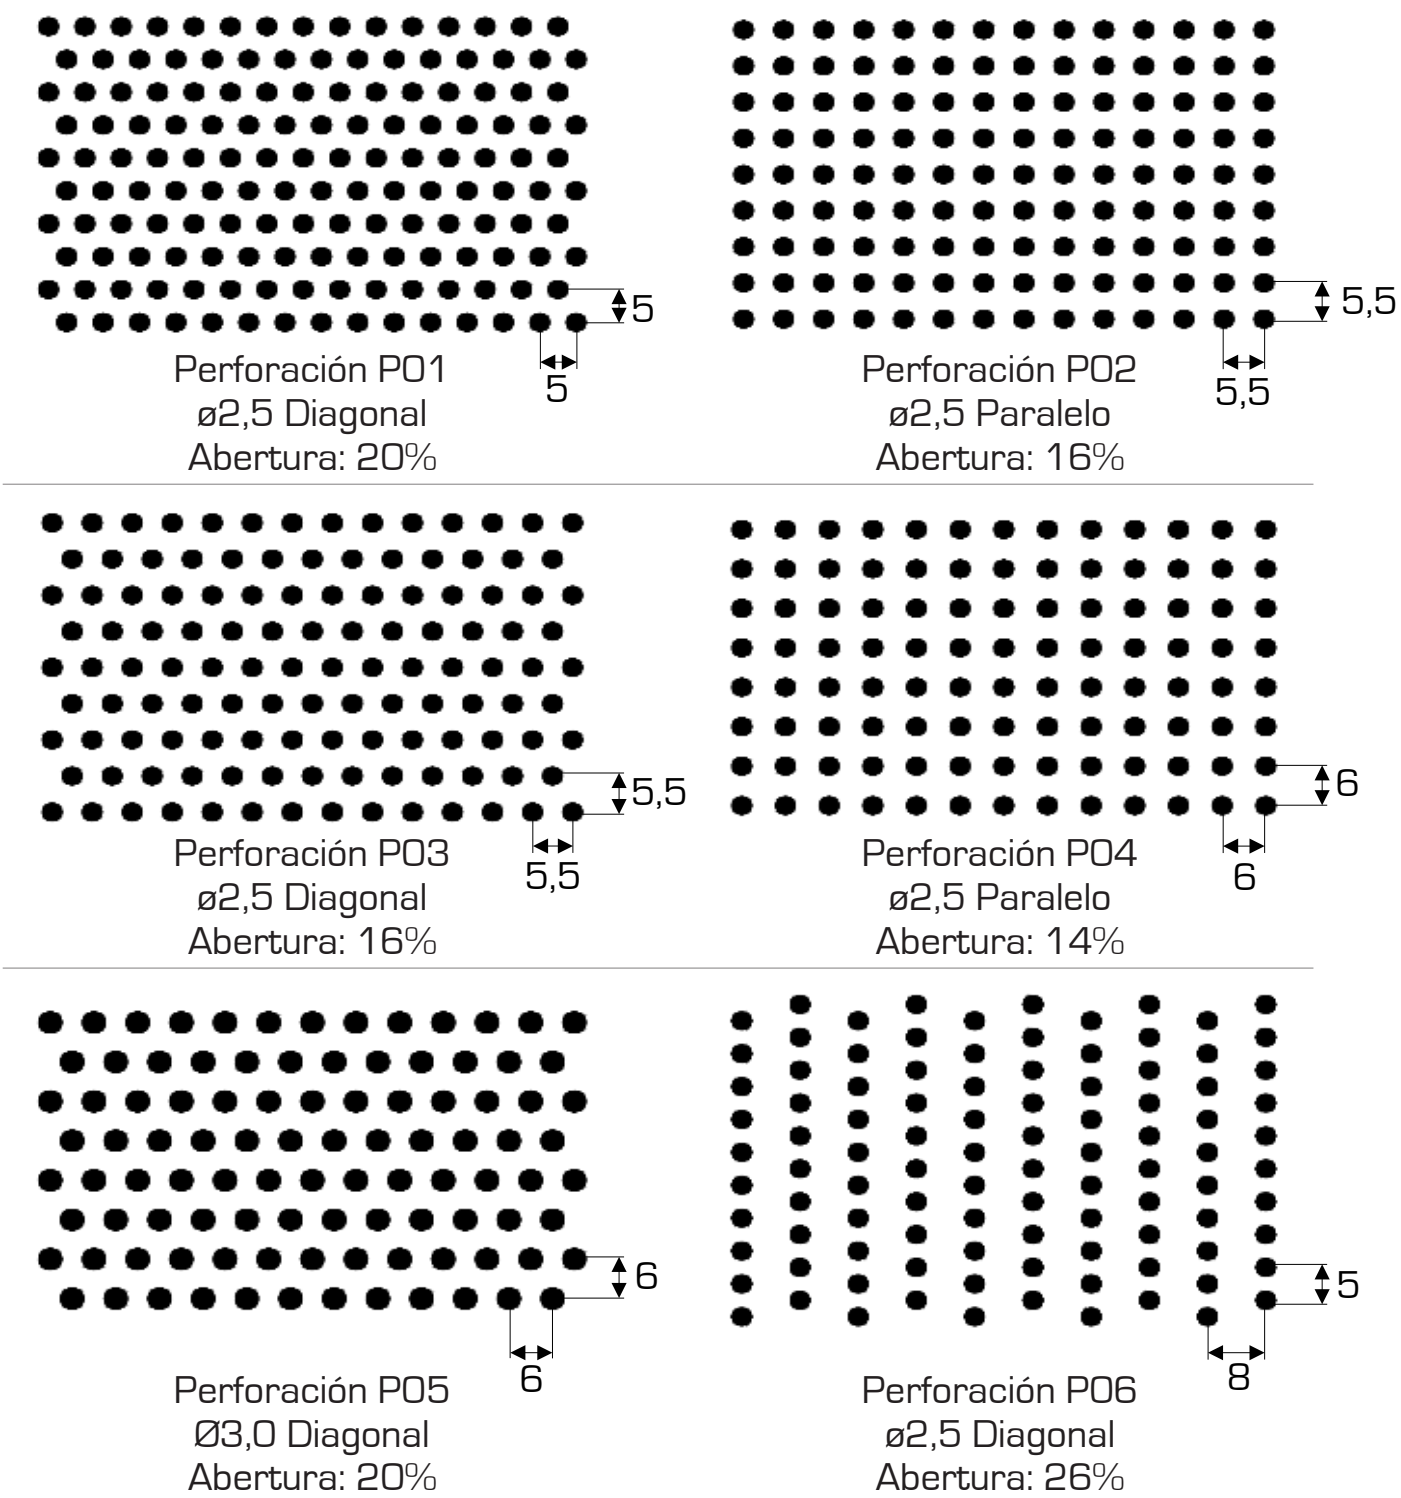

* Consulta la disponibilidad de perforaciones por producto
*Otros patrones de perforación bajo consulta de lote mínimo y plazo de entrega.