



## Brise Metálico Painel WS

O **Brise Metálico Painel WS** representa uma evolução em fachadas dinâmicas, unindo tecnologia, estética contemporânea e alto desempenho técnico.

Projetado para criar **superfícies vivas e responsivas**, o sistema reage de forma natural às correntes de ar. Suas lâminas articuladas movimentam-se de maneira autônoma, gerando variações visuais contínuas e uma leitura arquitetônica em constante evolução.

Disponível em superfície **lisa ou perfurada** — que favorece o conforto térmico, a iluminação natural e a privacidade —, o Painel WS é a solução ideal para projetos que buscam inovação, controle solar e uma identidade marcante para a edificação.


### Animação de instalação

Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesse nosso site:




WWW.REFAX.COM.BR



### Componentes

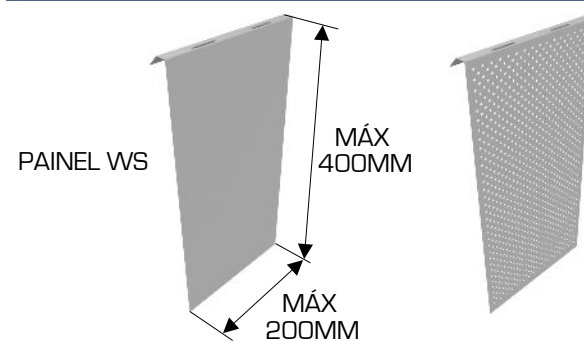

### Estrutura

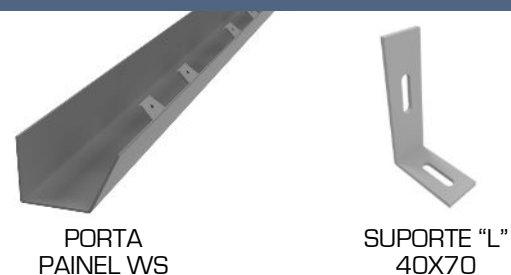

### Padrão de Perfuração




Confirmar disponibilidade do padrão de perfuração

### Tabela Peso (Kg/m²)



| Modelo     | Passo Padrão | Alumínio | Galvalume |
|------------|--------------|----------|-----------|
| WS 200X400 | 250          | 3,40     | 8,36      |

Os dados desse catálogo estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Medidas em milímetros.

### Montagem

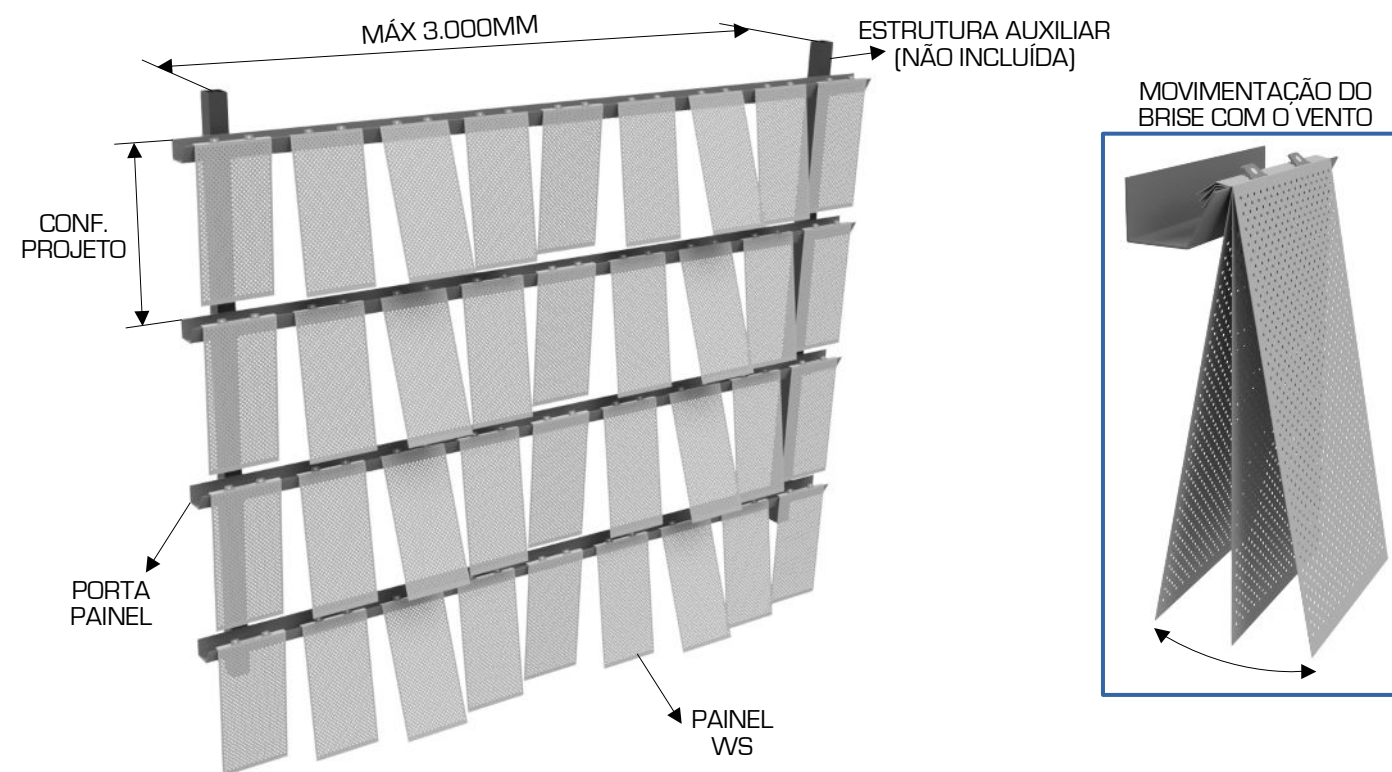

### Detalhes de Montagem

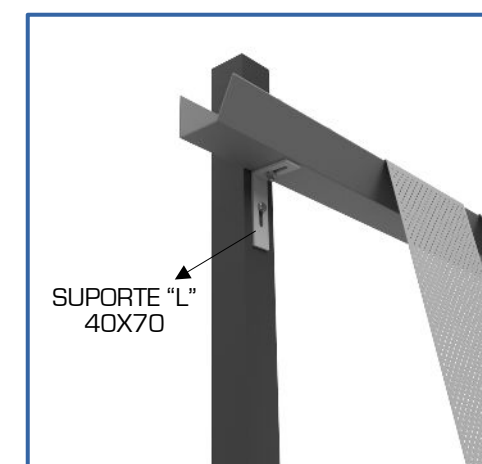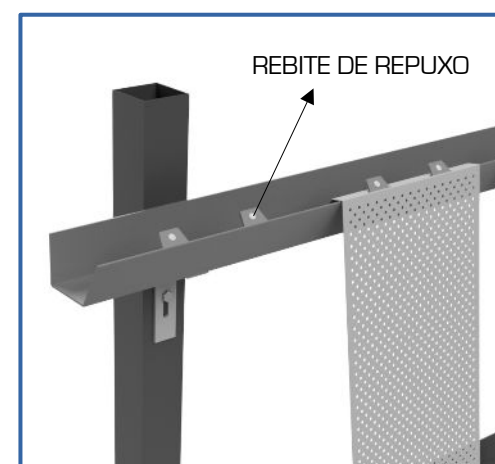

- **Matéria-prima:** Alumínio ou galvalume.
- **Cores:** 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto.
- **Acabamento:** Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superfície:** Lisa.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente Neutro. Ver manual de manutenção e limpeza disponível em [www.refax.com.br](http://www.refax.com.br)
- **Instalação:**
  - Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
  - A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
  - Para garantir a correta especificação do sistema de fixação, o departamento técnico deverá ser consultado.
  - Brises foram desenvolvidos para sombreamento, portanto não devem ser Aplicados como guarda-corpo, gradis, portões ou coberturas.
- **Garantia:**
  - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas.
  - A garantia não se estende aos serviços de instalação.
  - A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.

