




Montagem

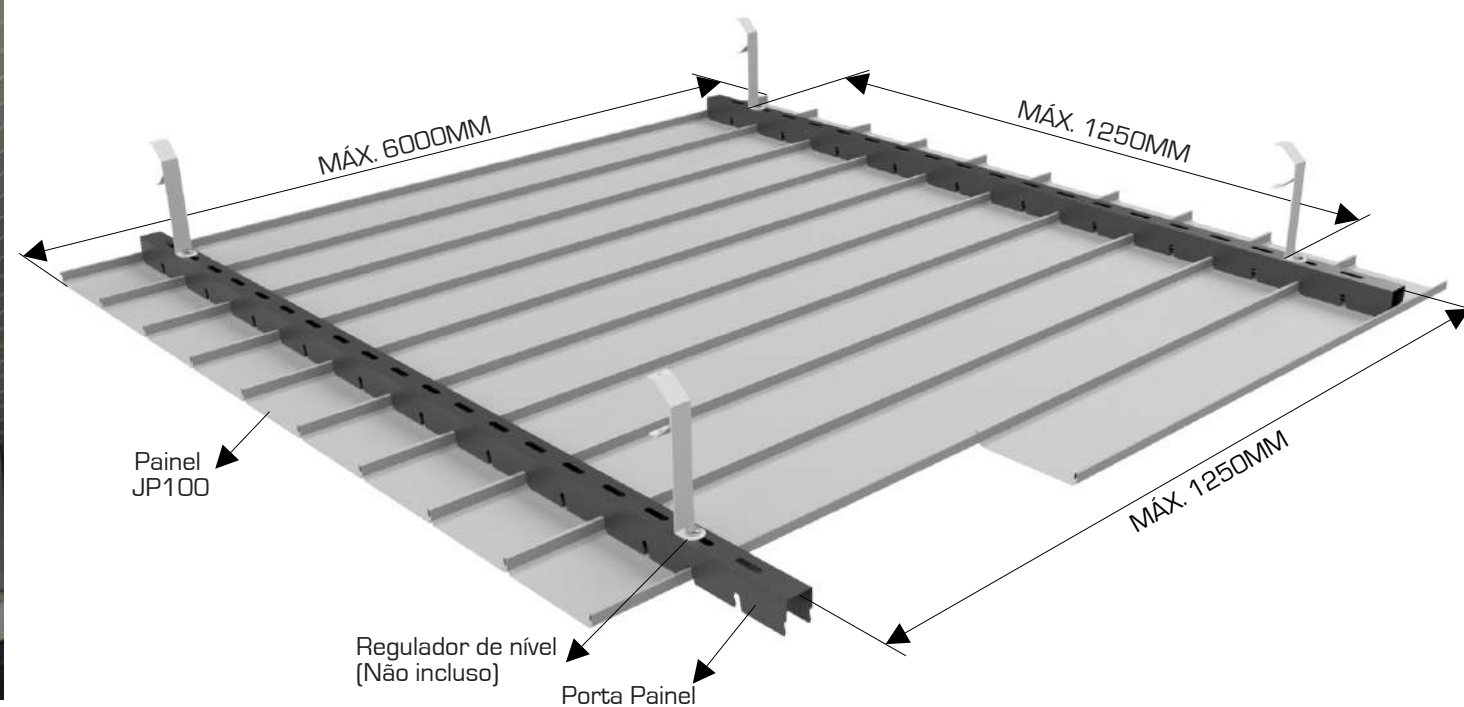


Forro Junta Plena




O Forro Metálico linear Junta Plena é projetado para ambientes que exigem higienização constante ou enfrentam alta umidade, sendo uma **solução 100% lavável**. Composto por painéis lineares disponíveis nas larguras de 100, 150 e 200 mm, o sistema é encaixado sob pressão ao porta-painel múltiplo, criando uma **superfície estanque** de visual moderno.

Essa vedação técnica permite que a câmara formada entre o forro e a laje seja utilizada para insuflação ou retorno de ar-condicionado. Unindo eficiência operacional e rigor técnico, o sistema garante um acabamento linear preciso e **alta durabilidade** mesmo em condições severas de uso.

Componentes

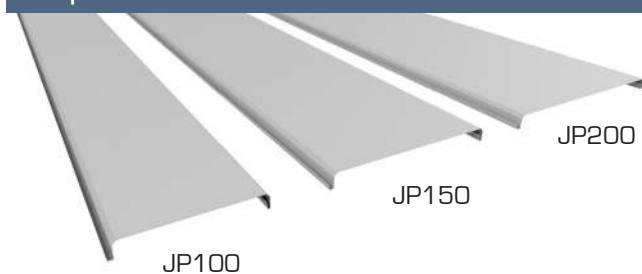



Painéis



Porta painéis



Padrão de Perfuração




Confirmar disponibilidade do padrão de perfuração

Tabela Peso [Kg/m²]

Modelo	Passo Padrão	Alumínio	Galvalume
JP100	100	1,77	5,34
JP150	150	1,64	4,95
JP200	200	1,58	4,75

Os dados desse catálogo estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Medidas em milímetros.

Detalhe de Montagem

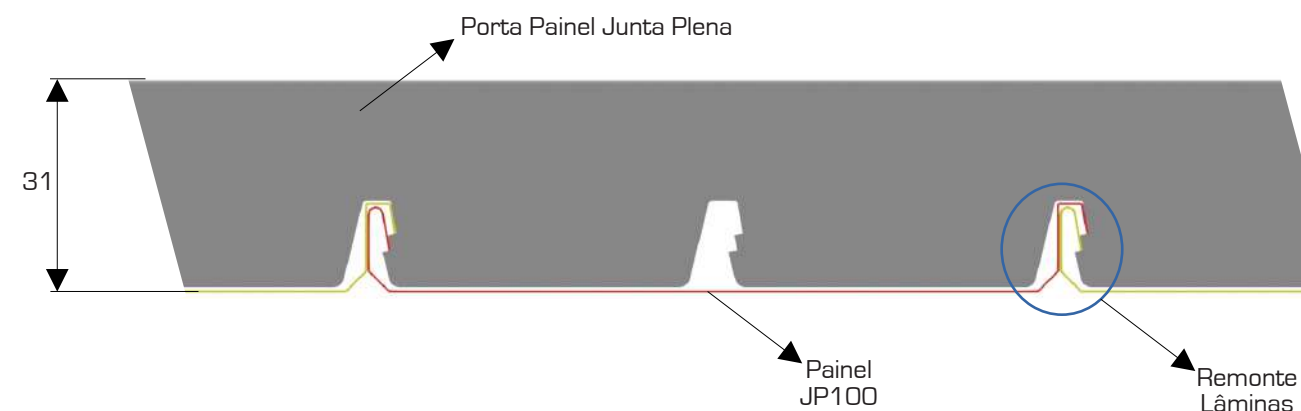

- **Matéria-prima:** Alumínio ou galvalume.
- **Cores:** 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto.
- **Acabamento:** Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superfície:** Lisa.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente Neutro.
- **Instalação:**
 - Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
 - A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantir que os pendurais (Arames ou tirantes) sejam dimensionados e Espaçados conforme a carga total do sistema (peso das placas + peso dos acessórios, como luminárias).
- **Garantia:**
 - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas.
 - A garantia não se estende aos serviços de instalação.
 - A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.



Animação de instalação

Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesso nosso site:



WWW.REFAX.COM.BR