



Brise Metálico Linear QB

O **Brise Metálico Linear QB** é composto por painéis de seção retangular com **acabamento impecável em todas as faces**. Disponível nas dimensões QB75x175, QB40x100, QB40x80, QB40x60 e QB40x40], oferece um design robusto e moderno para projetos que exigem rigor técnico e estética de alto padrão.

Seu diferencial reside na **montagem prática**: os painéis se encaixam no porta-painel sob pressão, o que assegura uma fixação firme, agilidade na instalação e alinhamento perfeito. Essa versatilidade permite sua aplicação como brise linear, forro ou revestimento, adaptando-se com facilidade a diferentes superfícies e necessidades arquitetônicas.

O **ajuste do espaçamento entre eixos** oferece controle total sobre o sombreamento e a privacidade.


Animação de instalação

Para mais informações sobre o produto e tutorial de instalação, acesse nosso site:




WWW.REFAX.COM.BR

Componentes

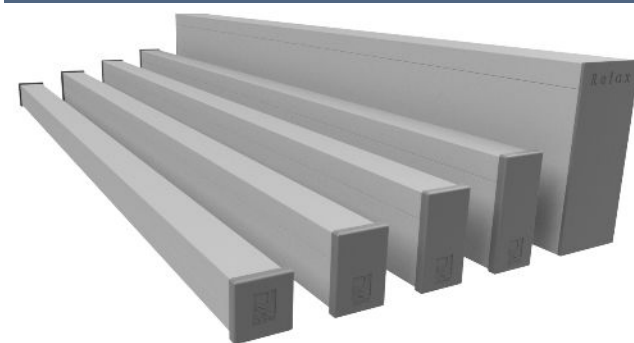


Painéis

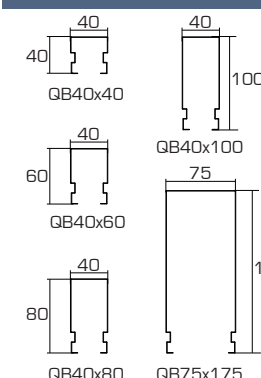

Porta painéis



Suporte (Opcional)



Tampas Plásticas


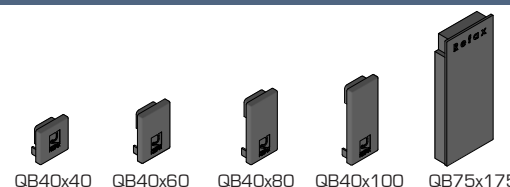


Tabela Peso (Kg/m²)

Modelo	Passo Padrão	Alumínio	Galvalume
QB40x40	80	4,42	10,40
QB40x60	80	4,96	12,07
QB40x80	80	5,45	13,58
QB40x100	80	6,71	16,48
QB75x175	200	4,29	9,66

Os dados desse catálogo estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Medidas em milímetros.

Montagem

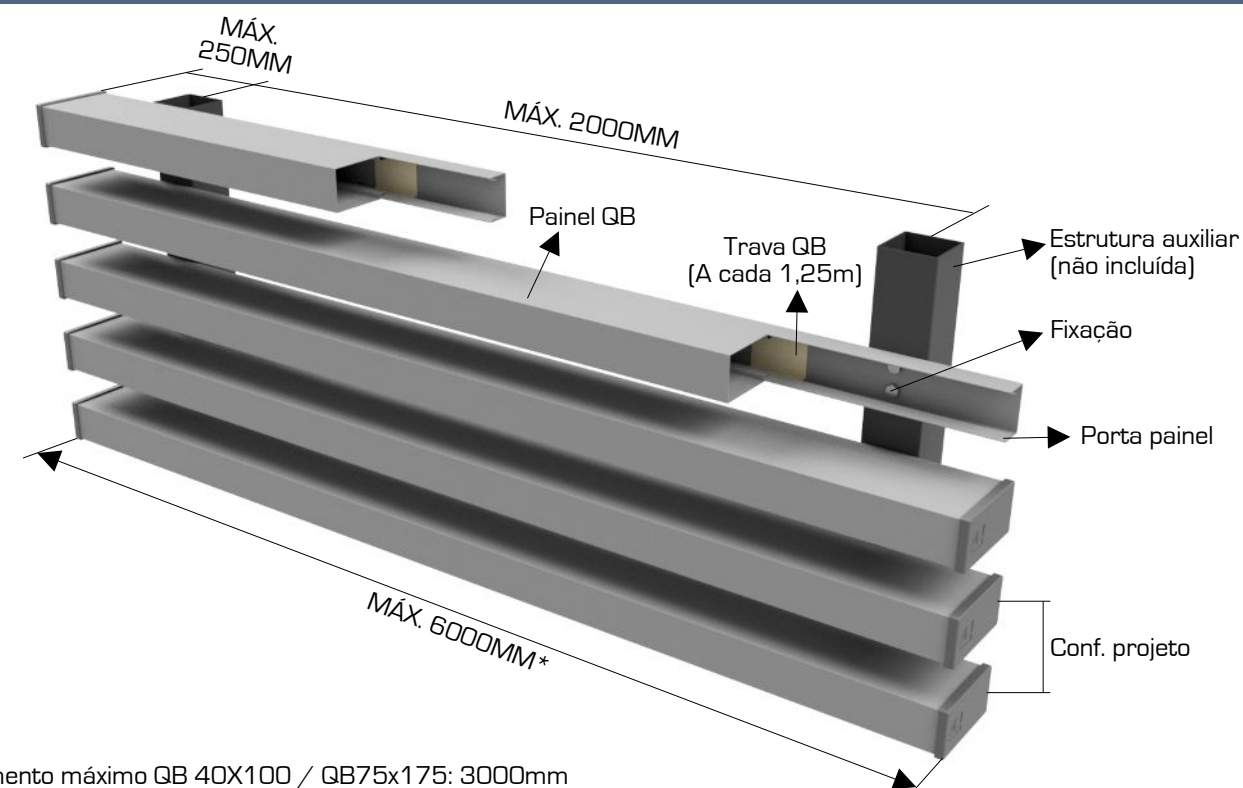


*Comprimento máximo QB 40X100 / QB75x175: 3000mm

Algumas alternativas de Montagem

Forro



Brise 45°

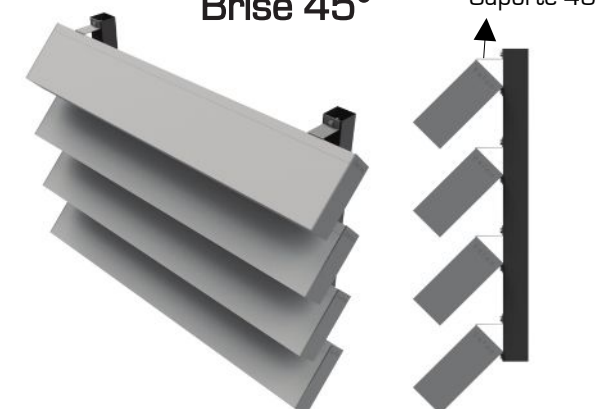

- **Matéria-prima:** Alumínio ou galvalume.
- **Cores:** 36 cores padrão ou outras sob consulta.
- **Dimensões:** Comprimento conforme projeto.
- **Acabamento:** Pintura poliéster com cura em alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superfície:** Lisa ou perfurada.
- **Manutenção:** Recomenda-se limpeza periódica do produto com detergente Neutro. Ver manual de manutenção e limpeza disponível em www.refax.com.br
- **Instalação:**
 - Componentes de fixação devem ser fabricados em aço inoxidável.
 - A instalação deve ser realizada por empresa especializada e seguindo rigorosamente todas as normas deste informativo.
 - Para garantir a correta especificação do sistema de fixação, o departamento técnico deverá ser consultado.
 - Brises foram desenvolvidos para sombreamento, portanto não devem ser Aplicados como guarda-corpo, gradis, portões ou coberturas.
- **Garantia:**
 - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, desde que observadas as normas acima relacionadas.
 - A garantia não se estende aos serviços de instalação.
 - A garantia não se aplica a produtos fabricados em galvalume.

